

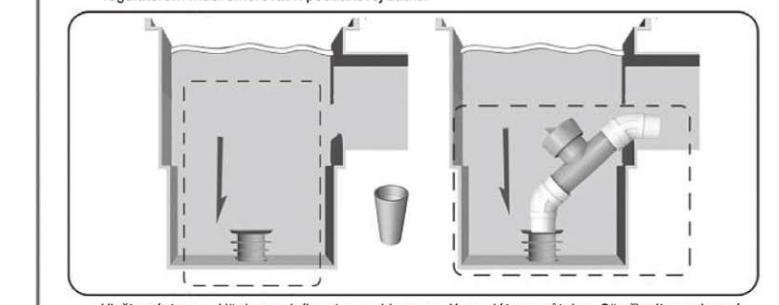
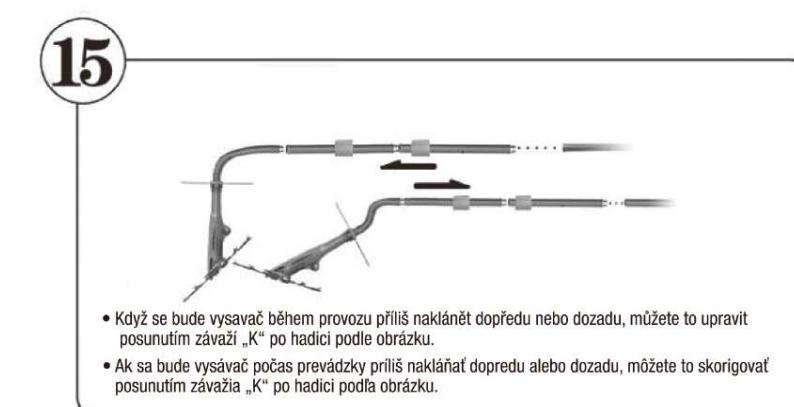
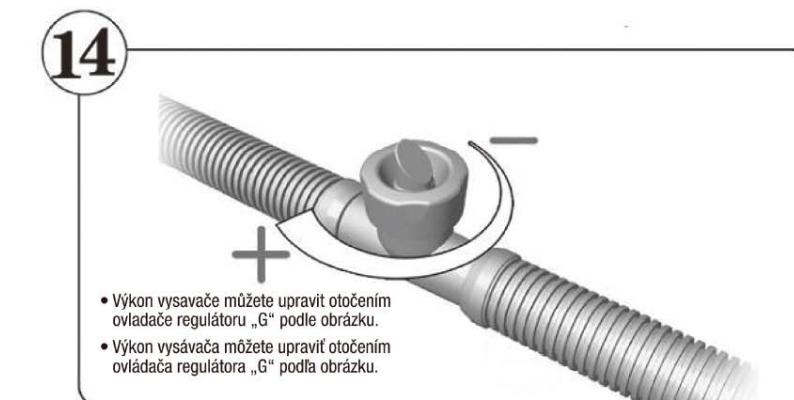
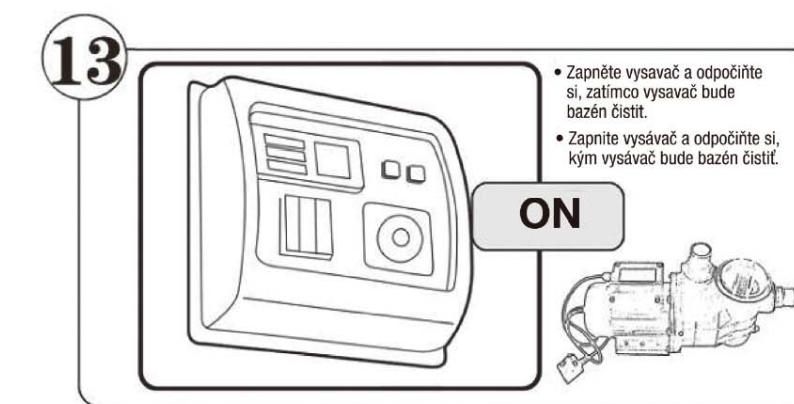
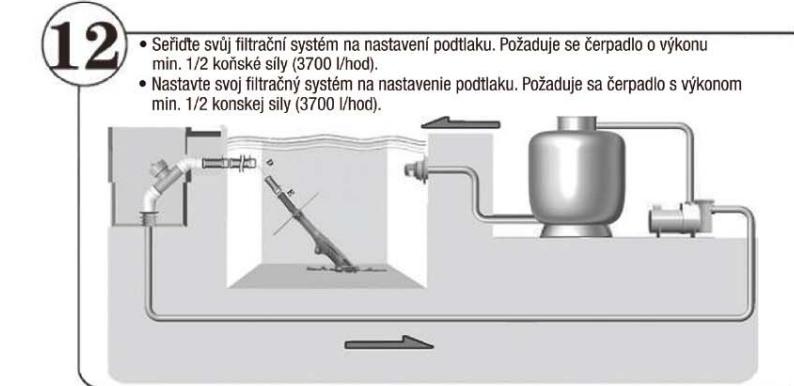
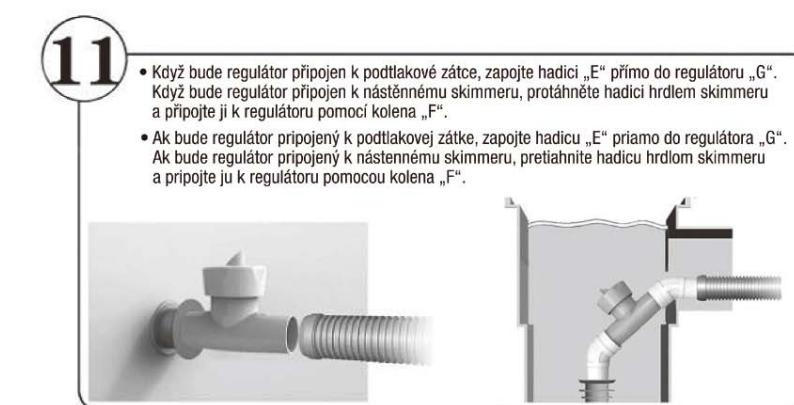
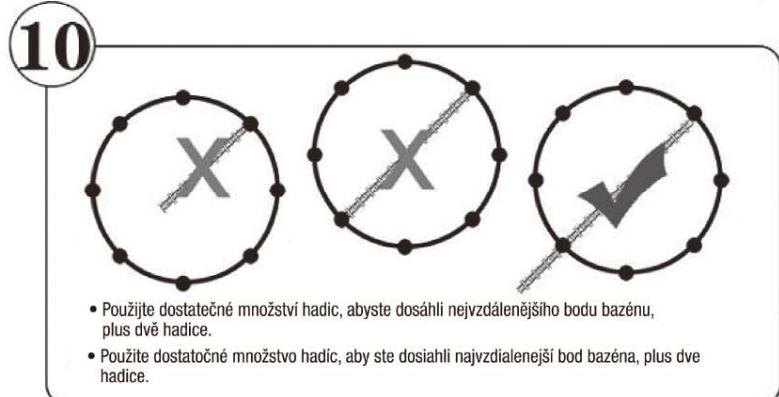
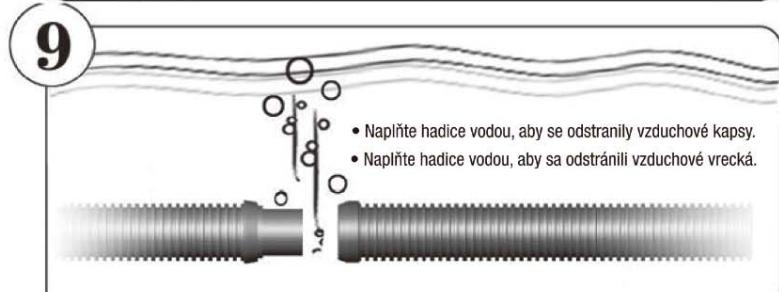
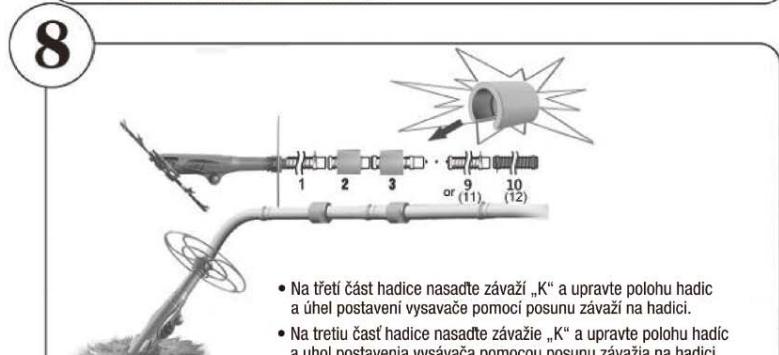

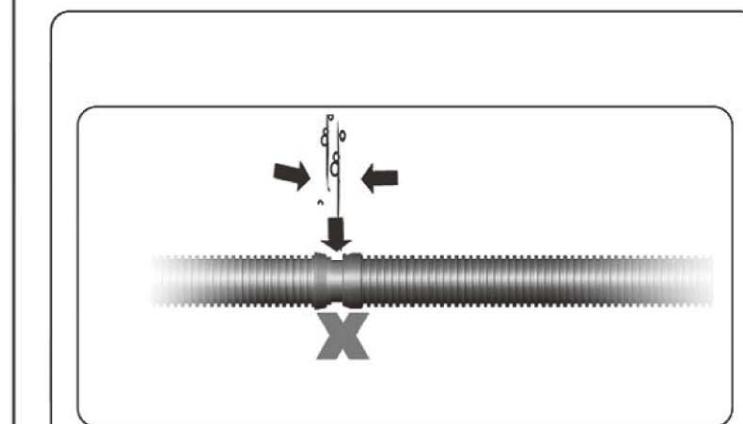
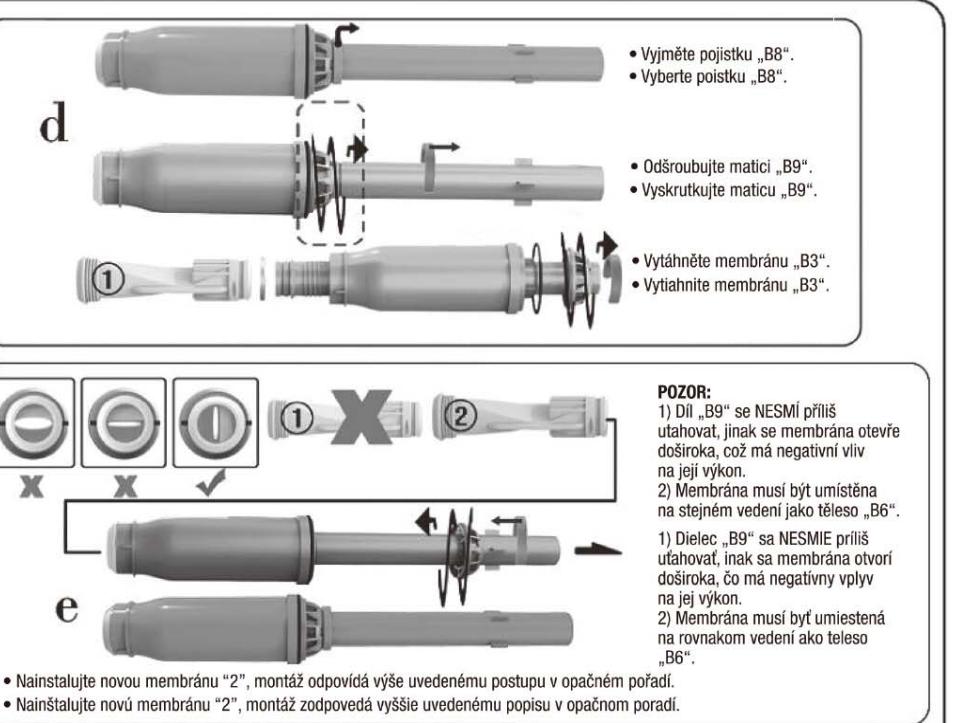
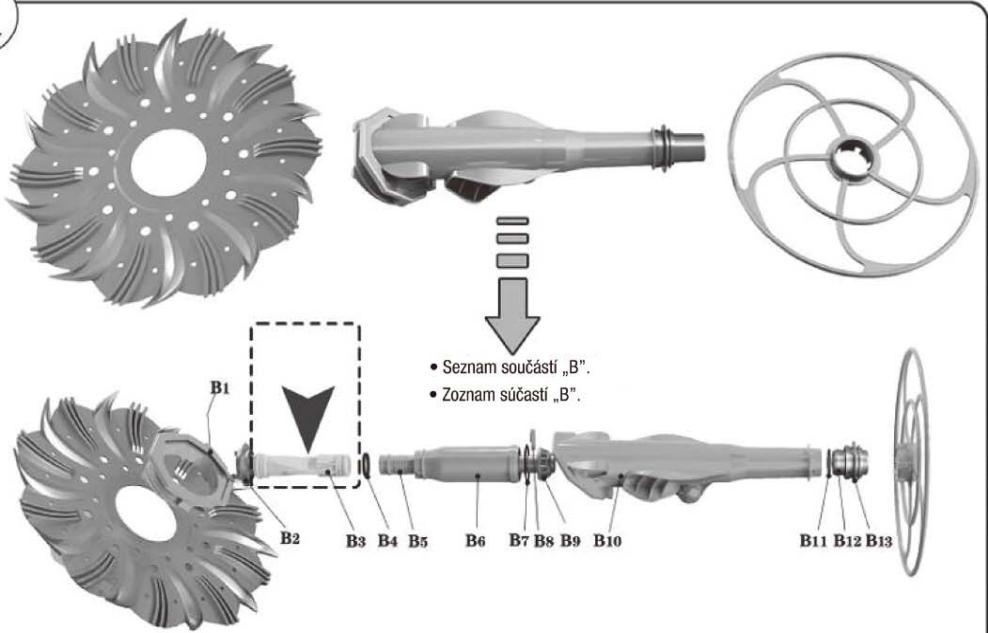


- Zapojte díl „H“ do podtlakové zátky. Regulátor „G“ zapojte do dílu „H“. Šípka pod regulátorom musí smieťovať k podtlakové zátke.
- Zapojte dielec „H“ do podtlakové zátky. Regulátor „G“ zapojte do dielca „H“. Šípka pod regulátorom musí smerovať k podtlakové zátkе.

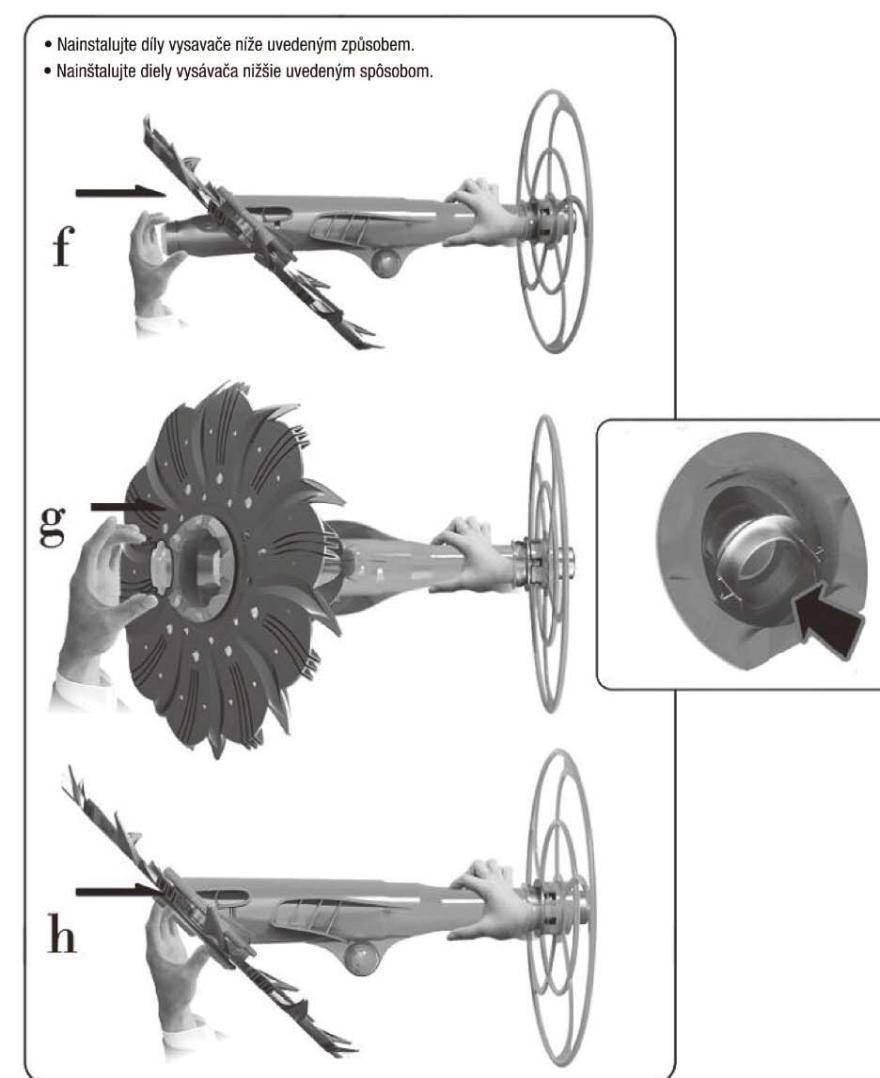

- Vložte nástavec „H“ do spodného otvoru skimmeru. K regulátoru prútu „G“ pripojte spojovacie koleno „F“. Poté vložte regulátor do nástavca. Šípka u regulátora musí smerovať smereom ke dnu skimmeru.
- Vložte nástavec „H“ do spodného otvoru skimmeru. K regulátoru prietoku „G“ pripojte spojovacie koleno „F“. Potom vložte regulátor do nástavca. Šípka pri regulátore musí smerovať smerom ku dnu skimmeru.

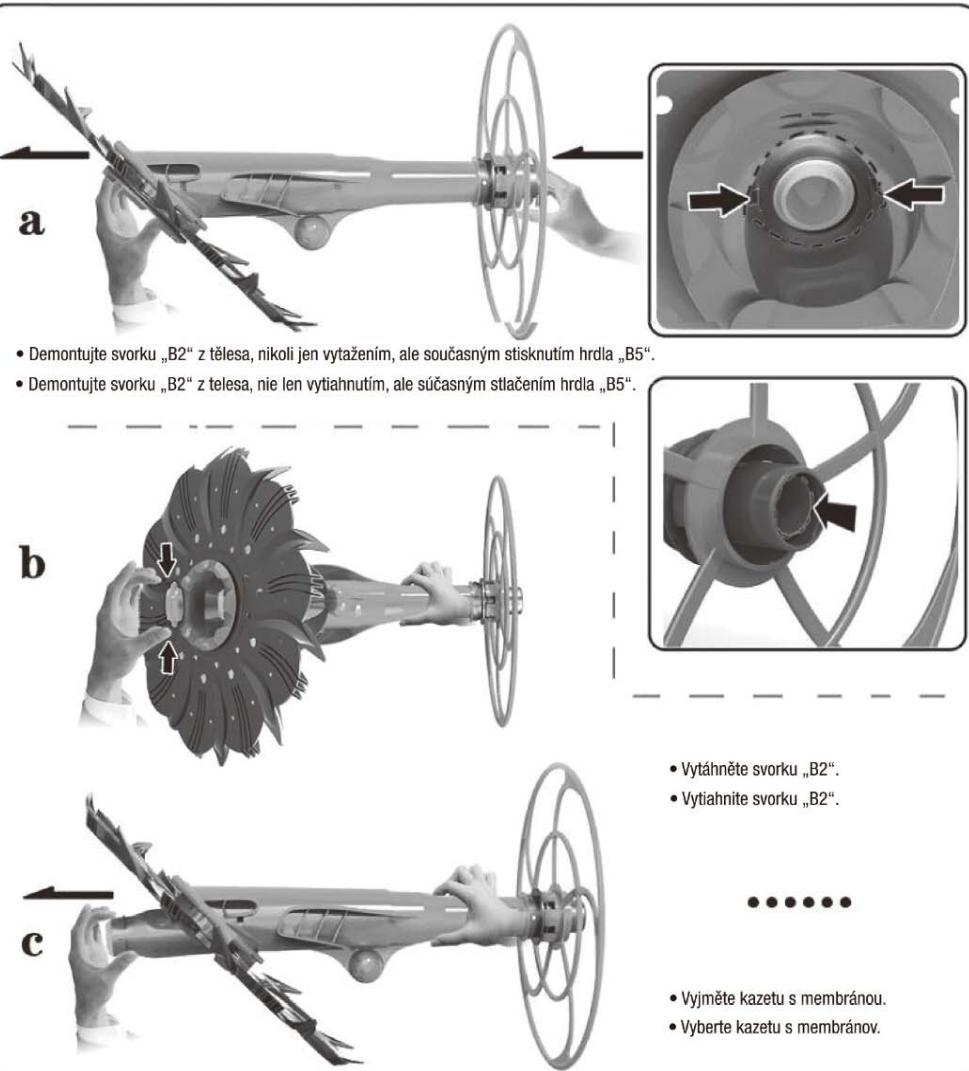

A**B**

Min. 0,5HP/1000 galonů (3700 litrů)
Min. 0,5HP/1000 galónov (3700 litrov)

