

MONTÁŽNE POKYNY PRE SAUNOVÉ SVETLO

PARAMETRE

230V, 50Hz, max. 40W, E27

KONŠTRUKCIA A VLASTNOSTI

Základňa z hliníkovej zliatiny

Elektrostatické lakovanie a termostatické kalenie

Odolné proti korózii

Silikónové tesnenie proti vniknutiu prachu a vlhkosti

URČENÉ POUŽITIE

Vhodné pre sauny, vonkajšie priestory, záhrady, sklady, tunely, lode, interiéry a pod.

POKYNY PRE MONTÁŽ


1. Na pripojenie k sieti použite vedenie odolné predpokladaným okolitým teplotám, pre sauny teda viac ako 125 °C.
2. Vyberte miesto pre umiestnenie svetla. Svetlo neinštalujte nad saunové kachle a v priestore 50 cm od ich stien (obr. 2).
3. Kábel prestrčte priechodkou v základni svetla (obr. 1).
4. Na jednotlivé vodiče kábla navlečte ochranné návleky (ak sú dodané).
5. Uzemňovací vodič pripojte ku svorke na základni svetla a ostatné dva vodiče pripojte ku svorkám na päťici žiarovky.
6. Pripevnite základňu svetla k podkladu pomocou skrutiek a hmoždiniek.
7. Naskrutkujte do päťice vhodnú žiarovku (max. 40W).
8. Na základňu nasadte krycie sklo s rámčekom, skontrolujte umiestnenie silikónového tesnenia a priskrutkujte dodanými skrutkami.
9. Kábel vyvedte zadosm najkratšou cestou z priestoru sauny. Pripevnite ho k stene sauny pomocou svoriek a zaistite tak proti vytrhnutiu.
10. Nakoniec cez svetlo namontujte drevenú clonu.

Svetlo pripojte cez vypínač umiestnený mimo sauny k sieti 230 V / 50 Hz, prípadne do externého ovládacieho panela, ktorý umožňuje spínanie svetla.


UPOZORNENIE: Elektrickú inštaláciu môže vykonávať len osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

ODPORÚČANIE PRE ŽIAROVKY

Pre použitie v saunách nie sú bežné žiarovky vhodné, okrem halogénových žiaroviek pre vyššie teploty.

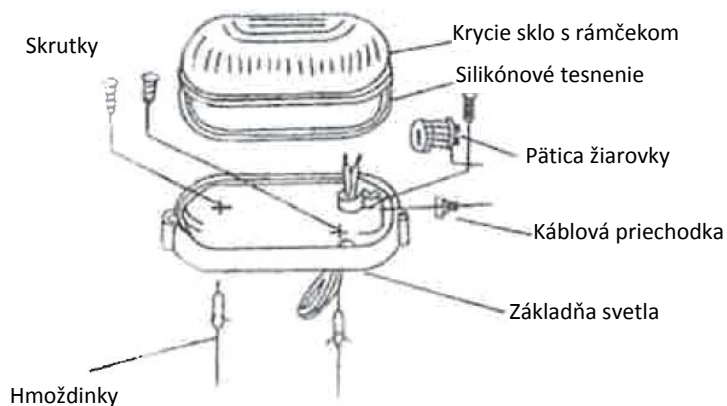

Obr. 1

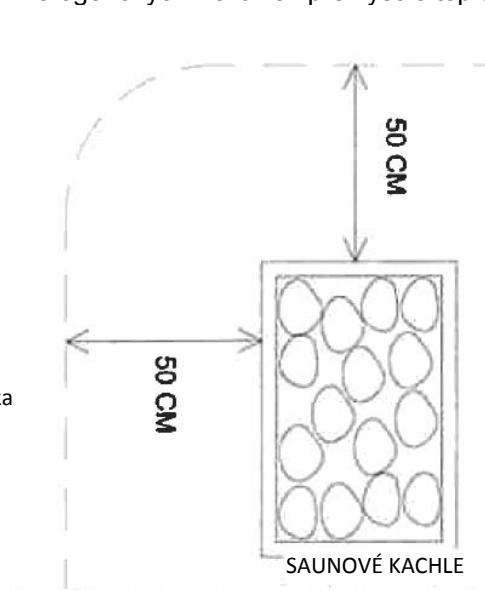

Obr. 2