
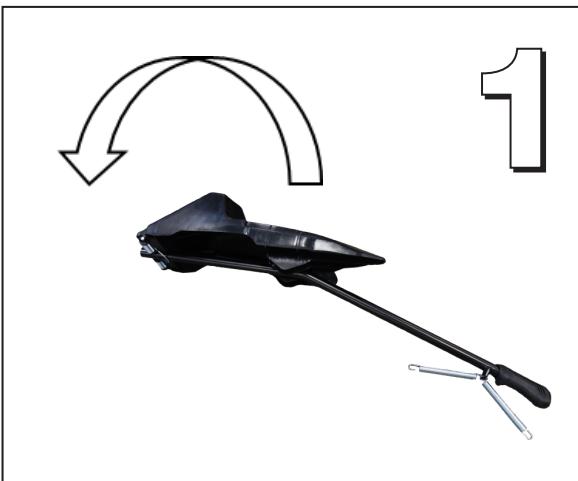
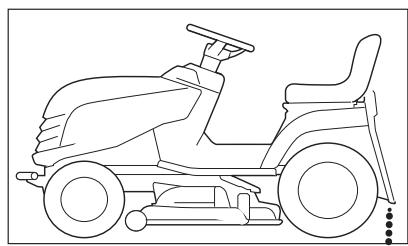


MULCHING PLUG

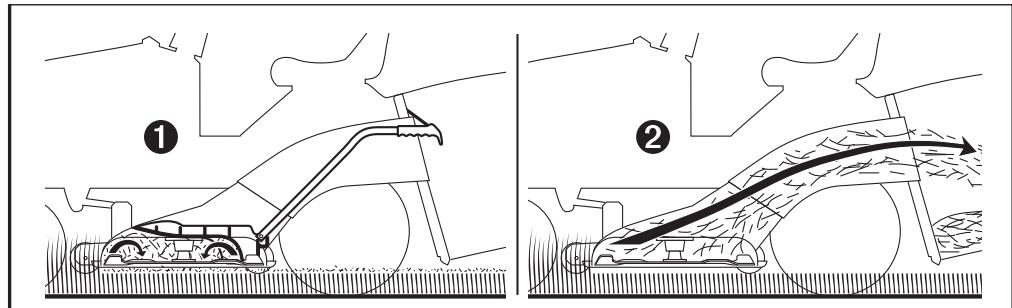

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

A) Všeobecné pokyny

- 1) Tyto pokyny k použití doplňují informace uvedené v návodu k použití stroje a stávají se jeho neoddělitelnou součástí v případě, že dojde k použití záslepky pro "mulching".
- 2) Aplikace záslepky pro "mulching" mění tradiční systém sekání a případného sběru anebo výhozu posekané trávy, které byly součástí původního projektu stroje.
- 3) Použití stroje vybaveného záslepkou pro "mulching" musí proběhnout v naprostém souladu s bezpečnostními pokyny uvedenými v návodu k použití stroje a pokyny týkajícími se jednotlivých situací při použití a údržbě.

B) Pokyny k použití

POZNÁMKA - Funkcí záslepky pro "mulching" je nechat trávu uvnitř sekačky kolovat a rozsekat ji na jemné kousky a ty pak pravidelně zpracovat na trávníku. Takovým způsobem se vyhnete sběru trávy a budete tak chránit trávník před vysušením v obdobích intenzívního horka. Tráva takto rozmělněná se rychle rozloží a vyživuje půdu. Použití záslepky pro "mulching" přispívá k ochraně životního prostředí, snižuje množství odpadu a akustickou úroveň stroje.

- 1) Montáž a demontáž záslepky pro "mulching" musí vždy proběhnout při vypnutém motoru, po vyjmutí klíčku zapalování anebo aktivaci parkovací brzdy.
- 2) Součástí instalace záslepky pro "mulching" musí být kontrola upevnění a stability namontovaných součástí.
- 3) Také během použití záslepky pro "mulching" zůstávají v platnosti pravidla práce se strojem pouze za předpokladu, že je řádně namontován sběrný koš anebo ochranný kryt.
- 4) Pro dobré fungování musí být trávník sekán v častých a pravidelných intervalech, aby se snížila výška trávy k sekání.
- 5) Je třeba zabránit sekání příliš velkého množství trávy s cílem předejít zahlcení sekačky a přetížení motoru. Dále je potřebné přizpůsobit rychlosť pojezdu stavu trávníku a množství sekané trávy.

ZPŮSOB POUŽITÍ

- ❶ "Mulching" - Rozsekání trávy a pokrývání trávníku rozsekanou trávou
- ❷ Sekání a sběr posekané trávy do koše

POKYNY PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ

Montáž

Ujistěte se, že vnitřní část sekačky je dostatečně čistá a zbavena trávních usazenin a bahna, které by mohli ztěžovat montáž záslepky.

Přesuňte sekačku do polohy «7», odmontujte sběrný koš a vložte záslepku do výstupního otvoru, a zasuňte ji dovnitř výstupního kanálu až dokud nezapadne.

Zahákněte obě pružné příchytky do příslušných otvorů a proveděte zpětnou montáž sběrného koše. **DŮLEŽITÉ** - Správné zaháknutí pružných příchytek je důležité pro zajištění stability záslepky uvnitř sekačky a zabránění jejího kontaktu s otácejícími se noži. Ze stejného důvodu vyplývá nutnost výměny poškozených příchytek za nové.

Demontáž

Proveďte výše uvedené operace v opačném pořadí.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

A) Všeobecné pokyny

- 1) Tieto pokyny doplňujú informácie uvedené v návode na použitie stroja a v prípade použitia uzáveru pre "mulčovanie" sa stáva jeho neoddeliteľnou súčasťou.
- 2) Namontovanie uzáveru pre "mulčovanie" mení klasický systém kosenia a prípadného zberu alebo vyhadzovania posekanej trávy, ktorý bol na stroji pôvodne navrhnutý.
- 3) Použitie stroja s namontovaným uzáverom pre "mulčovanie" musí prebehnuť za plného dodržania bezpečnostných pokynov uvedených v návode na použitie stroja a pokynov dodaných ohľadne rôznych prípadov použitia a údržby.

B) Pravidlá použitia

POZNÁMKA – Funkciou uzáveru v kosačke je uvádzatť trávu vo vnútri kosačky opäťovne do pohybu a súčasne ju rozsekávať na jemne prúžky, ktoré sú na trávnik rovnomerne rozsypané. Takýmto spôsobom sa zabráni zberu trávy a zároveň sa zabezpečí ochrana trávnika pred suchom v období intenzívneho tepla. Tako posekaná tráva sa rýchlo rozkladá a vyživuje trávnik. Použitie uzáveru pre mulčovanie prispieva k ochrane životného prostredia, pretože znižuje množstvo odpadu ako aj hlučnosť stroja.

- 1) Montáž a demontáž uzáveru pre mulčovanie sa musí vždy vykonávať pri vypnutom motore, po vytiahnutí štartovacieho klúča a zaradení parkovacej brzdy.
- 2) Pri aplikácii uzáveru pre mulčovanie sa uistite o správnom upevnení a stabilite namontovaných súčasťí.
- 3) Aj pri použitiu uzáveru pre mulčovanie je stále potrebné pracovať so správne namontovaným zberným košom alebo ochranným krytom.
- 4) Kvôli správnej činnosti je potrebné, aby bol trávnik kosený často, v pravidelných intervaloch, s cieľom znížiť výšku kosenej trávy.
- 5) Nekoste veľké množstvo trávy, aby ste sa vyhli upchatiu kosačky, a aby ste nepreťažovali motor a rezné ústrojenstvo. Prispôsobte rýchlosť postupu stavu trávnika a množstvu kosenej trávy.

SPÔSOB POUŽITIA

- ❶ "Mulčovanie" - Kosenie trávy nadrobno a jej ukladanie na trávnik
- ❷ Kosenie a zber posekanej trávy do koša

POKYNY PRE MONTÁŽ A DEMONTÁŽ

Montáž

Uistite sa, že vnútro kosačky je dostatočne čisté a zbavené nánosov trávy a bahna, ktoré by mohli sťažiť vloženie uzáveru.

Presuňte kosačku do polohy «7», odložte zberný kôš, vložte uzáver pre mulčovanie do výstupného otvoru a zasuňte ho na dno vyhadzovacieho kanálu, až na doraz.

Uchyťte dve elastické tiahla o príslušné otvory a namontujte zberný kôš.

DÔLEŽITÉ - Správne uchytenie elastických tiahel je dôležité kvôli stabilite uzáveru na mulčovanie vo vnútri kosačky a kvôli zabráneniu jeho styku s otáčajúcimi sa nožmi. Z toho istého dôvodu je potrebné okamžite vymeniť poškodené elastické tiahla.

Demontáž

Vykonajte vyššie uvedené úkony v opačnom poradí.

SAFETY REGULATIONS

A) Introduction

- 1) This instruction sheet adds to the information contained in the machine instruction manual and becomes an integral part when the “mulching” plug is used.
- 2) The application of the “mulching” plug modifies the traditional system already fitted on the machine for mowing, collecting and ejecting grass cuttings.
- 3) The application of the accessory and the use of the machine equipped for “mulching” plug must fully comply with the safety regulations given in the machine instruction manual and with the instructions regarding different situations of use and maintenance.

B) Standards of use

NOTE - The cutting deck plug recycles grass inside the cutting deck, chopping it into fine strands and strewing them evenly on the lawn. The grass cuttings are left on the lawn, protecting it from drying out during heatwaves. These finely chopped grass cuttings decompose quickly, nourishing the soil. The “Mulching” plug helps protect the environment, reducing waste and the sound level of the machine.

- 1) Always fit and dismantle the “mulching” plug with the engine off, after removing the ignition key and engaging the parking brake.
- 2) Apply the “mulching” plug and check that the fitted parts have been fastened correctly and securely.
- 3) You always need to work with the grass-catcher or stone-guard fitted properly even when using the “mulching” plug.
- 4) For a sound operation, mow the lawn frequently and regularly to reduce the height of the grass.
- 5) Always avoid removing a large quantity of grass, to avoid blocking the cutting deck or overloading the engine and the cutting parts. Regulate the forward speed depending on the lawn conditions and the quantity of grass removed.

HOW TO USE

- ❶ “Mulching” - Chopping and depositing grass on the lawn
- ❷ Cutting and collecting grass cuttings

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND DISMANTLING

Assembly

Make sure that the inside of the cutting deck is sufficiently clean and free of encrusted grass and mud which could make it difficult to insert the “mulching” plug.

Move the cutting deck to position «7», then remove the grass-catcher and insert the “mulching” plug in the outlet, pushing it into the collector channel until it blocks.

Hook the two elastic tie-rods onto the holes provided and refit the grass-catcher.

IMPORTANT - It is important to attach the elastic tierods correctly, to ensure that the “mulching” plug is secured inside the cutting deck and to prevent it from touching the rotating blades. For this very reason, replace the worn elastic tie-rods in good time.

Dismantling

Follow the above steps in reverse order.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

A) Allgemeines

- 1) Dieses Anleitungsblatt ergänzt die im Bedienungshandbuch der Maschine enthaltenen Informationen und wird Bestandteil des Handbuchs, wenn das Mulching-Zubehör eingesetzt wird.
- 2) Die Anwendung des Mulching-Zubehörs verändert das herkömmliche System zum Mähen und eventuellen Sammeln oder Auswerfen des geschnittenen Grases, das ursprünglich für die Maschine vorgesehen war.
- 3) Die Anwendung des Mulching-Zubehörs und der Einsatz der für das Mulching ausgerüsteten Maschine müssen unter voller Beachtung der im Bedienungshandbuch der Maschine wiedergegebenen Sicherheitsvorschriften sowie der erteilten Hinweise für die verschiedenen Situationen im Gebrauch und bei der Wartung erfolgen.

B) Gebrauchsanleitung

ANMERKUNG - Der Mulchverschluss des Mähwerks ermöglicht es, das Gras im Mähwerk umlaufen zu lassen, es gleichzeitig zu zerhacken und über dem Rasen zu verstreuen. Das Gras muss somit nicht eingesammelt werden und der Rasen wird bei Trockenperioden während der warmen Jahreszeit zusätzlich geschützt. Das so zerkleinerte Gras zersetzt sich schnell und nährt den Boden. Die Verwendung des Mulchverschlusses ist umweltfreundlich, da sie Abfälle reduziert und den Geräuschpegel des Rasenmähers einschränkt.

- 1) Ein- und Ausbau des Zubehörs müssen immer bei ausgeschaltetem Motor erfolgen, nachdem der Zündschlüssel abgezogen und die Feststellbremse angezogen worden sind.
- 2) Das Mulching-Zubehör anbringen und sich immer von der korrekten Befestigung und der Stabilität der montierten Teile vergewissern.
- 3) Auch beim Gebrauch des Mulching-Zubehörs muss man immer mit dem korrekt montierten Auffangsack oder dem Prallblech arbeiten.
- 4) Um das Funktionieren der Maschine zu verbessern, muss der Rasen in regelmäßigen Zeitabschnitten oft gemäht werden, damit das zu schneidende Gras nicht zu hoch ist.
- 5) Stets vermeiden, eine übermäßige Menge Gras abzutragen, damit das Mähwerk nicht verstopt und der Motor und die Schneidwerkzeuge nicht überlastet werden. Die Fahrgeschwindigkeit ist an den Zustand des Rasens und der Menge des zu mähenden Grases anzupassen.

ANWENDUNGSARTE

- ① "Mulching" - Zerkleinern und Deponieren des Grases auf dem Rasen
- ② Mähen und Sammeln des gemähten Grases

ANWEISUNGEN FÜR DEN EIN- UND AUSBAU

Montage

Sich vergewissern, dass das Mähwerk innen ausreichend gereinigt und frei von Verkrustungen von Gras und Erde ist, die das Einsetzen der Ablenkkappe erschweren könnten.

Das Mähwerk in die Stellung «7» bringen, den Auffangsack abnehmen und den Mulchverschluss von der Auswuröffnung her einsetzen und ihn in den Auswurfkanal bis zum Anschlag ganz einschieben.

Die beiden elastischen Zugstäbe in die vorgesehenen Bohrungen einhaken und den Auffangsack wieder montieren.

WICHTIG - Das korrekte Einkuppeln der elastischen Zugstäbe ist wichtig, um die Stabilität des Mulchverschlusses im Innern des Mähwerks sicherzustellen und zu verhindern, dass der Mulchverschluss mit den rotierenden Messern in Kontakt kommt. Aus demselben Grund muss man abgenutzte elastische Zugstäbe rechtzeitig auswechseln.

Ausbau

Die oben genannten Operationen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

A) Dane ogólne

- 1) Niniejsze instrukcje uzupełniają informacje zawarte w podręczniku obsługi maszyny i stanowią ich nierożłączną część w przypadku, w którym maszyna pracuje z zastosowaniem wyposażenia do "mulczerowania".
- 2) Zastosowanie wyposażenia do "mulczerowania" zmienia, przewidziany przy oryginalnie ustalonym trybie pracy maszyny, jej tradycyjny system koszenia jak również ewentualnie sposób zbioru i wyrzucania koszonej trawy.
- 3) Zamontowanie osprzętowania i stosowanie maszyny do "mulczerowania" muszą odbywać się w warunkach pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa zawartych w podręczniku obsługi maszyny oraz postępując zgodnie ze wskazówkami wyjaśniającymi sposób zachowania się w różnych sytuacjach użytkowania urządzenia i podczas jej przeglądów.

B) Zasady obsługi

UWAGA - Zadaniem korka w tarczy tnącej jest odzyskanie trawy wewnątrz tarczy tnącej i jednocześnie przetworzenie jej w drobnutko zmielone nitki, rozsypując je regularnie na trawniku. W ten sposób unika się zebrania trawy zabezpieczając trawnik od suszy w okresach bardzo gorących. Trawa tak zmielona natychmiast się rozkłada i wzmacnia teren. Zastosowanie korka "Mulching" przyczynia się do ochrony środowiska, obniżając ilość odpadów i poziom akustyczny urządzenia.

- 1) Montaż i demontaż wyposażenia musi odbywać się zawsze przy wyłączonym silniku, po wyłączeniu kluczyka zapłonu i wcisniętym hamulcu postojowym.
- 2) Zamontować osprzętowanie do "mulczerowania" upewniając się, czy zamocowanie wyposażenia wykonane jest poprawnie i czy wszystkie części są zamontowane w stabilny sposób.
- 3) Podczas pracy z osprzętowaniem do "mulczerowania" należy zawsze stosować poprawnie zamontowany pojemnik do zbioru trawy i przeciwkatemienne osłony.
- 4) W celu dobrego funkcjonowania trawnik musi być koszony w częstych i regularnych odstępach czasu, aby obniżyć wysokość trawy do koszenia.
- 5) Nigdy nie gromadzić dużej ilości trawy w celu unikania zablokowania się tnącej tarczy i nie doprowadzać tym do nadmiernego obciążania silnika i zespołu tnącego. Ustawić szybkość posuwu maszyny w zależności od warunków trawnika i ilości trawy do ściecia.

SPOSÓB UŻYCIA

- ① "Mulczerowanie" - Rozdrobnienie i ściółkowanie trawnika
- ② Koszenie i zbiór skoszonej trawy

INSTRUKCJE MONTAŻU I DEMONTAŻU

Zamontowanie

Upewnić się, czy wewnętrzna część tarczy tnącej jest wystarczająco czysta i nie pokryta ewentualną warstwą skorupy zaschniętej trawy lub błotem, co mogłoby utrudnić poprawne wprowadzenie korka defektora.

Ustawić tarczę tnącą w pozycji «7», zdjąć pojemnik do zbioru trawy i umieścić korek "mulczerowania" na otworze wyjściowym, popychając go do końca wzdłuż kanału wylotowego, aż do zatrzymania. Zamocować dwa ciągły elastyczne do odpowiednich otworów i zamontować pojemnik do zbioru trawy.

WAŻNE - poprawne zamocowanie ciągów elastycznych jest ważne w celu zagwarantowania stabilności korka "mulczerowania" w części wewnętrznej tarczy tnącej jak również w celu zapobiegania dojścia do kontaktu z ostrymi nożami. Z tego też powodu należy natychmiastowo dokonać wymiany zniszczonego ciągnego elastycznego.

Demontaż

Przeprowadzić wyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**A) Általános adatok**

- 1) Ez a használati útmutatásokat feltüntető lap a használati utasításban található információkat egészíti ki, és annak szerves részét képezi, amikor a "mulcs talajtakarás" készítéséhez szükséges tartozékot használja.
- 2) A "mulcs talajtakaráshoz" való tartozék használata módosítja a gépen eredetileg előirányzott hagyományos fűnyírási rendszert és a lenyírt fű esetleges begyűjtését vagy kiszórását.
- 3) A "mulcs talajtakarás" készítéséhez felszerelt gép ezen tartozékának alkalmazásakor és használatakor teljes mértékben be kell tartani a gép használati utasításában feltüntetett biztonsági szabályokat és a különböző használati és karbantartási helyzetekre vonatkozóan adott útmutatásokat.

B) Használati szabályok

MEGJEGYZÉS - A dugó funkciója a vágótányérban az, hogy a vágótányér belsejében visszacirkuláltassa a füvet és ezzel egyidejűleg apróra darált szálakká alakítsa át, amelyet egyenletesen szétterít a pázsiton. Így elkerüli a levágott fű összegyűjtését és egyben védi a pázsitot a nagyon meleg időszakokban a szárazságtól. Az ilyen módon ledarált fű gyorsan bomlik és a talajt táplálja. A "Mulcs talajtakaró-dugó" környezetbarát, hiszen használatával csökkenti a hulladékmennyi-séget és a gép zajszintjét.

- 1) A tartozék fel- és leszerelését minden kikapcsolt motor mellett kell végezni, miután az indítókulcsot is eltávolította és a rögzítőfélét behúzta.
- 2) A "mulcs talajtakaró" készítéséhez szükséges tartozék használatakor ellenőrizze, hogy a tartozékot helyesen szerelte-e fel, valamint hogy megfelelően rögzítette-e a felszerelt részeket.
- 3) A "mulcs talajtakaró" készítéséhez szükséges tartozék használatakor is megfelelően felhelyezett fügyűjtő zsákkal vagy védőlemezzel szabad csak dolgozni.
- 4) A gép jó működése érdekében a pázsitot rendszeresen és gyakran kell nyírni, hogy minél kisebb legyen a lenyírandó fű magassága.
- 5) Kerülje túl nagy mennyiségű fű egyszerre történő eltávolítását, mivel ily módon nem áll fenn a veszély, hogy a vágótárcsa eltömödik és nem is terhelje túl a motort és a vágószerveket. A haladási sebességet a rét állapotától és a lenyírt fű mennyiségtől függően vállassza meg.

HASZNÁLATI MÓDOZAT

- ❶ "Mulcs talajtakarás" - A fű apróra vágása és a gyepen történő felhelyezése
- ❷ A lenyírt fű apróra vágása és begyűjtése

FEL- ÉS LESZERELÉSI UTASÍTÁSOK**Felszerelés**

Győződjön meg arról, hogy a vágótárcsa belseje elég tiszta és fű valamint saras lerakódásoktól mentes legyen, mivel ezek nehézkessé tehetik a terelődugó felhelyezését.

Állítsa a vágótányért «7»-es állásba, vegye le a fügyűjtő zsákokat és helyezze be a "mulcs talajtakaró" dugót a kimenő szájon keresztül, majd nyomja azt mélyen a kivezeto csatornába egészen addig, amíg meg nem akad.

Helyezze a két gumi feszítőhuzalt az arra előirányzott lyukakba és helyezze vissza a gyűjtőzsákokat.
FONTOS - A gumi feszítőhuzalok megfelelő felhelyezése igen fontos, a vágótárcsa belsejében lévő "mulcs talajtakaró" dugó stabilitásának biztosítása érdekében valamint, hogy ne érintkezzen a forgó vágópengékkel. Ugyanezen okból, azonnal ki kell cserélni a sérült feszítőhuzalokat.

Leszerelés

A fenti műveleteket fordított sorrendben ismételje meg.

NORME DI SICUREZZA

A) Generalità

- 1) Questo foglio di istruzioni integra le informazioni contenute nel manuale di istruzioni della macchina e ne diventa parte integrante, quando viene impiegato l'accessorio per "mulching".
- 2) L'applicazione dell'accessorio per "mulching" modifica il sistema tradizionale di taglio ed eventuale raccolta o espulsione dell'erba tagliata previsto originariamente sulla macchina.
- 3) L'applicazione dell'accessorio e l'impiego della macchina attrezzata per "mulching" devono avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste sul manuale di istruzioni della macchina e delle indicazioni fornite a fronte delle varie situazioni d'uso e manutenzione.

B) Norme d'uso

NOTA - La funzione del tappo nel piatto di taglio è quella di riciclare l'erba all'interno del piatto di taglio e contemporaneamente ridurla in fili finemente triturati, spargendoli regolarmente sul prato. In tal modo si evita di raccogliere l'erba proteggendo il prato dalla siccità nei periodi di intenso calore. L'erba così triturata si decompone rapidamente e nutre il terreno. L'utilizzo del tappo "Mulching" contribuisce alla salvaguardia ambientale, riducendo la quantità dei rifiuti e il livello acustico della macchina.

- 1) Il montaggio e lo smontaggio dell'accessorio devono sempre avvenire a motore spento, dopo aver tolto la chiave di avviamento e inserito il freno di stazionamento.
- 2) Applicare l'accessorio per "mulching" assicurandosi del corretto fissaggio e della stabilità delle parti montate.
- 3) Anche con l'accessorio per "mulching" applicato, occorre sempre lavorare con il sacco di raccolta o il parasassi correttamente montati.
- 4) Per un buon funzionamento, il prato deve essere rasato ad intervalli frequenti e regolari, per ridurre l'altezza dell'erba da tagliare.
- 5) Evitare sempre di asportare una ingente quantità d'erba per evitare di intasare il piatto di taglio e per non sovraccaricare il motore e gli organi di taglio. Adegua la velocità di avanzamento alle condizioni del prato e alla quantità di erba aspro tata.

MODALITÀ DI UTILIZZO

- ❶ "Mulching" - Sminuzzamento e deposizione dell'erba sul prato
- ❷ Taglio e raccolta dell'erba tagliata

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO

Montaggio

Accertarsi che l'interno del piatto di taglio sia sufficientemente pulito e privo di incrostazioni di erba e fango che potrebbero rendere difficoltosa l'inserimento del tappo deflettore.

Portare il piatto di taglio in posizione «7», togliere il sacco di raccolta ed introdurre il tappo "mulching" dalla bocca di uscita, spingendolo a fondo all'interno del canale di espulsione fino all'arresto.

Agganciare i due tiranti elastici ai fori previsti e rimontare il sacco di raccolta.

IMPORTANTE - Il corretto aggancio dei tiranti elastici è importante per garantire la stabilità del tappo "mulching" all'interno del piatto di taglio ed impedire che venga a contatto con le lame rotanti. Per la stessa ragione, occorre sostituire tempestivamente i tiranti elastici deteriorati.

Smontaggio

Eseguire a ritroso le operazioni sopra indicate.

NORMAS DE SEGURIDAD

A) Generalidades

- 1) Esta hoja de instrucciones completa la información contenida en el manual de uso de la máquina y constituye parte integrante del mismo cuando se utiliza el accesorio para "mulching".
- 2) La aplicación del accesorio para "mulching" modifica el sistema tradicional de corte y eventual recogida o expulsión del césped cortado previsto originalmente en la máquina.
- 3) La aplicación del accesorio y el uso de la máquina equipada para "mulching" se debe efectuar conforme a las normas de seguridad previstas en el manual de uso de la máquina y de las indicaciones suministradas de acuerdo con las distintas condiciones de uso y mantenimiento.

B) Normas de uso

NOTA - La función del tapón en el plato de corte es la de reciclar la hierba en el interior de dicho plato y al mismo tiempo, reducirla en hilos triturados finamente, esparciéndolos sobre el prado de forma uniforme. De esta manera se evitará recoger la hierba que protegerá el prado de la sequía en épocas de calor intenso. La hierba triturada de esta manera, se descompone rápidamente y nutre el terreno. El uso del tapón "Mulching" contribuye a la protección del ambiente, reduce la cantidad de desechos y el nivel acústico de la máquina.

- 1) El montaje y desmontaje del accesorio siempre deberá realizarse con el motor apagado, después de haber quitado la llave de arranque e introducido el freno de estacionamiento.
- 2) Aplicar el accesorio para "mulching" comprobando la correcta fijación y la estabilidad de las piezas montadas.
- 3) Inclusive con el accesorio para "mulching" instalado, es necesario trabajar siempre con la bolsa de recolección o la pantalla de protección correctamente montados.
- 4) Para un funcionamiento correcto, hay que cortar el césped a intervalos frecuentes y regulares para reducir la altura del mismo.
- 5) No retire una considerable cantidad de césped para evitar atascar el plato de corte y no sobrecargar el motor y los órganos de corte. Ajuste la velocidad de avance de acuerdo con las condiciones del prado y con la cantidad de césped cortada.

MODO DE USO

- ① "Mulching" - Picado y deposición del césped en el prado
- ② Corte y recolección del césped cortado

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje

Compruebe que el interior del plato de corte esté lo suficiente limpio y libre de incrustaciones de césped y lodo que podrían hacer más difícil la inserción del tapón deflector.

Lleve el plato de corte a la posición «7», quite la bolsa de recolección e inserte el tapón "mulching" por la boca de salida, empujándolo completamente hacia el interior del canal de expulsión hasta el tope.

Enganche los dos tirantes elásticos en los orificios previstos y vuelva a montar la bolsa de recolección.

IMPORTANTE - El correcto acoplamiento de los tirantes elásticos es importante para garantizar la estabilidad del obturador "mulching" en el interior del plato de corte e impedir que entre en contacto con las cuchillas giratorias. Por la misma razón, es necesario cambiar inmediatamente los tirantes elásticos deteriorados.

Desmontaje

Ejecute las operaciones descritas arriba procediendo en sentido inverso.