

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ BAZÉNOVÝCH SCHŮDKŮ GALAXY S PLASTOVÝMI KOMPONENTY



Před montáží schůdků si prosím prostudujte následující bezpečnostní pokyny.


- ☐ Pročtěte si pečlivě návod k montáži.
- ☐ Schůdky musí stát na pevném a hladkém povrchu, aby byly stabilní.
- ☐ Schůdky nesmí používat najednou více než jedna osoba. **NOSNOST SCHŮDKŮ JE 100 KG.**
- ☐ Při vystupování a sestupování po schůdkách k nim buďte obráceni čelem, nekývejte se ani nekolébejte.
- ☐ Nikdy se nepotápějte přímo ze schůdků, ani z nich neskákejte do bazénu.
- ☐ Nikdy neplavte pod schůdky, nebo do prostoru mezi nimi a stěnou bazénu. Mohlo by dojít k utonutí.
- ☐ Z bezpečnostních důvodů, pokud schůdky nepoužíváte, odstraňte je z bazénu. Neponechávejte je nikdy v dosahu dětí.
- ☐ Před použitím schůdků zkontrolujte všechny jejich části.
- ☐ Schůdky nepoužívejte k jinému účelu, než pro který jsou určeny.
- ☐ Výstup a sestup osobami s omezenou pohyblivostí a malými dětmi je dovolen jen za doprovodu (pomoci) osob tělesně a duševně způsobilých.

SESTAVENÍ

KROK 1: PŘIPEVNĚTE PLASTOVÉ STUPNĚ K NOHÁM

POZNÁMKA: Postupujte od dolního konce nohou nahoru. Dbejte na to, aby stupně byly vůči nohám orientovány stejně. Po montáži již nebude možno stupně demontovat bez poškození. Nohy jsou symetrické, musí však dvěma otvory (pro madlo a plošinu) směřovat vzhůru.


Přiložte dvoudílnnou objímku [8] k noze [2] v místě prolisu (**Obr. 1**) a zajistěte gumovým kroužkem. Na objímku zhora natlačte stupeň [7], dokud nezapadnou zámky na objímkách za vrchní okraj otvoru stupně. Postupujte stupeň po stupni od dolního konce nohou nahoru.

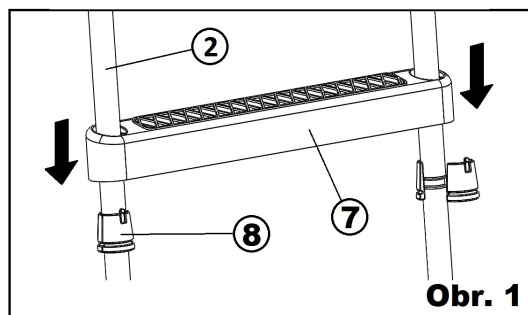

Obr. 1

KROK 2: NAMONTUJTE PLASTOVÉ PATKY


Na spodní konce nohou [2] a [3] nasuňte plastové opěrné patky [5] a připevněte šrouby [13] a maticemi [15] (**Obr. 2**).

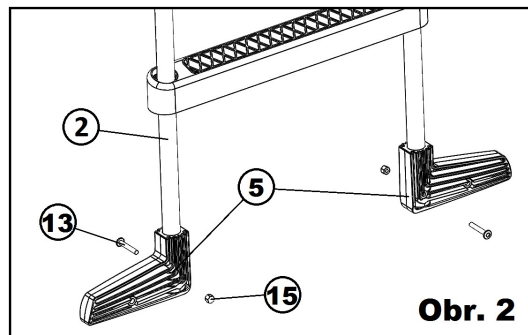

Obr. 2

KROK 3: PŘIPEVNĚTE MADLA SCHŮDKŮ K NOHÁM

Prostrčte nohy s nasazenými plastovými stupni skrze plošinu [6] a zasuňte do plastových madel [1] (**Obr. 3**). Nasunutou plošinu upevněte šrouby [12] a uzavřenými maticemi [14], plastová madla pomocí šroubů [13] a matic [15]. Stejně postupuje s párem zkrácených nohou [3] s nasazenými plastovými patkami [5].

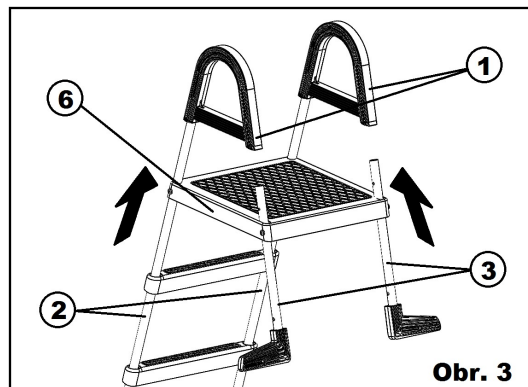


Obr. 3

KROK 4: UPEVNĚTE SCHŮDKY K VÝZTUZE

Vezměte výztuhu schůdků [4] a položte ji vedle plastových patek nohou [5] směrem dovnitř schůdků. Otvory ve výztuze [4] slícujte s otvory v patkách [5]. Po vystředění otvorů sešroubujte díly pomocí šroubů [11] a uzavřených matic [14]. (Obr. 4)

POZNÁMKA: Šrouby a matice musí být bezpečně dotaženy, ale nedotahujte je nadměrně; díly schůdků by se mohly nadměrným dotažením poškodit.

Nyní jsou schůdky připraveny k použití.

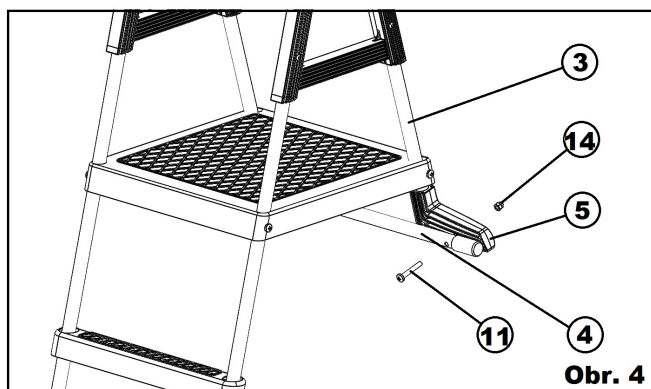

POUŽITÍ

Schůdky jsou určeny k použití v nadzemních a částečně zapuštěných bazénech. Výztuha slouží ke zpevnění konstrukce větve schůdků, která je určena pro zkrácení.

UPOZORNĚNÍ: Schůdky do bazénu vkládejte tak, aby výztuhou byly **vně** bazénu. Pokud schůdky použijete opačně, hrozí poškození fólie.


Z bezpečnostních a praktických důvodů nenechávejte bazénové schůdky v bazénu zbytečně. Používejte je jen na nezbytně nutnou dobu, kdy se koupete. V období, kdy bazén nepoužíváte, schůdky očistěte, osušte a uschovejte mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ: Schůdky jsou vyrobeny z nerezavějícího materiálu. Přesto může tento materiál trpět změnou odstínu, nebo chemickou korozí při dlouhodobém působení chemických prostředků. Věnujte zvýšenou pozornost úpravě bazénové vody (hodnoty pH a koncentraci chlóru), dodržujte doporučené hodnoty uvedené na bazénových přípravcích AZURO. Při nesprávných hodnotách pH a chlóru dochází k zrychlené chemické korozi.

V období, kdy bazén nepoužíváte, nenechávejte schůdky v bazénu, šetříte tak svou investici.

NA ZMĚNU ODSTÍNU NEREZOVÉHO MATERIÁLU A CHEMICKOU KOROZI SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE!

POZICE	NÁZEV DÍLU	KS
1	Plastový oblouk/madlo	2
2	Noha	2
3	Noha zkrácená	2
4	Výztuha	1
5	Plastová patka	4
6	Plošina 460x460 mm	1
7	Plastový stupeň 48	3
8	Objímka - polovina	12
9	O kroužek	12
10	Gumová krytka	2
11	Šroub M8x55	2
12	Šroub M8x40	4
13	Šroub M6x35	8
14	Matice uzavřená M8	6
15	Matice M6	8

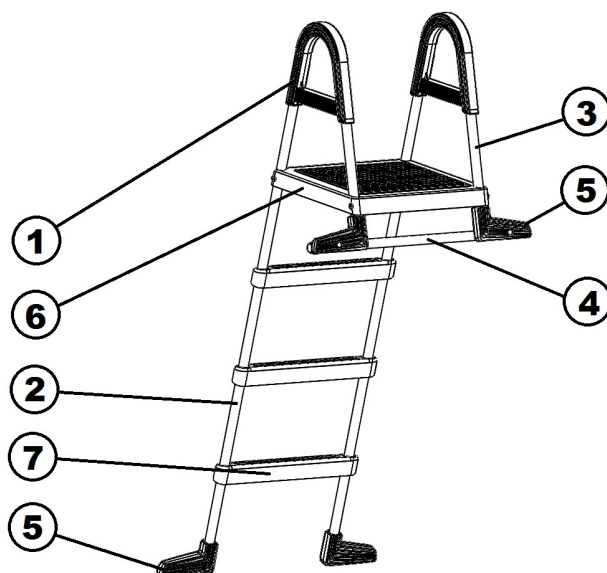

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE BAZÉNOVÝCH SCHODÍKOV GALAXY S PLASTOVÝMI KOMPONENTY



Pred montážou schodíkov si prosím preštudujte nasledujúce bezpečnostné pokyny.


- ☐ Prečítajte si pozorne návod na montáž.
- ☐ Schodíky musí stáť na pevnom a hladkom povrchu, aby boli stabilné.
- ☐ Schodíky nesmie používať naraz viac než jedna osoba. **NOSNOSŤ SCHODÍKOV JE 100 KG.**
- ☐ Pri vystupovaní a zostupovaní po schodíkoch k nim buďte obrátení čelom, nekývajte sa ani Nekníšte.
- ☐ Nikdy sa nepotápajte priamo zo schodíkov, ani z nich neskáčte do bazéna.
- ☐ Nikdy neplávajte pod schodíky, alebo do priestoru medzi nimi a stenou bazénu. Mohlo by dôjsť k utopeniu.
- ☐ Z bezpečnostných dôvodov, ak schodíky nepoužívate, odstráňte ich z bazénu. Nenechávajte ich nikdy v dosahu detí.
- ☐ Pred použitím schodíkov skontrolujte všetky ich časti.
- ☐ Schodíky nepoužívajte k inému účelu, než pre ktorý sú určené.
- ☐ Výstup a zostup osobami s obmedzenou pohyblivosťou a malými deťmi je dovolený len za sprievodu (pomoci) osôb telesne a duševne spôsobilých.

ZOSTAVENIE

KROK 1: PRIPEVNITE PLASTOVÉ STUPŇA K NOHÁM

POZNÁMKA: Postupujte od dolného konca nôh nahor. Dbajte na to, aby stupne boli voči nohám orientované rovnako. Po montáži už nebude možné stupne demontovať bez poškodenia. Nohy sú symetrické, musia však dvoma otvormi (pre madlo a plošinu) smerovať nahor


Priložte dvojdielnu objímku [8] k nohe [2] v mieste prelisu (**Obr. 1**) a zaistite gumovým krúžkom. Na objímku zhora natlačte stupeň [7], kým nezapadnú zámkové na objímkach za vrchný okraj otvoru stupňa. Postupujte stupeň po stupni od dolného konca nôh nahor.

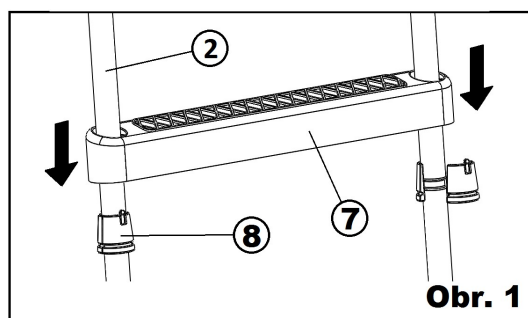

Obr. 1

KROK 2: NAMONTUJTE PLASTOVÉ PÄTKY


Na spodnej konce nôh [2] a [3] nasuňte plastové oporné pätky [5] a pripevnite skrutky [13] a maticami [15] (**Obr. 2**).

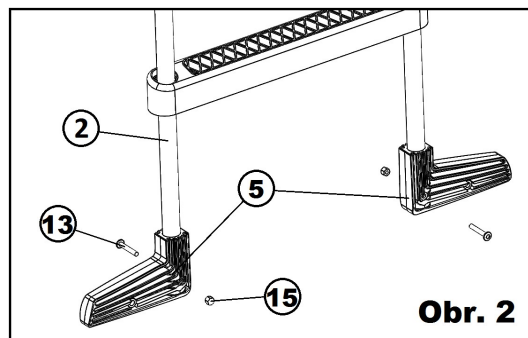

Obr. 2

KROK 3: PRIPEVNITE MADLÁ SCHODÍKOV K NOHÁM

Prestrčte nohy s nasadenými plastovými stupňami skrze plošinu [6] a zasunúť do plastových madiel [1] (**Obr. 3**). Nasunutú plošinu upevnite skrutkami [12] a uzavretými maticami [14], plastové madlá pomocou skrutiek [13] a matic [15]. Rovnako postupuje s párom skrátených nôh [3] s nasadenými plastovými pätkami [5].

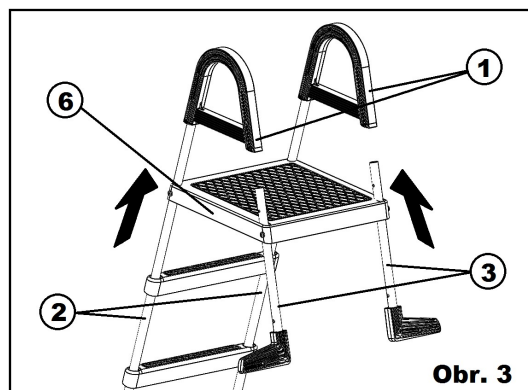


Obr. 3

KROK 4: UPEVNITE SCHODÍKY K VÝSTUŽI

Vezmite výstuha schodíkov [4] a položte ju vedľa plastových pätiiek nôh [5] smerom dovnútra schodíkov. Otvory vo výstuhe [4] zlícuje s otvormi v pätkách [5]. Po vystredení otvorov zoskrutkujte diely pomocou skrutiek [11] a uzavretých matíc [14]. (Obr. 4)

POZNÁMKA: Skrutky a matice musia byť bezpečne dotiahnuté, ale nedotahujte ich nadmerne; diely schodíkov by sa mohli nadmerným dotiahnutím poškodiť.

Teraz sú schodíky pripravené na použitie.

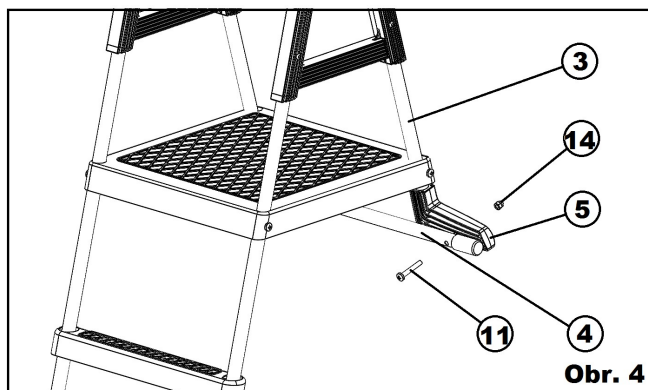

POUŽITIE

Schodíky sú určené na použitie v nadzemných a čiastočne zapustených bazénoch. Výstuha slúži k spevneniu konštrukcie vetvy schodíkov, ktorá je určená pre skrátenie.

UPOZORNENIE: Schodíky do bazéna vkladajte tak, aby výstuhou boli mimo bazéna. Ak schodíky použijete opačne, hrozí poškodenie fólie.

Z bezpečnostných a praktických dôvodov nenechávajte bazénové schodíky v bazéne zbytočne. Používajte ich len na nevyhnutne potrebný čas, kedy sa kúpete. V období, keď bazén nepoužívate, schodíky očistite, osušte a uschovajte mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE: Schodíky sú vyrobené z nehrdzavejúceho materiálu. Napriek tomu môže tento materiál trpieť zmenou odtieňu, alebo chemickou koróziou pri dlhodobom pôsobení chemických prostriedkov. Venujte zvýšenú pozornosť úprave bazénovej vody (hodnoty pH a koncentráciu chlóru), dodržujte odporúčané hodnoty uvedené na bazénových prípravkoch AZURO. Pri nesprávnych hodnotách pH a chlóru dochádza k zrýchlenej chemickej korózii. V období, keď bazén nepoužívate, nenechávajte schodíky v bazéne, šetríte tak svoju investíciu.

NA ZMENU ODTIEŇA NEREZOVÉHO MATERIÁLU A CHEMICKOU KORÓZII SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE!

POZÍCIE	NÁZOV DIELU	KS
1	Plastový oblúk/madlo	2
2	Noha	2
3	Noha zkrácaná	2
4	Výstuha	1
5	Plastová patka	4
6	Plošina 460x460 mm	1
7	Plastový stupeň 48	3
8	Objímka - polovica	12
9	O krúžok	12
10	Gumová krytka	2
11	Skrutka M8x55	2
12	Skrutka M8x40	4
13	Skrutka M6x35	8
14	Matica uzavretá M8	6
15	Matica M6	8

