

Návod na obsluhu

Sada ovláдания ku kultivátoru

SO 125



Pre kultivátory rady MS

Mountfield

Montáž sady ovládania SO 125 – S



Nasad'te červenú páku pod pravú ovládaciu páku pojazdu dozadu.



Lanko pojazdu preložit' dozadu dolu na červenú páku a zaistite valčekom.



Lanovod pojazdu preložit' dopredu z ľavej páky na hornú pravú páku. Lanko zaistite valčekom.



Do ľavej páky nasad'te lanovod sady ovládania SO 125 pre nástroj. Lanko zaistite valčekom.




Podľa typu kultivátora nasad'te držiak – na kultivátor MS 16 nasad'te nasad'te držiak D16. Skrutky zaistite.



Podľa typu kultivátora nasad'te držiak – na kultivátor MS 07 nasad'te nasad'te držiak D07. Skrutky zaistite.



Prestrčte koniec dlhého lanovodu držiakom D a zaistite maticami.

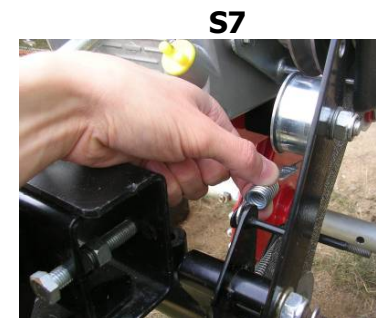

Nasad'te pružinu na koniec lanovodu a do otvoru páky napínacej kladky nástroja.

1. Nasad'te červenú páku pod čapy smerom dolu pod pravú ovládaciu páku pojazdu dozadu.
2. Lanko pojazdu preložit' dozadu dolu na pravú nasadenú červenú páku a zaistite valčekom.
3. Lanovod pojazdu preložit' dopredu z ľavej páky na hornú pravú páku. Lanko zaistite valčekom.
4. Do ľavej ruky nasad'te lanovod sady ovládania SO 125 pre nástroj. Lanko zaistite valčekom.
5. Podľa typu kultivátora nasad'te držiak
 - a) na kultivátor rady MS 16 nasad'te držiak D16 a zaistite skrutkami
 - b) na kultivátor rady MS 07 nasad'te držiak D07 a zaistite skrutkami.
6. Prevlečte koniec dlhého lanovodu držiakom D a zaistite maticami.
7. Nasad'te pružinu na koniec lanovodu a do otvoru páky napínacej kladky nástroja.

Použitie: Sada ovládania SO 125 umožňuje pripojenie a ovládanie rady aktívneho príslušenstva GARSE spoločne s kultivátormi rady MS 16 a MS 07.



POZOR: Páku pojazdu dopredu a páku pojazdu dozadu nepoužívajte súčasne! Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené v návode na kultivátor a príslušenstvo!