



NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE BAZÉNOVÝCH SCHODÍKOV DL-127 ANTIKOR

Pred montážou schodíkov si prosím preštudujte nasledujúce pokyny.

- ❑ Prečítajte si pozorne montážny návod.
- ❑ Určite si miesto na vstup a výstup z bazénu. Podľa toho upravte dĺžku nástupného ramena schodíkov.
- ❑ Schodíky musia stať na pevnom a hladkom povrchu, aby boli stabilné.
- ❑ Schodíky nesmie používať naraz viac ako jedna osoba. **NOSNOSŤ SCHODÍKOV JE 100 KG.**
- ❑ Pri vystupovaní a zostupovaní po schodíkoch buďte k nim vždy obrátení čelom, nekývajte sa ani nehojdajte.
- ❑ Nikdy sa nepotápajte priamo zo schodíkov ani z nich neskáčte do bazénu.
- ❑ Nikdy neplavte pod schodíky alebo do priestoru medzi nimi a stenou bazénu. Mohlo by dôjsť k utopeniu.
- ❑ Ak schodíky nepoužívate, odstráňte ich z bazénu. Nenechávajte ich nikdy v dosahu detí.
- ❑ Pred použitím schodíkov skontrolujte všetky jeho časti.
- ❑ Schodíky nepoužívajte na iné účely, než na ktoré sú určené.
- ❑ Výstup a zostup osobami s obmedzenou pohyblivosťou a malými deťmi je dovolený len za sprievodu (pomoci) osôb telesne a duševne spôsobilých.

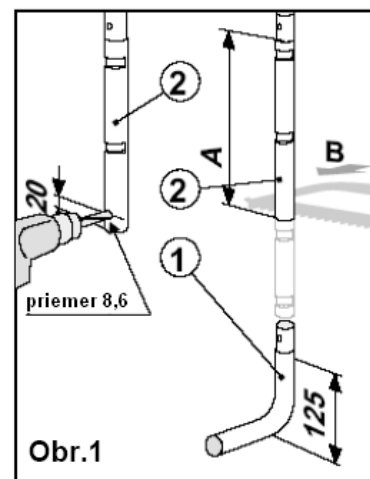

Obr.1

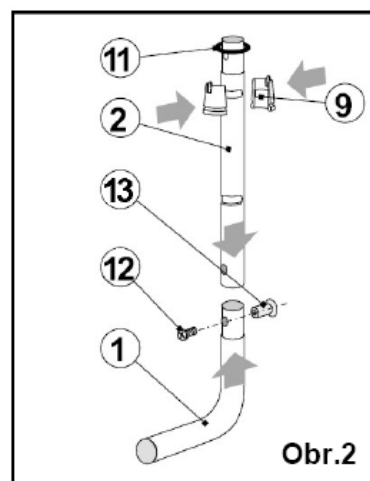

Obr.2

ZLOŽENIE

KROK 1: UPRAVTE DĹŽKU PRIAMÝCH NÔH A NOHY ZLOŽTE

Schodíky sú vyrobené pre nadzemné bazény s maximálnou výškou steny 123 cm a sú prispôbolené tak, aby ich bolo možné po jednoduchej úprave použiť aj v čiastočne zapustených bazénoch. **Ak je váš bazén postavený ako nadzemný, prejdite na krok 2.**

ÚPRAVA SCHODÍKOV PRE ZAPUSTENÉ BAZÉNY:

Schodíky, aby boli bezpečné, musia mať obe strany, ako nástupnú tak aj výstupnú, s rovnakým sklonom voči vodorovnej rovine. Preto podľa umiestnenia schodíkov upravte dĺžku delených nôh [2] tak, aby schodíky stáli rovno. Pri určení dĺžky A (obr. 1) je nutné počítať s výškou oblúku [1] a hrúbkou podnožky (cca 125 mm). Miesto rezania B si odmerajte a označte.

Radšej dvakrát merajte, ako nohy odrežete!

Pílkou na železo odrežte v mieste B zvyšnú časť nôh. Vo vzdialenosti 20 mm od odrezaných koncov teraz vyvrtajte otvor pr. 8,6 mm (max. 9 mm) v rovine s ostatnými otvormi v nohách.


KROK 2: ZLOŽTE DELENÉ NOHY A OBLÚKY

Oblúky [1] pevne natlačte do oboch delených nôh [2] tak, aby otvory v oblúkoch lícovali s otvormi v nohách (obr. 2). Spojte zoskrutkujte pomocou skrutiek [12] a klobúčkových matíc [13].


KROK 3: PRIPEVNITE PLASTOVÉ STUPNE K NOHÁM

POZNÁMKA: Postupujte od dolného konca nôh nahor. Dbajte na to, aby stupne boli oproti nohám orientované rovnako. Po montáži už nebude možné stupne demontovať bez poškodenia. Nohy sú symetrické, musia však svojim spodným zahnutím smerovať od seba (obr. 4).

Priložte dvojdielnu objímku [9] k nohe [2] alebo [4] v mieste prehĺbeniny (obr. 3) a zaistite gumovým krúžkom [11]. Na objímku zhora natlačte stupeň [8], pokiaľ nezapadnú zámky na objímkach za vrchný okraj otvoru stupňa. Postupujte stupeň po stupni od dolného konca nôh nahor.

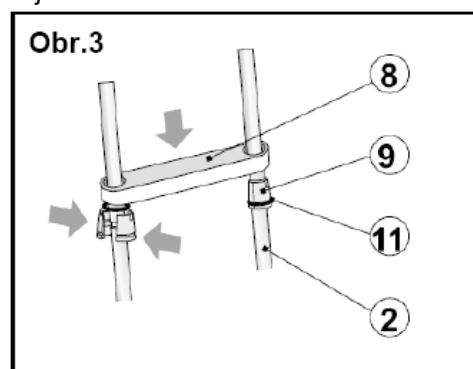

Obr.3

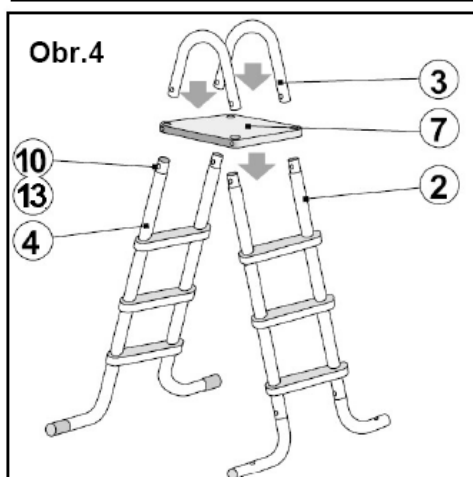

Obr.4

KROK 4: PRIPEVNITE DRŽADLÁ SCHODÍKOV K NOHÁM

Držadlá schodíkov [3] nasuňte zvrchu do otvorov v plošine [7] a potom zospodu plošiny natlačte zúžené konce nôh [2] a [4] (obr. 5). Dodržte, aby otvory v držadlách [3] lícovali s otvormi v nohách [2] a [4] a v plošine [7]. Všetko zoskrutkujte pomocou skrutiek [10] a klobúčkových matic [13] vo všetkých rohoch plošiny [7]. Trubicové matice vkladajte z vonkajšej strany plošiny.

KROK 5: UPEVNITE SCHODÍKY K VÝSTUHE

Veźmite výstuha schodíkov [6] a položte ju vedľa oblúkov nôh [1] smerom dovnútra schodíkov. Otvory vo výstuhe [6] zoradte s otvormi v oblúkoch [1] (obr. 6). Po vycentrovaní otvorov zoskrutkujte diely pomocou klobúčkových matic [13] a skrutiek [14].

POZNÁMKA: Klobúčkové matice musia byť bezpečne dotiahnuté, ale nedotahujte ich nadmerne; diely schodíkov by sa mohli nadmerným dotiahnutím trubicových matic poškodiť.

Teraz sú schodíky pripravené na použitie.



POUŽITIE

Schodíky sú určené na použitie v nadzemných a čiastočne zapustených bazénoch. Výstuha slúži k spevneniu konštrukcie vonkajšej strany schodíkov, ktorá je určená na skrátene.

UPOZORNENIE: Schodíky do bazéna vkladajte tak, aby boli podnožkou z vonkajšej strany bazéna – viď obr. 7. Ak schodíky použijete opačne, hrozí poškodenie fólie.

Z bezpečnostných a praktických dôvodov nenechávajte bazénové schodíky v bazéne zbytočne. Používajte ich len na potrebnú dobu, kedy sa kúpete. V období, kedy nepoužívate bazén, schodíky očistite, osušte a uschovajte mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE: Schodíky nie sú vyrobené z nehrdzavejúceho materiálu. Aj preto môže tento materiál trpieť zmenou odtieňu alebo chemickou koróziou pri dlhodobom pôsobení chemických prostriedkov. Venujte zvýšenú pozornosť úprave bazénovej vody (hodnoty pH a koncentráciou chlóru); dodržiavajte odporúčané hodnoty uvedené na bazénových prípravkoch AZURO. Pri nesprávnych hodnotách pH a chlóru dochádza k zrýchlenej chemickej korózii. V období, kedy bazén nepoužívate nenechávajte schodíky v bazéne, ochránite tak svoju investíciu. NA ZMENU ODTIEŇA ANTIKOROVÉHO MATERIÁLU A NA CHMEICKÚ KORÓZIU SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE.

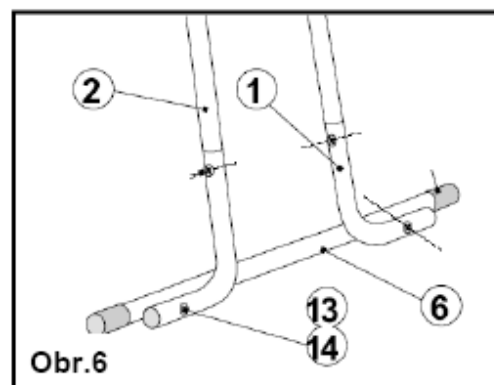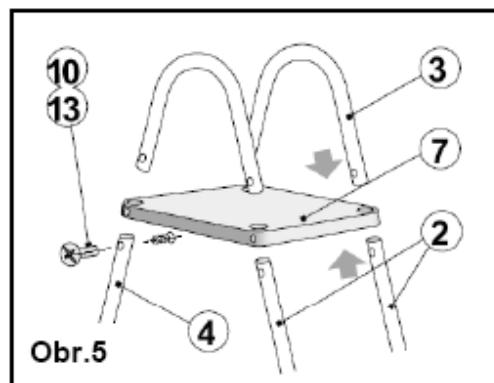

ZOZNAM DIELOV SCHODÍKOV DL-127

| POZ. | NÁZOV DIELU | KS |
|------|-----------------------|----|
| 1 | Oblúk delenej nohy | 2 |
| 2 | Delená noha | 2 |
| 3 | Držadlo | 2 |
| 4 | Celá noha | 2 |
| 5 | Plastová záslepka | 6 |
| 6 | Výstuha | 1 |
| 7 | Plošina 46x46 cm | 1 |
| 8 | Plastový stupeň 48 | 6 |
| 9 | Objímka - polovica | 24 |
| 10 | Skrutka okrasná M8x40 | 4 |
| 11 | Gumový krúžok | 12 |
| 12 | Skrutka M8x40 | 2 |
| 13 | Matica klobúčková M8 | 6 |
| 14 | Skrutka M8x45 | 2 |
| 15 | Gumová krytka | 4 |

