



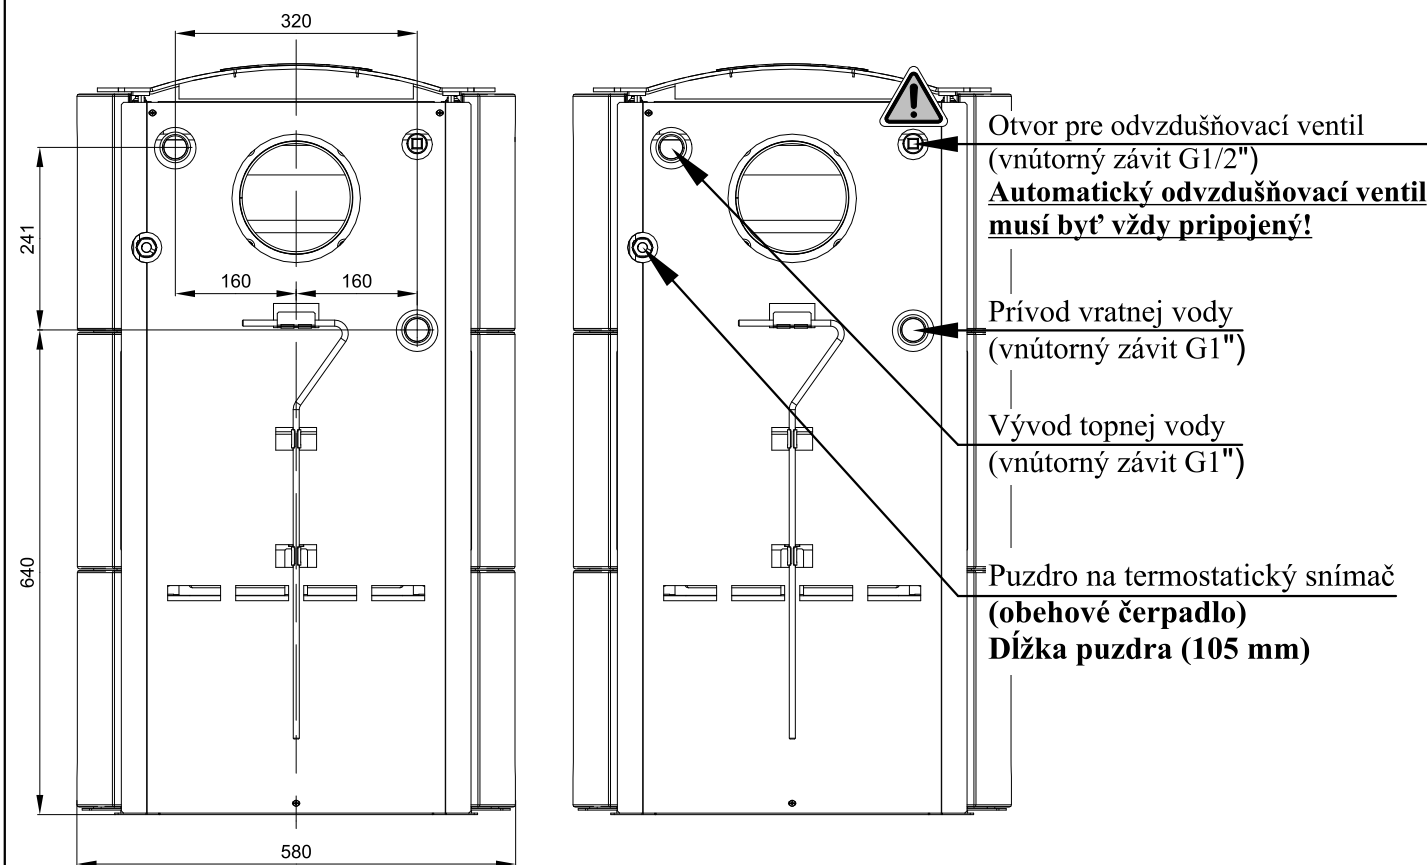

HAAS+SOHN

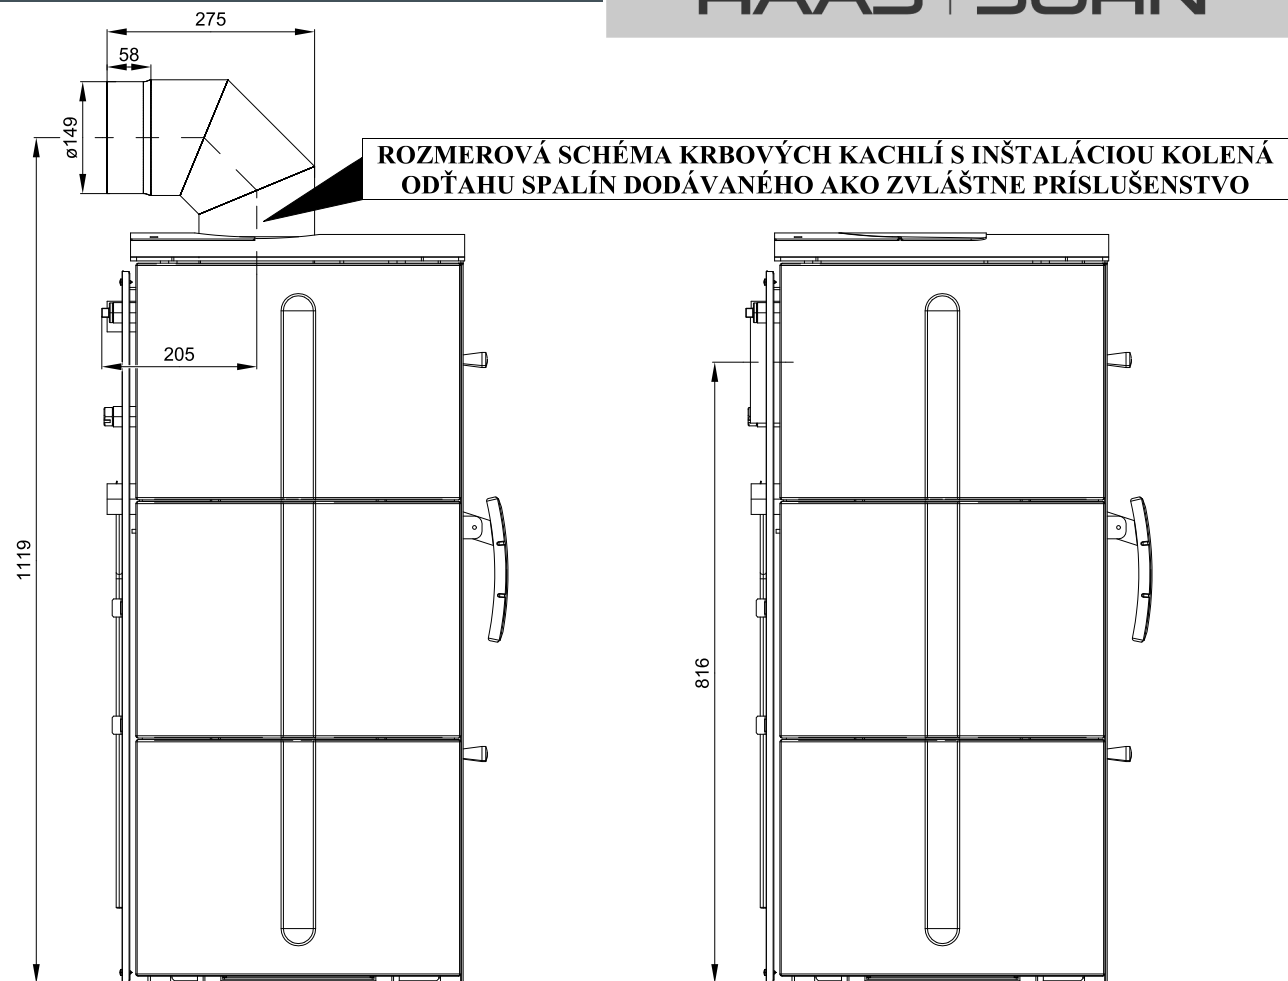

HAAS+SOHN

Technický list pre krbové kachle Uzon s výmenníkom



Vhodné palivo:

Pre používanie vhodného paliva nahliadnite do kapitoly 2.2 Palivo vo Všeobecnom návode na obsluhu.

Správna prevádzka:

Pre správne a bezpečné zaobchádzanie s krbovými kachľami nahliadnite do kapitol 2 a 5 vo Všeobecnom návode na obsluhu.


POKYNY PRE OVLÁDÁNIE REŽIMU SPAČOVANIA:

Palivo	Výkon vykurovacieho telesa							
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množstvo paliva		Primárny vzduch		Sekundárny vzduch		Terciálny vzduch	
Drevené polena	2,9 kg/h	1 kg/h	otvorený 75%	otvorený 30%	otvorený 40%	otvorený 15%	neregulovateľný	
Ekobrikety	2,7 kg/h	0,9 kg/h	otvorený 100%	otvorený 50%	otvorený 30%	otvorený 10%	neregulovateľný	
Uholné brikety	2,2 kg/h	0,7 kg/h	otvorený 50%	otvorený 20%	otvorený 50%	otvorený 20%	neregulovateľný	

TECHNICKÉ ÚDAJE:	Drevené polena	Ekobrikety	Uholné brikety		
Dosiahnuteľný tepelný výkon (100%)	10,4 kW	10,1 kW	10,2 kW	Výška	993 mm
Znížený tepelný výkon (33%)	3,4 kW	3,3 kW	3,4 kW	Šírka	580 mm
Výkon predávaný len telesom kachlí	2,7 kW	2,9 kW	4,2 kW	Hĺbka	537 mm
Použiteľný výkon pre ohrev vody	7,7 kW	7,2 kW	6 kW	Hmotnosť	173 kg
Maximálna dávka paliva pre priloženie	2,9 kg/hod	2,7 kg/hod	2,2 kg/hod	Priemer dymovodu	150 mm
Priem. teplota spalín za hrdl. dymovodu	265 °C	249 °C	221 °C	Maximálny prevádzkový pretlak výmenníku	0,2 MPa
Hmotnostný prietok suchých spalín	6,9 g/s	10,8 g/s	8,4 g/s	Vodný obsah výmenníku	14 l
Energetická účinnosť	83 %	80 %	85 %	Doporučený tepelný spád (t výstupná – t vstupná)	75 - 60 °C
Priemerná koncentrácia CO ₂	11,9 %	7,8 %	9,37 %	Minimálny ťah komína v hrdle dymovodu	12 Pa
Koncentrácia CO vo spalínach pri 13% O ₂	0,33 %	0,11 %	0,17 %	Výkur. schopnosť (stredné tepelné straty) pri 10,4 kW	cca. 187 m ³
Množstvo spaľovacieho vzduchu pri menovitom výkone	25 m ³ /h	32 m ³ /h	23 m ³ /h	Regulovateľný výkon	3,3 – 10,4 kW
Skúšané podľa ČSN EN 13 240:2002/A2:2005				Maximálna teplota výstupnej vody	80 °C

Poz.	Názov	Číslo tovaru	Poz.	Názov	Číslo tovaru
1	Dvierka kúreníška/čierne	0432015005300	17	Kachle bok/čierne	0432015136121
2	Hrdlo dymovodu /čierne	0470315005007	17	Kachle bok/hmedá	0432015436121
3	Popolník/čierne	0431915006030	17	Kachle bok/medovnik	0432015436121
4	Zabrána/čierne	0432015005040	17	Kachle bok/slonová kosť	0432015006121
5	Rošt/čierne	0431915006050	17	Kachle bok/terakota	0432015236121
6	Regulátor primárneho vzduchu /chróm.	0082020040005	17	Kachle bok/camel	0432015636121
7	Regulátor sekundárneho vzduchu /chróm.	0082020040005	18	Záslepka veka/čierne	0432015005140
8	Výstup terciálneho vzduchu	-	A	Tehla 30x235x390	0431915005501
9	Pákový uzáver dvierok kúreníška /chróm.	0432015115319	B	Tehla 30x235x330	0431915005504
10	Ziaruvzdorné sklo (300x410)	0432015005304			
11	Clona - voľná (30x65x355)	0431915005701			
12	Veko/čierne	0432015005100			
13	Kryt zadný	0432015005110			
14	Tesniaca šnúra dymovodu 10x4 mm	0040210040005			
15	Záslepka dymovodu /čierne	0470315007002			
16	Kachle bok/čierne	0432015136120			
16	Kachle bok/hmedá	0432015436120			
16	Kachle bok/medovnik	0432015336120			
16	Kachle bok/slonová kosť	0432015006120			
16	Kachle bok/terakota	0432015236120			
16	Kachle bok/camel	0432015636120			
16	Tesniaca šnúra vrchného veka 10x4 mm (1100 mm)	0040210040005			
16	Tesniaca šnúra dymovodu 10x4 mm (960 mm)	0040210040005			
16	Tesniaca šnúra dŕžákov skla 8x2 mm (160 mm)	0040208020005			
16	Tesniaca šnúra skla 10x4 mm (1350 mm)	0040210040005			
16	Tesniaca šnúra dvierok 14 mm (2490 mm)	0040014140005			
16	Kachle bok/camel	0432015636120			
16	Vymedzovacia šnúra kachiel 9x3 (1200 mm)	0089000410005			

TECHNICKÝ POPIS:

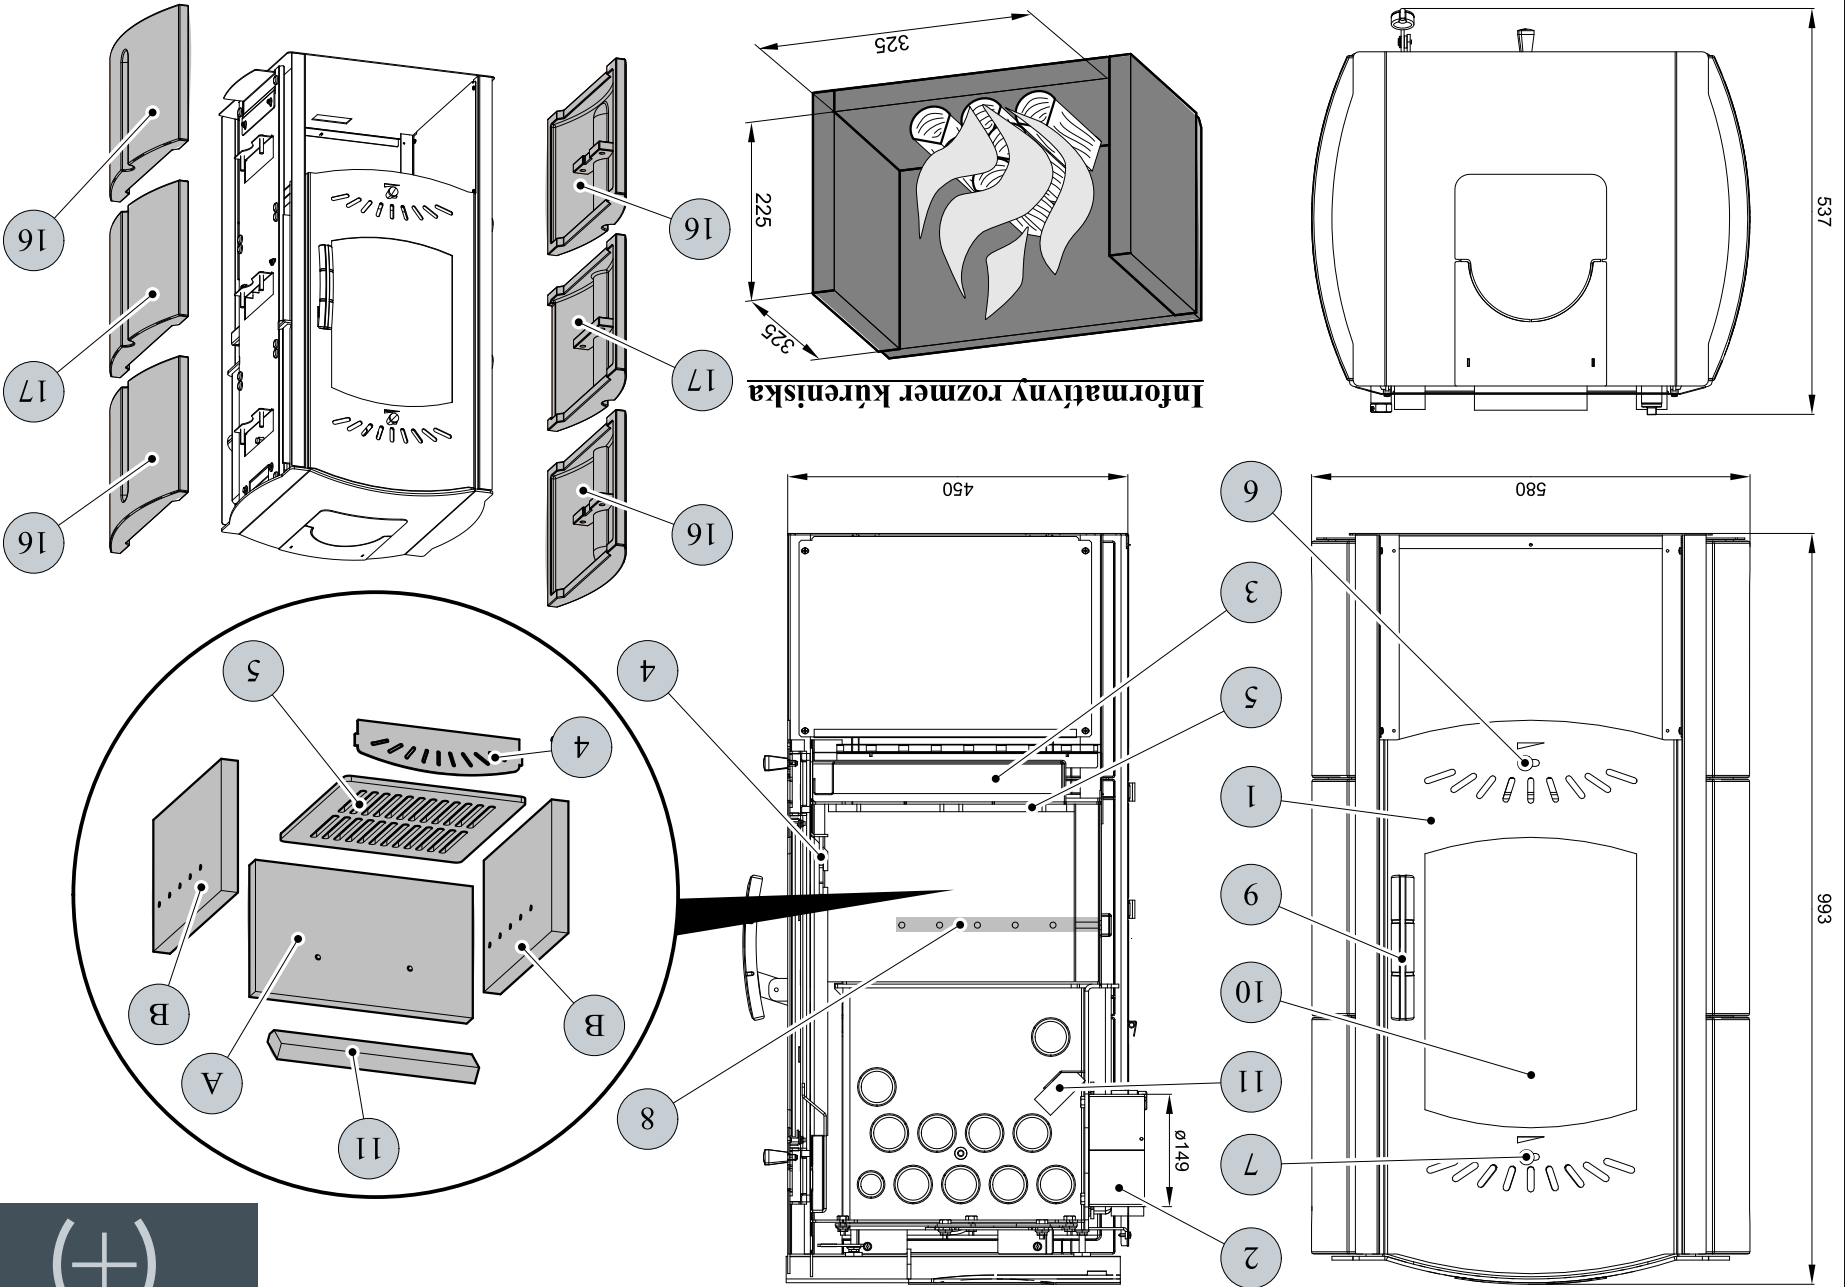

Drobné nepresnosti vo veľkosti, pravouhlosti a rovinosti plôch, rozdiely v odtieni a elektrickom glazúry sú neoddeliteľnou súčasťou tohto keramického výrobku. Vyskytť drobných vlasových trhlín v glazúre je prípustný a nepovažuje sa za kaži!

