



Technický list výrobku (sk)

Krbové kachle TYP: 085

STOCKHOLM 8-3036 TV 7kW



Technické parametre

085SOB

Výkon

Regulovateľný tepelný výkon (kW)	6,5 - 14,5
Regulovateľný tepelný výkon do priestoru (kW)	3,5 - 7
Regulovateľný tepelný výkon do vody (kW)	3 - 7,5

Rozmery

Výška (1) x Šírka (2) x Hĺbka (3) (mm)	1230 x 646 x 453
Maximálna dĺžka polien (mm)	420

Hmotnosti podľa obloženia

kameň (kg)	180
------------	-----

Vzduch

Centrálny prívod vzduchu (7) / Hrdlo je súčasťou kachlí	nie / nie
Ovládanie sekundárneho vzduchu	áno
Ovládanie primárneho vzduchu	áno
terciárny prívod vzduchu	nie
Automatická regulácia prívodu vzduchu	nie

Parametre

Kurivo: drevo / drevené brikety / hnedouhoľné brikety [D / DB / HB]	
Spotreba prípustného paliva pri menovitom výkone (kg/hod) [D / DB / HB]	3,7 / 3,7 / 2,8
Vykurovaný priestor (m ³)	130 - 290
Energetická účinnosť (%) [D / DB / HB]	80,8 / 80,8 / 83,0
Minimálny ťah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB / HB]	255 / 255 / 233
Hmotnostný tok spalín (g/s) [D / DB / HB]	10,7 / 10,7 / 9,9
Koncentrácia CO pri 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	1194 / 1194 / 1037
Koncentrácia NOx pri 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	98 / 98 / 155
Koncentrácia OGC pri 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	71 / 71 / 56
Koncentrácia prachu pri 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	36 / 36 / 37
Nepretržitá prevádzka 24 hodín	áno
Viacnásobné zatváranie dvierok	nie

Dymovod

Pripojenie dymovodu (4)	horný / zadný
Priemer dymovodu (mm)	Ø 150
Výška osi zadného dymovodu od podlahy (5) (mm)	1077
Vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku (6) (mm)	132

Teplovodný výmenník

Ochladzovacia slučka	nie
Teplovýmenná plocha výmenníku (m ²)	0,5
Maximálny pracovný tlak (bar)	2,5
Objem výmenníka (l)	5
Regulovateľný tepelný výkon do vody (kW)	3 - 7,5


Skúška

201/2012 Sb.	áno
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	áno
I. BImSchV Stufe 2	áno

Odstupové vzdialenosti od horľavých materiálov

Z boku / Zozadu / Spredu (mm)	200 / 200 / 800
-------------------------------	-----------------

Rozmerový náčrtok

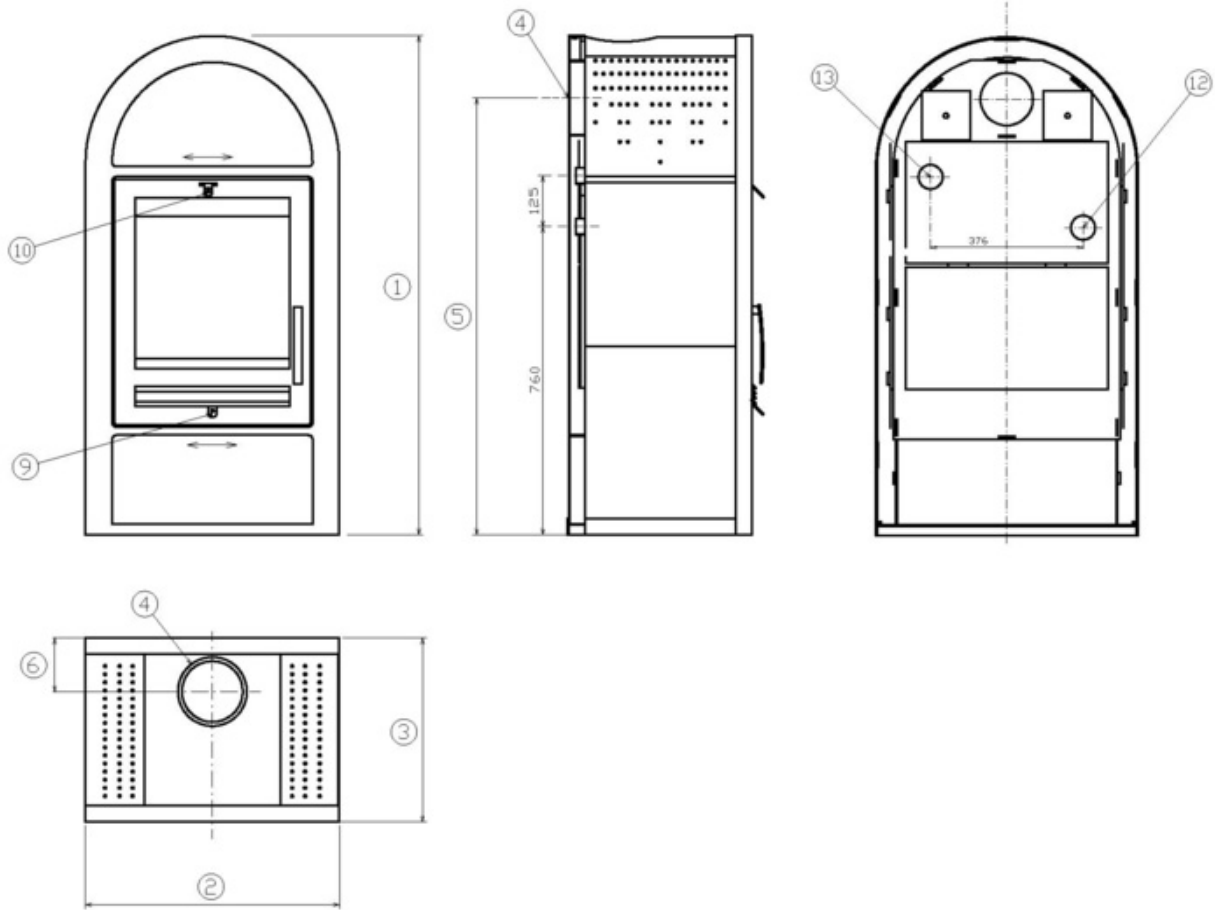

Doplňujúce informácie

1	výška	1230 mm
2	šírka	646 mm
3	hĺbka	453 mm
4	dymovod	Ø 150 mm
5	výška osi zadného dymovodu od podlahy	1077 mm
6	vzdialenosť osi horného dymovodu k najzadnejšej časti výrobku	132 mm
9	ovládanie primárneho prívodu vzduchu - vpravo otvorené	
10	ovládanie sekundárneho prívodu vzduchu - vpravo otvorené	
12	vstup vykurovacej vody	1" vnútorný
13	výstup vykurovacej vody	1" vnútorný

Výrobca: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: KZP spoločnosť s r.o., Povážské Podhradie 417, 017 01 Povážská Bystrica, tel.: +421 42 4320535, fax: +421 42 4320530, web: www.kzp.eu, e-mail: kpz@kzp.eu

Stav ku dňu: 23.4. 2018