




# Path-Pro®

## Montážne pokyny

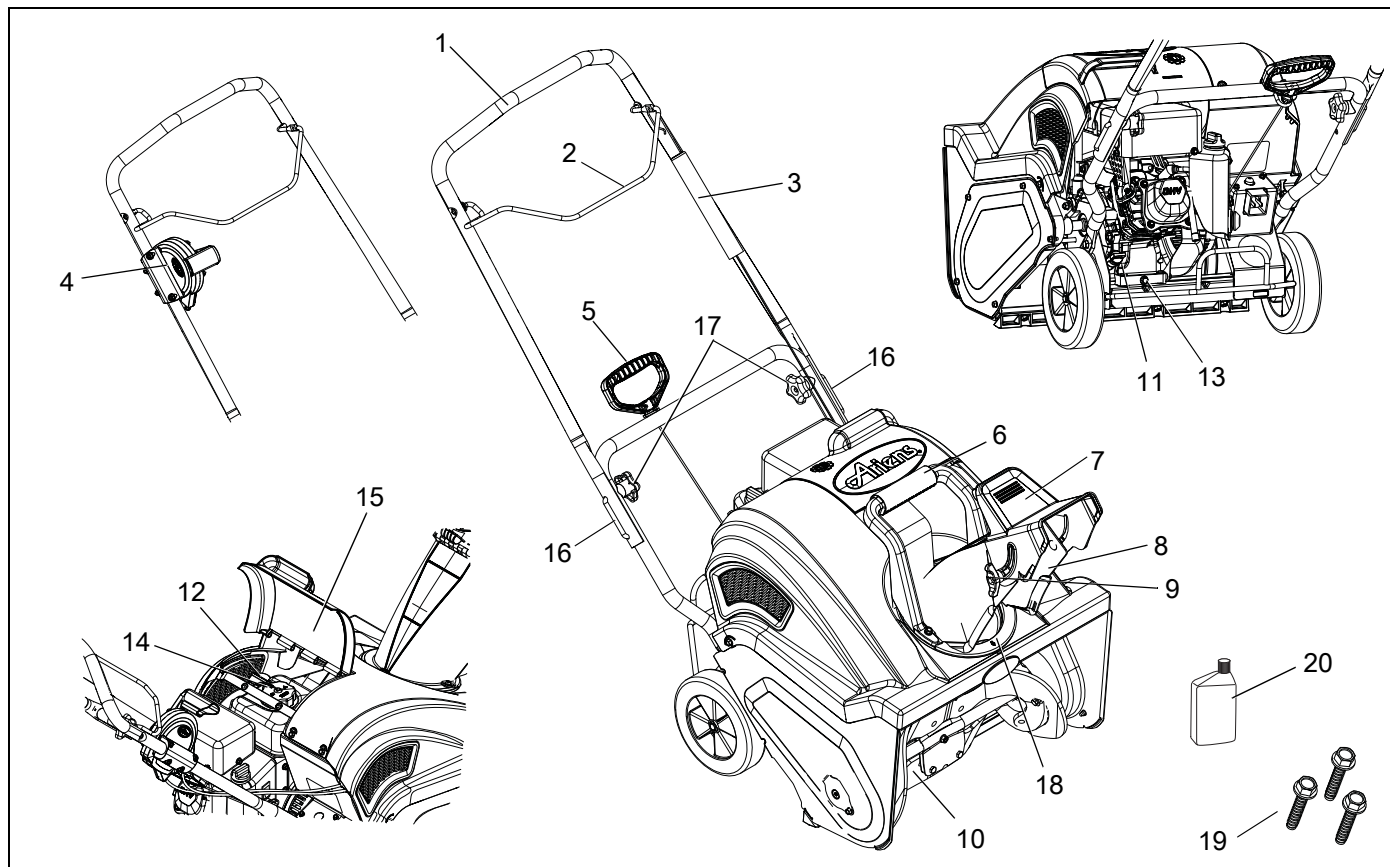

### IDENTIFIKÁCIA

- |                                                                               |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Riadidlá                                                                   | 11. Otvor na dopĺňanie oleja (Model 938310)     |
| 2. Ovládacia tyč frézy                                                        | 12. Otvor na dopĺňanie oleja (Model 938313)     |
| 3. Zostava ovládacieho lanka frézy                                            | 13. Vypúšťacia zátka oleja                      |
| 4. Zostava rukoväte diaľkového ovládania vyhadzovacieho komína (Model 938313) | 14. Uzáver palivovej nádrže a palivová nádrž    |
| 5. Rukoväť navijacieho štartéra                                               | 15. Kryt otvorov na dopĺňanie paliva a oleja    |
| 6. Rukoväť vyhadzovacieho komína (Model 938310)                               | 16. Otočný čap                                  |
| 7. Rukoväť vychyľovača vyhadzovacieho komína                                  | 17. Matica                                      |
| 8. Vyhadzovací komín                                                          | 18. Krúžok na ochranu proti vode                |
| 9. Krídlová matica                                                            | 19. 1/4 x 1 1/4" Plastová samorezná skrutka (3) |
| 10. Lopatka frézy                                                             | 20. 16 oz (473 ml) oleja 5W-30                  |

#### Potrebné náradie:

- Otvorený alebo nástrčkový kľúč veľkosti 7/16"
- Otvorený alebo nástrčkový kľúč veľkosti 3/8"

## MONTÁŽ



### VÝSTRAHA: ZABRÁŇTE ZRANENIU.

Pred pokračovaním si prečítajte celú časť *Bezpečnosť* v používateľskej príručke a oboznámte sa s ňou.

NEŠTARTUJTE motor, kým sa nedokončia všetky montážne kroky.


## 1.

Otvorte škatuľu a vyberte všetky diely. Skontrolujte, či nie sú poškodené žiadne diely alebo či nechýbajú.

## 2.

Zmontujte riadidlá.


- Uvoľnite matice (# 17) na oboch stranách riadidiel a otočte riadidlá do prevádzkovej polohy.
- Vložte dolný koniec otočného čapu (# 16) do otvorov v riadidlách.
- Skontrolujte, či nie je pricviknuté ovládacie frézové lanko a dotiahnite matice. Nedotahujte nadmerne.

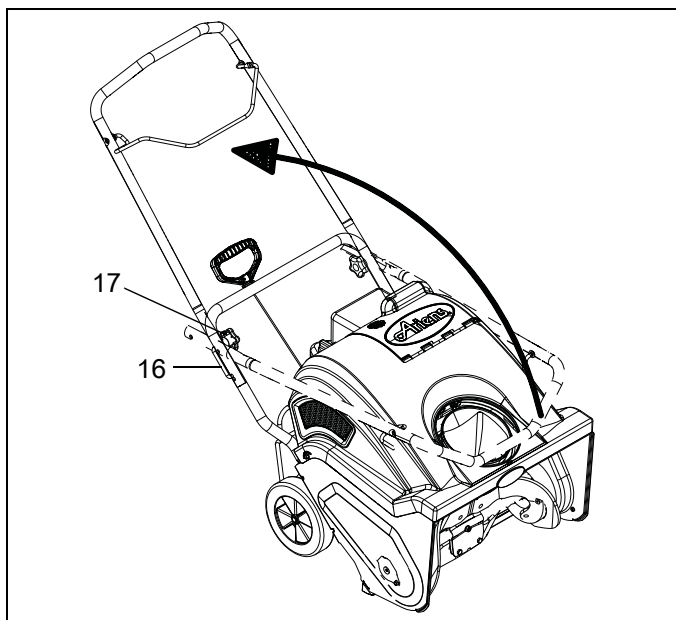

## 3.

Pripojte rukoväť na diaľkové ovládanie vyhadzovacieho komína. (Model 938313)


- Demontujte prírubové matice a držiak zo zostavy rukoväte diaľkového ovládania komína (# 4).
- Nastavte polohu zostavy rukoväte diaľkového ovládania komína na riadidlách.
- Umiestnite držiak na riadidlá a zaistite ho prírubovými maticami. Nedotahujte nadmerne.
- Posuňte rukoväť diaľkového ovládania komína úplne dopredu a dozadu, aby sa zaručila správna prevádzka.
- Umiestnite rukoväť diaľkového ovládania komína do polovice medzi polohou úplne vpred a úplne vzadu.

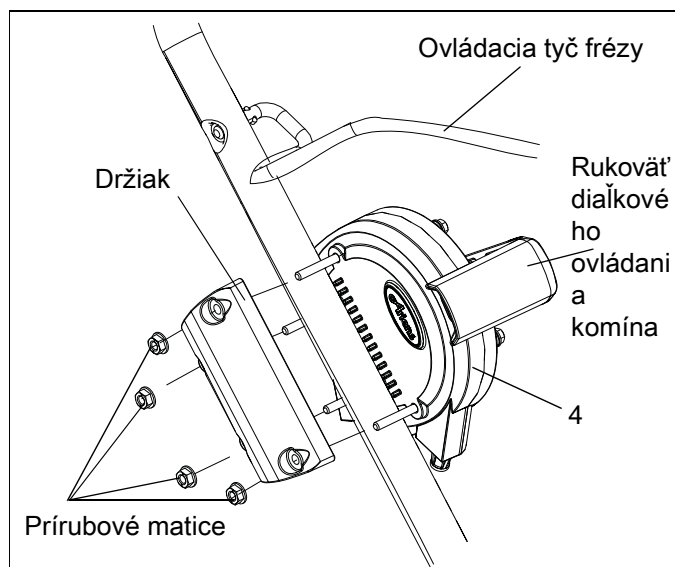

## 4.

Pripojte vyhadzovací komín.

- Nasaďte na vyhadzovací komín krúžok na ochranu proti vode (# 18).
- Umiestnite vyhadzovací komín (# 8) na krúžok.
- Umiestnite rukoväť komína (# 6) na vyhadzovací komín. (Model 938310)
- Zabezpečte, aby otvory vo všetkých dieloch boli zarovnané a zaistené tromi skrutkami (# 19). Nedotahujte nadmerne.
- Posuňte rukoväť na diaľkové ovládanie komína (Model 938313) alebo rukoväť komína (Model 938310), aby sa zaručila správna prevádzka vyhadzovacieho komína.

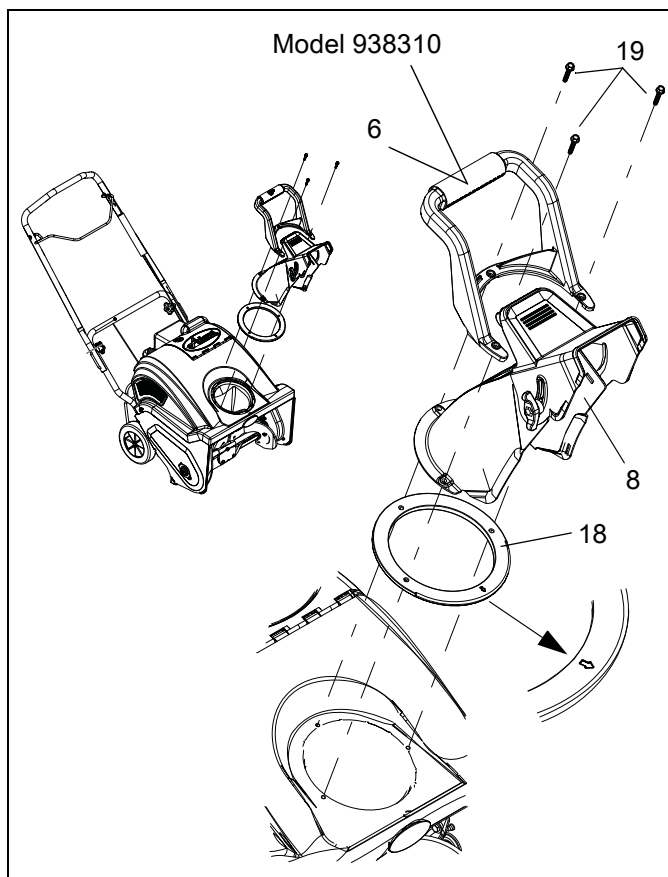

## 5.


Zapojením ovládacej tyče frézy (# 2) zabezpečte správnu prevádzku. Lanko by nemalo byť nadmerne napnuté. Pri uvoľnení ovládacej tyče frézy by malo mať lanko miernu vôľu a nemalo by byť napnuté.

Ak je potrebná úprava nastavenia, pozrite si používateľskú príručku.

## 6.


Doplňte olej. (Model 938313)

- Otvorte kryt otvorov na dopĺňanie paliva a oleja (# 15) na prístup k otvoru na dopĺňanie oleja (# 12).
- Odstráňte uzáver a doplňte 16 oz. (473 ml) oleja 5W-30 (# 20). Skontrolujte úroveň oleja na kontrolnej mierke, aby sa zaručila správna prevádzková úroveň. Pokyny nájdete v používateľskej príručke.
- Nasajte späť uzáver a zatvorte kryt.

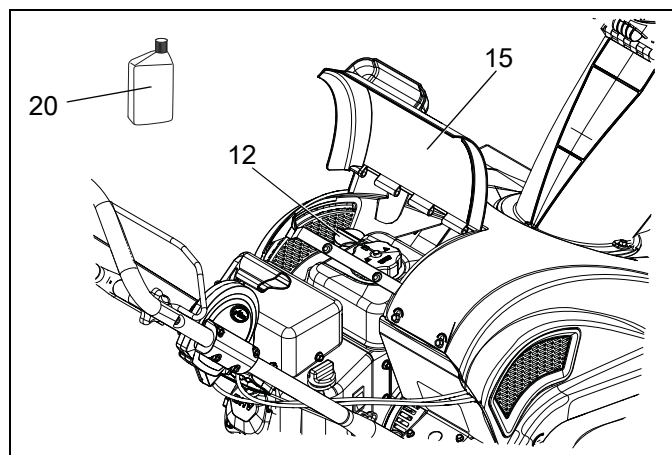

Doplňte olej. (Model 938310)

- Odstráňte uzáver z otvoru na dopĺňanie oleja (# 11) a doplňte 16 oz. (480 ml) oleja 5W-30 (# 20). Skontrolujte úroveň oleja na kontrolnej mierke, aby sa zaručila správna prevádzková úroveň. Pokyny nájdete v používateľskej príručke.
- Nasajte späť uzáver.

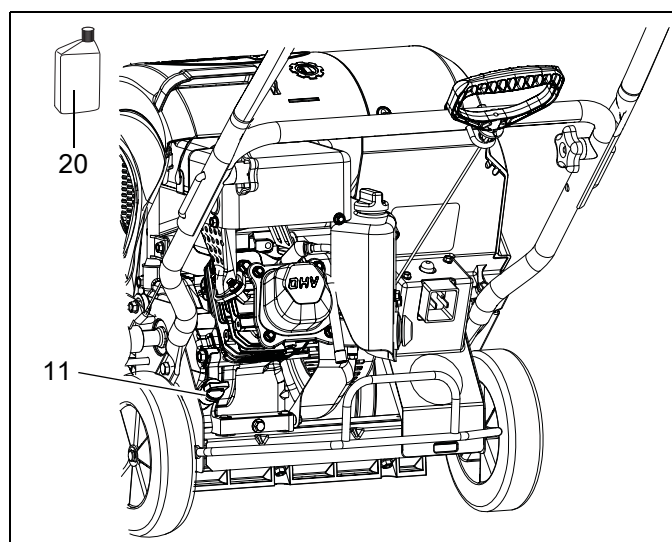

**VÝSTRAHA: ZABRÁŇTE ZRANENIU.**  
NEPOKRAČUJTE, kým úplne neporozumiete prevádzkovým a bezpečnostným predpisom.



Pred pokračovaním si prečítajte celú používateľskú príručku a oboznámte sa s ňou.