

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE BAZÉNOVÝCH SCHODÍKOV DL-127

Pred montážou schodíkov si prosím preštudujte nasledujúce pokyny.

- ❑ Prečítajte si pozorne montážny návod.
- ❑ Určite si miesto na vstup a výstup z bazénu. Podľa toho upravte dĺžku nástupného ramena schodíkov.
- ❑ Schodíky musia stať na pevnom a hladkom povrchu, aby boli stabilné.
- ❑ Schodíky nesmie používať naraz viac ako jedna osoba. **NOSNOSŤ SCHODÍKOV JE 100 KG.**
- ❑ Pri vystupovaní a zostupovaní po schodíkoch buďte k nim vždy obrátení čelom, nekývajte sa ani nehojdajte.
- ❑ Nikdy sa nepotápajte priamo zo schodíkov ani z nich neskáčte do bazénu.
- ❑ Nikdy neplavte pod schodíky alebo do priestoru medzi nimi a stenou bazénu. Mohlo by dôjsť k utopeniu.
- ❑ Ak schodíky nepoužívate, odstráňte ich z bazénu. Nenechávajte ich nikdy v dosahu detí.
- ❑ Pred použitím schodíkov skontrolujte všetky jeho časti.
- ❑ Odporúčame vám v období, keď bazén nepoužívate, schodíky očistiť, vysušiť a uschovať mimo dosah detí.
- ❑ Schodíky nepoužívajte na iné účely, než na ktoré sú určené.
- ❑ Výstup a zostup osobami s obmedzenou pohyblivosťou a malými deťmi je dovolený len za sprievodu (pomoci) osôb telesne a duševne spôsobilých.

ZLOŽENIE

KROK 1: UPRAVTE DĹŽKU PRIAMYCH NÔH A NOHY ZLOŽTE

Schodíky sú vyrobené pre nadzemné bazény s maximálnou výškou steny 123 cm a sú prispôbolené tak, aby ich bolo možné po jednoduchej úprave použiť aj v zapustených bazénoch. **Ak je váš bazén postavený ako nadzemný, prejdite na krok 2.**

ÚPRAVA SCHODÍKOV PRE ZAPUSTENÉ BAZÉNY:

Schodíky, aby boli bezpečné, musia mať obe strany, ako nástupnú tak aj výstupnú, s rovnakým sklonom voči vodorovnej rovine. Preto podľa umiestnenia schodíkov upravte dĺžku delených nôh [2] tak, aby schodíky stáli rovno. Pri určení dĺžky **A** (obr. 1) je nutné počítat s výškou oblúku [1] a hrúbkou podnožky (cca 125 mm). Miesto rezania **B** si odmerajte a označte.

Radšej dvakrát merajte, ako nohy odrežete!

Pílkom na železo odrežte v mieste **B** zvyšnú časť nôh. Vo vzdialenosti 20 mm od odrezaných koncov teraz vyvrtajte otvor pr. 8,6 mm (max. 9 mm) v rovine s ostatnými otvormi v nohách.





KROK 2: ZLOŽTE DELENÉ NOHY A OBLÚKY

Oblúky [1] pevne natlačte do oboch delených nôh [2] tak, aby otvory v oblúkoch lícovali s otvormi v nohách (obr. 2). Spojte zoskrutkujte pomocou skrutiek [11] a matic [12].

KROK 3: PRIPEVNITE PLASTOVÉ STUPNE K NOHÁM

POZNÁMKA: Postupujte od dolného konca nôh nahor. Dbajte na to, aby stupne boli oproti nohám orientované rovnako. Po montáži už nebude možné stupne demontovať bez poškodenia. Nohy sú symetrické, musia však svojim spodným zahnutím smerovať od seba (obr. 4).

Priložte dvojdielnu objímku [9] k nohe [2] alebo [4] v mieste prehĺbeniny (obr. 3) a zaistite gumovým krúžkom [11]. Na objímku zhora natlačte stupeň [8], pokiaľ nezapadnú zámky na objímkach za vrchný okraj otvoru stupňa. Postupujte stupeň po stupni od dolného konca nôh nahor.

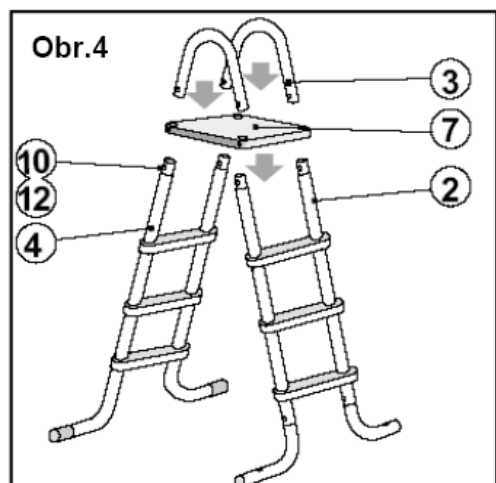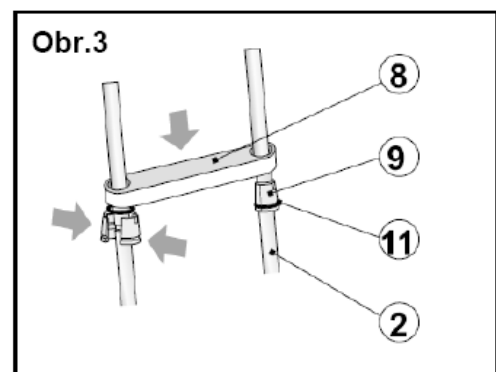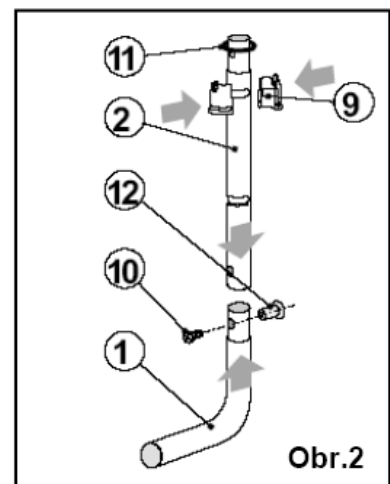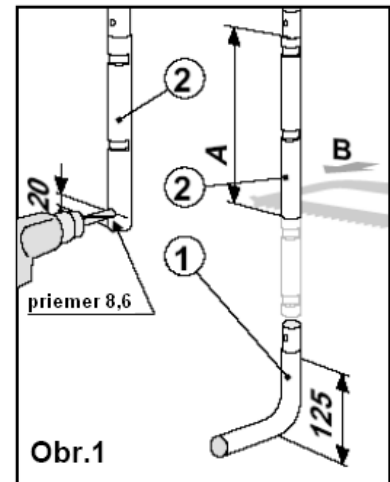

KROK 4: PRIPEVNITE DRŽADLÁ SCHODÍKOV K NOHÁM

Držadlá schodíkov [3] nasuňte zvrchu do otvorov v plošine [7] a potom zospodu plošiny natlačte zúžené konce nôh [2] a [4] (obr. 5). Dodržte, aby otvory v držadlách [3] lícovali s otvormi v nohách [2] a [4] a v plošine [7]. Všetko zoskrutkujte pomocou skrutiek [10] a trubicových matíc [13] vo všetkých rohoch plošiny [7]. Trubicové matice vkladajte z vonkajšej strany plošiny.

KROK 5: UPEVNITE SCHODÍKY K VÝSTUHE

Veźmite výstuhu schodíkov [6] a položte ju vedľa oblúkov nôh [1] smerom dovnútra schodíkov. Otvory vo výstuhe [6] zoraďte s otvormi v oblúkoch [1] (obr. 6). Po vycentrovaní otvorov zoskrutkujte diely pomocou trubicových matíc [13] a skrutiek [14].

POZNÁMKA: Trubicové matice musia byť bezpečne dotiahnuté, ale nedoťahujte ich nadmerne; diely schodíkov by sa mohli nadmerným dotiahnutím trubicových matíc poškodiť.

Teraz sú schodíky pripravené na použitie.

POUŽITIE



Schodíky sú určené na použitie v nadzemných a čiastočne zapustených bazénoch. Výstuha slúži k spevneniu konštrukcie vonkajšej strany schodíkov, ktorá je určená na skrátene.

UPOZORNENIE: Schodíky do bazéna vkladajte tak, aby boli výstuhou z vonkajšej strany bazéna – vid' obr. 7. Ak schodíky použijete opačne, hrozí poškodenie fólie.

Z bezpečnostných a praktických dôvodov nenechávajte bazénové schodíky v bazéne zbytočne. Používajte ich len na potrebnú dobu, kedy sa kúpete. V období, kedy nepoužívate bazén, schodíky očistite, osušte a uschovajte mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE: Schodíky nie sú vyrobené z nehrdzavejúceho materiálu a preto môže pôsobením chemických prostriedkov dôjsť ku korózii. Preto ich občas skontrolujte a v prípade, že zaznamenáte príznaky korózie, natrite ich vhodným náterom. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA PRÍPADNÚ KORÓZIU OCEĽOVÝCH TRUBIEK!

V prípade, že na chemickú údržbu vody používate kyslíkovú chémiu, dochádza k zrýchleniu korózie schodíkov. V tomto prípade je nutné ošetriť tú časť schodíkov, ktorá bude v kontakte s bazénovou vodou, dodatočným vhodným náterom.

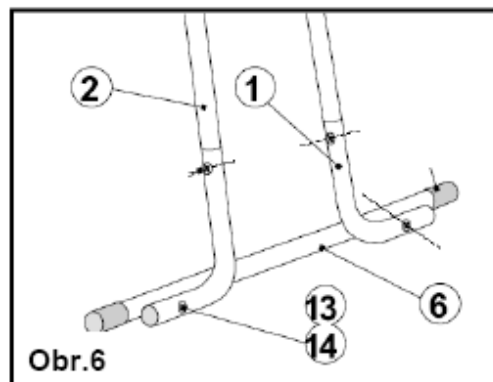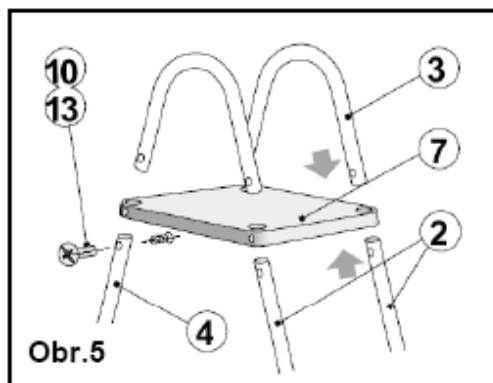

ZOZNAM DIELOV SCHODÍKOV DL-127

POZ.	NÁZOV DIELU	KS
1	Oblúk delenej nohy	2
2	Delená noha	2
3	Držadlo	2
4	Celá noha	2
5	Plastová záslepka	6
6	Výstuha	1
7	Plošina 46x46 cm	1
8	Plastový stupeň 48	6
9	Objímka - polovica	24
10	Skrutka okrasná M6x14	6
11	Gumový krúžok	12
12	Matica trubicová M6x20	2
13	Matice trubicová M6x30	6
14	Skrutka okrasná M6x25	2
15	Gumová krytka	4

