



⚠ UPOZORNENIE:

EXISTUJE RIZIKO VÁŽNEHO ÚRAZU POUŽÍVATEĽA PÍLY PRI VYSKOČENÍ REŤAZE Z VODIAČEJ LIŠTY, AK PÍLOVÁ REŤAZ NIE JE RIADNE INŠTALOVANÁ A NAPNUTÁ. DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY NA INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU UVEDENÉ NA TOMTO LISTE A POKYNY V NÁVODE NA OBSLUHU REŤAZOVEJ PÍLY.

UPOZORNENIE! Motor píly musí byť vypnutý!

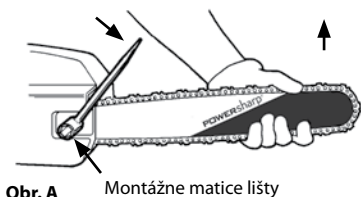

Obr. A Montážne matice lišty

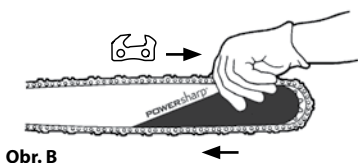

Obr. B

POKYNY PRE MONTÁŽ VODIAČEJ LIŠTY A REŤAZE

Natiahnite si rukavice. Keď je reťazová píla vypnutá a chladná, demontujte starú vodiacu lištu a reťaz. Novú vodiacu lištu a reťaz inštalujte takto:

- 1) Položte vodiacu lištu na montážne kolíky.
- 2) Novú reťaz naviňte na hnacie reťazové koleso s rezacími okrajmi zubov smerujúcimi **od hnacieho reťazového kolesa** pozdĺž horného okraja vodiacej lišty.
- 3) Vložte reťaz do drážky lišty a posuňte lištu smerom od motora, aby ste odstránili previsanie reťaze. Nastavujte polohu lišty nastavovacou skrutkou, až kým nezapadne do otvoru v lište.
- 4) Nasadte kryt a matice utiahnite rukou.

DÔLEŽITÉ: Pred používaním musí byť pílová reťaz riadne napnutá. Pozrite si pokyny na napínanie.

* Aby sa lišta opotrebovala rovnomerne a maximalizovala sa jej životnosť, občas ju otočte.

POKYNY NA NAPÍNANIE

- 1) S montážnymi maticami lišty utiahnutými iba zľahka pridržte prednú časť lišty (**obr. A**) a utiahnite nastavovaciu skrutku lišty. (Umiestnenie nastavovacích skrutiek sa líši. Pozrite sa do návodu na obsluhu vašej píly).
- 2) Pevne utiahnite montážne matice lišty.


Napnutie reťaze je správne, keď pri určitom úsilí ste schopný rukou s natiahnutou rukavicou ťahať hladko reťaz okolo lišty. Reťaz by sa mala dotýkať spodnej časti kolajnice lišty (obr. B).

Pred prvým požitím bežať reťaz okolo lišty bez toho, aby ste niečo rezali, jednu alebo dve minúty (pre píly poháňané benzínom zvolte menšiu rýchlosť) a zabezpečte, aby reťaz dostávala dostatok oleja. Zastavte motor a skontrolujte napnutie reťaze.


Ak sa uvoľnila, znovu ju nastavte. Po krátkej dobe používania nechajte reťaz vychladnúť a znovu skontrolujte napnutie. Napnutie dôkladne sledujte počas prvej hodiny a pravidelne počas životnosti reťaze, pričom ju znovu nastavte podľa potreby, keď sú reťaz a lišta na dotyk studené.

Nikdy neťahajte reťaz, keď je horúca. Používajte kvalitný olej na mazanie lišty a reťaze. Presvedčte sa, či má reťaz primeraný prívod oleja – olej má byť vrhaný od prednej časti lišty, keď táto beží, ale nie pri rezaní. Pri pilách poháňaných benzínom by ste mali použiť plnú nádrž oleja pre každú nádrž paliva.


Pri rezaní za veľmi chladných podmienok sa môže olej lišty a reťaze zriediť až 25- percentami petroleja alebo motorovej nafty, aby sa zabezpečil primeraný prítok oleja.




Obr. A



Obr. B



Obr. C



Obr. D

POUŽÍVANIE OSTRIACEHO PRÍPRAVKU MONTOVANÉHO NA LIŠTU

Ostriaci prípravok montovaný na lištu PowerSharp® si vyžaduje pred prvým použitím inštaláciu pravého brúsneho kameňa PowerSharp®. Kameň je zabalený s reťazou PowerSharp® a musí sa vymeniť s každou novou reťazou.

DÔLEŽITÉ: Ostriaci prípravok montovaný na lištu PowerSharp® sa môže používať IBA s reťazou PowerSharp®. NIKDY sa nepokúšajte ostríť inú reťaz s ostriacim prípravkom namontovaným na lište. Reťaz a ostríč sa poškodia

DÔLEŽITÉ: Reťaz PowerSharp® používa unikátne rezacie zuby ostrené zvrchu a môže byť ostrená iba pravým ostriacim prípravkom montovaným na lištu PowerSharp®.

⚠ VAROVANIE: VŽDY NOSTE OCHRANNÝ ODEV, RUKAVICE A OCHRANU OČÍ, KEĎ POUŽÍVATE OSTRIACI PRÍPRAVOK.

INŠTALÁCIA BRÚSNEHO KAMEŇA

Uvoľnite kryt ostriaceho prípravku montovaného na lištu tak, že potiahnete za koniec západky. Otvorte kryt ostriaceho prípravku montovaného na lištu (**obr. A**) a zasunite kameň do montážnej štrbiny ako je ukázané (**obr. B**). Zabezpečte, aby bol kameň úplne usadený, aby sa zabránilo jeho strate počas prevádzky.


PRIPEVNENIE OSTRIACEHO PRÍPRAVKU NA LIŠTU

⚠ VAROVANIE: NIKDY NEPRIPEVNŮJTE ANI NEODSTRAŇUJTE OSTRIACI PRÍPRAVOK MONTOVANÝ NA LIŠTU S BEŽIACIM MOTOROM REŤAZOVEJ PÍLY.

⚠ UPOZORNENIE: Vždy používajte rukavice, keď inštalujete alebo demontujete ostriaci prípravok montovaný na lištu a dávajte pozor, aby ste si nepriškripli prsty, keď zatvárate kryt ostriaceho prípravku.

1) Očistite úlomky z povrchu lišty a plochy ostriaceho prípravku montovaného na lištu. 2) Uvoľnite a otvorte kryt ostriaceho prípravku montovaného na lištu. 3) S otvoreným krytom a vypnutým motorom zasúvajte dva ocelové vodiace kolíky cez vodiace otvory v lište (**obr. C**), až kým ostriaci prípravok nebude vyrovnaný s lištou. 4) Zatvorte kryt, pokiaľ najdlhší kolík mierne vyčnieva nad kryt. 5) Kryt bezpečne zaistíte zatlačaním konca západky smerom ku krytu ostriaceho prípravku, až kým západka nezapadne na miesto a nie je vyrovnaná s krytom (**obr. D**).

⚠ VAROVANIE: KEĎ SA OSTRIACI PRÍPRAVOK MONTUJE NA LIŠTU, NAJDLHŠÍ KOLÍK MUSÍ BYŤ VIDITEĽNÝ NAD ZÁPADKOU A ZÁPADKA MUSÍ ZAPADNÚŤ NA MIESTO. AK NEZAPADNE, OSTRIACI PRÍPRAVOK NEPOUŽÍVAJTE. OSTRIACI PRÍPRAVOK NEPOUŽÍVAJTE, AK JE ZLOMENÝ KTORÝKOLIEK KOMONENT. MÔŽE DÔJSŤ K VÁŽNEMU ÚRAZU OSÔB.

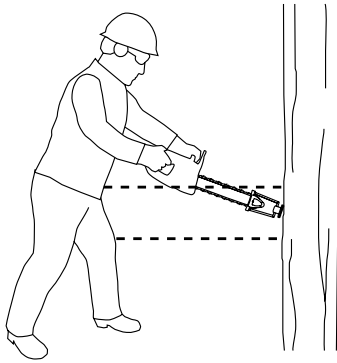

Obr. E

POUŽÍVANIE OSTRIACEHO PRÍPRAVKU MONTOVANÉHO NA LIŠTU ./..

OSTRENIE REŤAZE

1) Vyberte miesto, ktoré poskytuje dobrú oporu a pevný povrch, na ktorý sa môže zatlačiť. 2) S pilou na plný výkon zľahka pritlačte na 3-5 sekúnd opornú spodnú časť ostriaceho prípravku montovaného na lištu oproti pevnému povrchu, ktorý je vo výške medzi kolenom až pásom (obr. E). Keď sú rezacie zuby v kontakte s brúsny kameňom, budú viditeľné iskry.

⚠ UPOZORNENIE: Ostrenie so systémom PowerSharp® vytvára iskry s nízkou energiou.

⚠ VAROVANIE: POWERSHARP® SA NESMIE POUŽÍVAŤ ZA PRÍTOMNOSTI MIMORIADNE HORLAVÝCH MATERIÁLOV, AKO SÚ BENZÍN A ACETYLÉN.

⚠ VAROVANIE: PRED POUŽITÍM POWERSHARP® ODSTRÁŇTE Z REŤAZOVEJ PÍLY, LIŠTY A REŤAZE VŠETKY ZVÝŠKY BENZÍNU.

⚠ VAROVANIE: NEPRITLÁČAJTE SPODOK SO VZOROM RUKAMI ALEBO CHODIDLAMI OPROTI ZEMI, PRETOŽE TO SPÔSOBÍ, ŽE SA REZACIA REŤAZ DOSTANE PRÍLIŠ BLÍZKO K VAŠIM RUKÁM, RAMENÁM, NOHÁM ALEBO CHODIDLÁM, ČO MÔŽE VIESŤ K VÁŽNEMU ZRANENIU.

⚠ VAROVANIE: NEPRITLÁČAJTE SPODOK SO VZOROM OPROTI PREDMETOM, KTORÉ SÚ NAD VAŠIMI RAMENAMI ALEBO POD VAŠIMI KOLENAMI.

DÔLEŽITÉ: PRI OSTRENÍ NEPOUŽÍVAJTE PRÍLIŠ VEĽKÚ SILU. Nadmerná sila môže znížiť výkon brúsneho kameňa.

DÔLEŽITÉ: Je normálne vidieť malé množstvo iskiery a dymu, ktoré sa objavujú z ostriaceho prípravku montovaného na lištu počas ostrenia, keď sa rezacie zuby dotýkajú kameňa a trenie zahrieva olej lišty a reťaze. Ak je prítomné nadmerné množstvo iskiery a dymu, okamžite znížte tlak aplikovaný na ostriaci prípravok.

DEMONTÁŽ OSTRIACEHO PRÍPRAVKU MONTOVANÉHO NA LIŠTU

⚠ VAROVANIE: NIKDY NEDEMONTUJTE OSTRIACI PRÍPRAVOK MONTOVANÝ NA LIŠTU S BEŽIACIM MOTOROM.

⚠ UPOZORNENIE: NIKDY nerežte s inštalovaným ostriacim prípravkom montovaným na lištu.


⚠ UPOZORNENIE: Pri demontáži ostriaceho prípravku buďte opatrní: lišta a reťaz môžu byť horúce pôsobením trenia vytváraného počas ostrenia.

1) Po ostrení pílu vypnite. 2) Demontujte ostriaci prípravok montovaný na lištu uvoľnením a otvorením krytu a vybratím z vodiacej lišty. 3) Zatvorte a zaistite kryt, aby ste zabránili nechcenému poškodeniu ostriaceho prípravku montovaného na lištu. 4) Urobte skúšobný rez, aby ste určili, či bola reťaz dostatočne naostrená. Ak nie, opakujte ostrenie, až kým nebude reťaz dostatočne ostrá.

AKO SA POZNÁ, KEDY JE POTREBNÉ VYMEŇIŤ REŤAZ A BRÚSNY KAMEŇ

Reťaz a brúsny kameň sa tu považujú za združený pár. Vymeňte OBE, ak:

- nastane rýchly pokles množstva iskiery vytváraných pri pokuse naostriť reťaz. Kameň je opotrebovaný.
- rýchlosť rezania reťaze je neuspokojivo nízka a opakované ostrenia nezlepšia rýchlosť rezania. Reťaz je opotrebovaná.

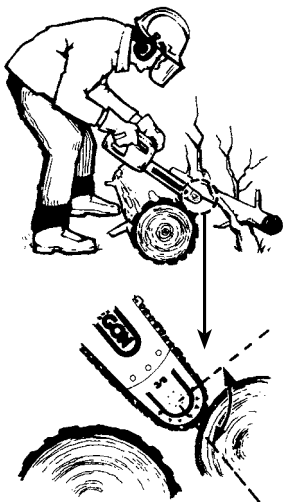

BEZPEČNOSŤ REŤAZE

OCHRANA PROTI NEBEZPEČENSTVU SPÄTNÉHO VRHU REŤAZOVEJ PÍLY

Spätný vrh je mimoriadne rýchly pohyb reťazovej píly dozadu alebo dopredu, ktorý nastane, keď sa pilová reťaz blízko špičky alebo na vrchu vodiacej lišty dostane do kontaktu s akýmkoľvek predmetom, alebo keď sa drevo priblíži a priškrípne vodiacu lištu.

- Všetky reťazové píly môžu spôsobiť spätný vrh.
- Spätný vrh môže viesť k nebezpečnej strate kontroly nad reťazovou pilou, čo môže spôsobiť zranenie používateľovi píly alebo okolo stojacim osobám.
- Vyhnite sa kontaktu horného kvadrantu špičky vodiacej lišty s akýmkoľvek predmetom.

Prečítajte si a dodržte pokyny uvedené v týchto informáciách a v návode na používanie reťazovej píly

NIKDY

- sa nepokúšajte obsluhovať reťazovú pílu bez toho, aby ste dostali kvalifikované pokyny na obsluhu a údržbu
- nenechajte špičku lišty a reťaze v kontakte s inými predmetmi, keď sa reťaz pohybuje
- nerežte s uvoľnenou alebo tupou reťazou
- nerežte vo vratkých polohách (bez rovnováhy, s natiahnutými ramenami, jednou rukou, dosahovaním, na rebríku alebo na strome)

VŽDY

- si prečítajte návod na obsluhu reťazovej píly
- udržiavajte túto pilovú reťaz presne podľa pokynov v tomto návode
- používajte kožené rukavice, schválenú ochranu očí, sluchu, hlavy a tváre
- používajte obe ruky a pevné uchopenie
- pri rezaní nechajte bežať motor na plnú rýchlosť
- používajte reťaz s malým spätným vrhom a lišty so zníženým spätným vrhom



Advanced Cutting Technology

BLOUNT
INTERNATIONAL

BLOUNT EUROPE SA/NV

Rue Emile Francqui, 5

B 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium

+32 10 30 11 11 +32 10 30 11 99