



CZ	NÁVOD K POUŽITÍ	AKU Baterie
SK	NÁVOD NA POUŽITIE	AKU Batéria
EN	USER MANUAL	AKU Battery
DE	BENUTZERHANDBUCH	AKU Batterie
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	AKU Baterie



1

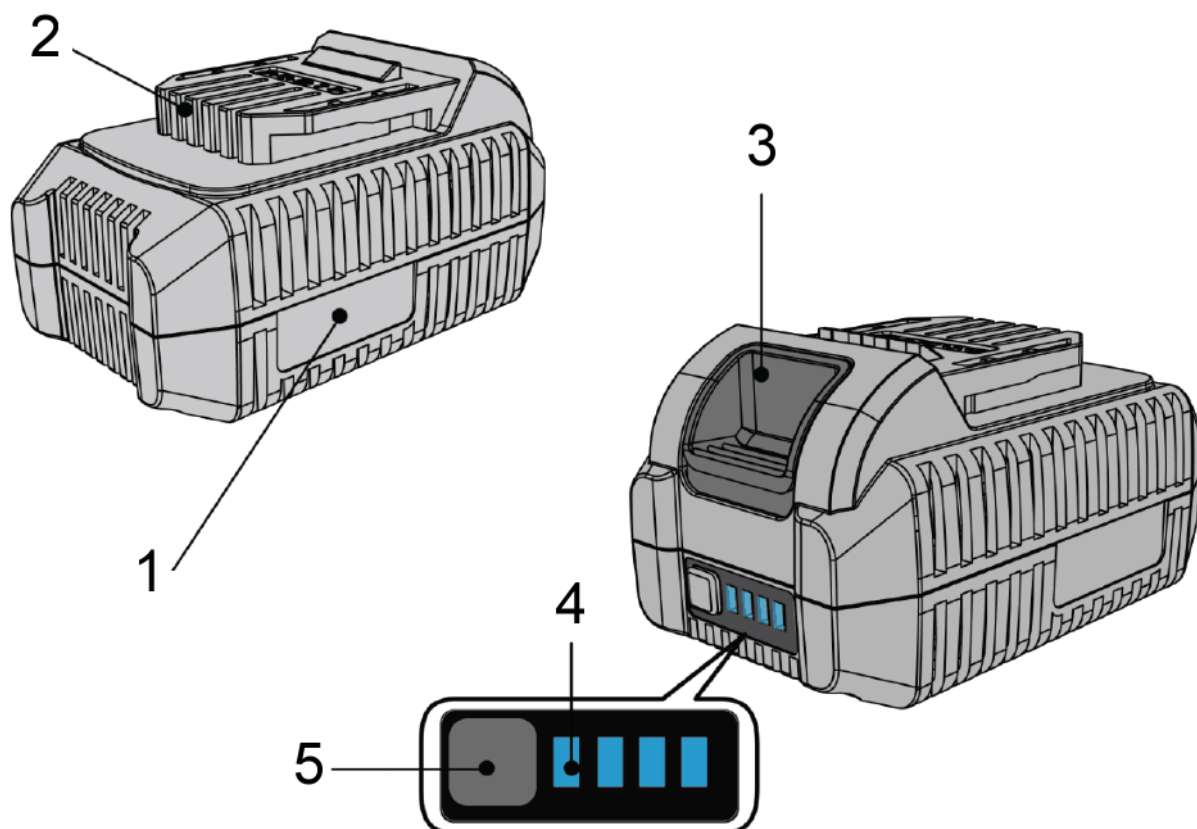

2

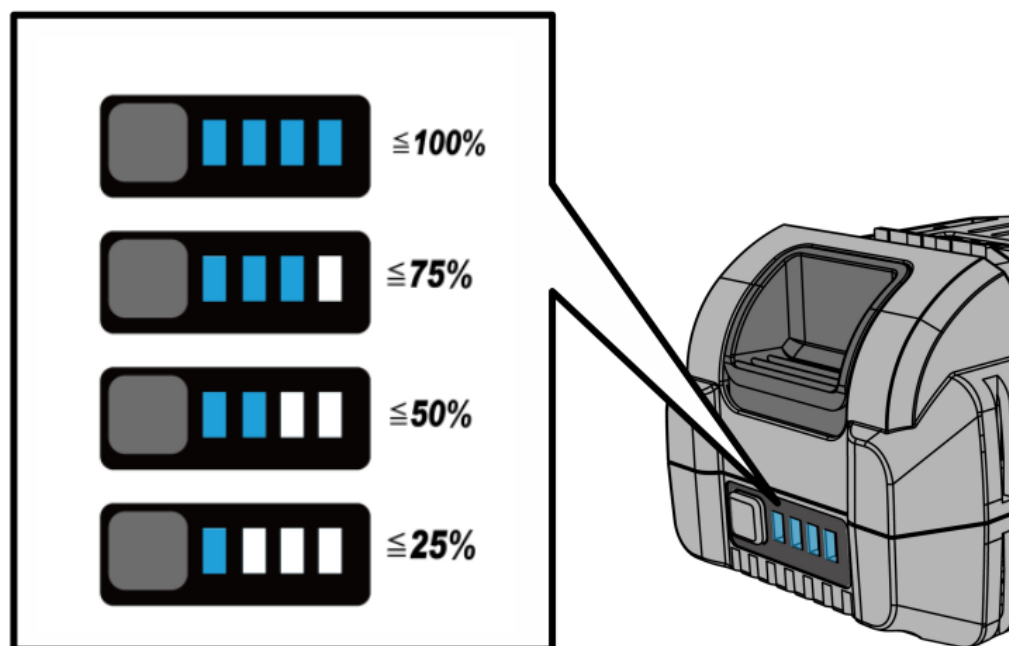

CZ TECHNICKÉ ÚDAJE

1	Model	BT 20-40N	BT 40-40N
2	Typ	EB 20B	EB 40
3	Provozní napětí	40 V (DC)	
4	Počet článků	10x INR18650 / 10x ICR18650*	10x INR21700 / 10x ICR21700*
5	Kapacita	2,0 Ah	4,0 Ah
6	Hmotnost	0,75 kg	0,90 kg
7	Určená nabíječka	MTF ACS 20-40N / MTF ACSD 40-40N	
8	Optimální teplota pro nabíjení	5 - 40 °C	
9	Optimální teplota pro skladování	5 - 35 °C	
10	Provozní teplota	-17 - 45 °C	

*závisí na dodávce

SK TECHNICKÉ ÚDAJE**EN TECHNICAL DATA**

1	Model	Model
2	Typ	Type
3	Prevádzkové napätie	Operating voltage
4	Počet článkov	Number of cells
5	Kapacita	Capacity
6	Hmotnosť	Weight
7	Určená nabíjačka	Designated charger
8	Optimálna teplota na nabíjanie	Optimal charging temperature
9	Optimálna teplota pre skladovanie	Optimal storage temperature
10	Prevádzková teplota	Operating temperature

*závisí od dodávky

*depends on delivery

DE TECHNISCHE DATEN**PL DANE TECHNICZNE**

1	Modell	Model
2	Typ	Typ
3	Betriebsspannung	Napięcie robocze
4	Anzahl der Artikel	Liczba artykułów
5	Kapazität	Pojemność
6	Gewicht	Waga
7	Spezielles Ladegerät	Wyznaczona ładowarka
8	Optimale Temperatur zum Laden	Optymalna temperatura ładowania
9	Optimale Lagertemperatur	Optymalna temperatura przechowywania
10	Betriebstemperatur	Temperatura pracy

*abhängig von der Lieferung *

*zależy od dostawy

**DŮLEŽITÉ!**

Uvedené baterie používejte jen s uvedenou nabíječkou a uvedenou nabíječku jen s uvedenými bateriemi!

**DÔLEŽITÉ!**

Uvedené batérie používajte len s uvedenou nabíjačkou a uvedenú nabíjačku len s uvedenými batériami!

**IMPORTANT!**

Use the specified batteries only with the specified charger and the specified charger only with the specified batteries!

**WICHTIG!**

Verwenden Sie die angegebenen Akkus nur mit dem angegebenen Ladegerät und das angegebene Ladegerät nur mit den angegebenen Akkus!

**WAŻNE!**

Używaj wskazanych baterii wyłącznie z wskazaną ładowarką, a wskazanej ładowarki wyłącznie z wskazanymi bateriami!

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili koupí našeho výrobku.

Před prvním použitím tohoto výrobku si přečtěte tento návod k použití. Naleznete v něm informace o bezpečném způsobu použití výrobku a zajištění jeho dlouhé životnosti. Věnujte zvýšenou pozornost všem bezpečnostním pokynům uvedeným v tomto návodu!



POZOR!

Tato výstraha označuje pokyny, které musí být dodržovány, aby se předešlo situacím, které mohou vést k vážnému úrazu nebo smrti.



DŮLEŽITÉ!

Tato výstraha označuje pokyny, které musí být dodrženy, aby se předešlo mechanickým závadám, poškození nebo zničení výrobku.



POZNÁMKA

Tato výstraha označuje užitečné rady nebo pokyny k používání výrobku.

Informace, popisy a vyobrazení v tomto návodu k použití odpovídají známému stavu v době tvorby tohoto návodu a výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn bez předchozího upozornění. Obrázky mohou obsahovat volitelnou výbavu a příslušenství a nemusí zahrnovat veškerou standardní výbavu.

ÚČEL POUŽITÍ

Při použití ke stanovenému účelu splňuje tento výrobek nejnovější technické požadavky a aktuální bezpečnostní předpisy platné v době jeho uvedení na trh.

Tyto baterie jsou určeny pro provoz určeného elektrického nářadí MTF, viz specifikace a návod k použití elektrického nářadí, viz kapitolu „Technické údaje“ v návodu k použití tohoto výrobku.

Tento výrobek není vhodný ke komerčnímu nebo průmyslovému použití.

Použití k jakémukoli jinému účelu než zde uvedenému, je nesprávné. Nesprávné použití, neodborné zásahy do stroje nebo použití neoriginálních součástí, které nebyly dodány výrobcem, může způsobit poškození stroje a ohrozit bezpečnost obsluhy nebo okolostojících osob, a zbavuje výrobce jakékoli zákonné odpovědnosti.

TENTO NÁVOD USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ!

Obsah

1. POPIS BATERIE	5
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTOROVÉ BATERIE	5
3. VÝZNAM SYMBOLŮ NA NABÍJEČCE A BATERII	6
4. NABÍJENÍ BATERIE	7
5. POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ	7
6. VÝZNAM LED NA BATERII	7
7. ÚDRŽBA	7
8. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ	8
9. LIKVIDACE	8
10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	8

1. POPIS BATERIE

(obr.1)

1. Baterie
2. Kontakty
3. Uvolňovací tlačítko
4. Tlačítko stavu nabití
5. LED kontrolky stavu nabití



POZNÁMKA: Veškeré potřebné obrázky naleznete na prvních stránkách tohoto návodu k použití. V rámci jednotlivých popisů budete odkazováni na příslušné obrázky.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTOROVÉ BATERIE

- Po ukončení nabíjení ihned vyjměte baterii z nabíječky.
- Nikdy se nepokoušejte nabít poškozenou baterii.
- Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet. Nepoužívejte jiné než výrobcem určené baterie.
- Nesprávné použití baterie může vést k přehřátí, výbuchu nebo samozápalu a způsobit těžká poranění.
- Při použití baterií dbejte na správnou polaritu.
- Nezkratujte kladný a záporný kontakt (např. drátem).
- Při přepravě nebo skladování musí být baterie vhodně zabalena a chráněna před zkratem mezi kontakty.
- Baterii nepropichujte, nerozbíjejte a chraňte ji před jiným mechanickým poškozením, hrozí riziko zkratu.
- Přímé pájení na baterii je zakázáno.
- Baterii chraňte před vodou a vlhkostí. Mimo dosah dětí.
- Baterii nerozebírejte a nic na ní neměňte. Baterie je vybavena různými bezpečnostními zařízeními. Při poškození jednoho z těchto bezpečnostních zařízení může dojít k přehřátí, výbuchu nebo samozápalu baterie.
- Baterii nepokládejte do blízkosti otevřeného ohně, kamen a jiných zdrojů tepla. Baterii chraňte před přímým slunečním zářením a při pěkném počasí ji nenechávejte ani nepoužívejte v autě.
- Pokud se baterie nepoužívá, měla by být nabita na asi 40–60 % a skladována při pokojové teplotě. Při delším skladování se musí baterie pravidelně kontrolovat a dobíjet, aby se zabránilo úplnému vybití.


- Baterii nabíjejte při pokojové teplotě. Jinak se může baterie vážně poškodit nebo se může snížit její životnost. Baterii nenabíjejte v blízkosti kyselin a lehce zápalných materiálů.
- Baterie a nabíječka se během procesu nabíjení zahřívají. Toto je normální a nepovažuje se za závadu.
- Pokud se baterie nenabije během udané doby nabíjení, nesmí se v procesu nabíjení pokračovat. V opačném případě se baterie může zahřát, vybuchnout, nebo se může sama vznítit.
- Pokud se při nabíjení/vybíjení objeví nezvyklý zápach, přehřátí, změny barvy nebo tvaru, nebo jiné abnormality, ihned přerušete používání baterie.
- Pokud se tekutina z baterie z důvodu netěsnosti dostane do oka, neprotírejte jej, ale vypláchněte velkým množstvím vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud nedojde k ošetření, může tekutina z baterie poškodit oko.
- Před prvním použitím se baterie musí nabít. Až po několika cyklech nabití a vybití dosáhne baterie plné kapacity.
- Baterii nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou výrobcem k tomu určené. Při použití jiné nabíječky se mohou objevit chyby nebo může dojít k požáru.
- Při neodborném použití a použití poškozených baterií mohou unikat páry. Zajistěte přísun čerstvého vzduchu a v případě potíží vyhledejte lékaře. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
- Dosloužilé baterie zaizolujte obalením kontaktů např. lepicí páskou a odevzdejte do místního sběrného dvora nebo podniku zabývajícího se recyklací baterií. Nikdy baterii nespalujte a nevhazujte do běžného odpadu.
- Ostré předměty jako jsou hřebíky, šroubováky, nadměrná síla mohou baterii poškodit. To může způsobit zkrat uvnitř baterie který má za následek přehřátí, požár nebo výbuch.

3. VÝZNAM SYMBOLŮ NA NABÍJEČCE A BATERII

Na této stránce jsou vyobrazeny a popsány bezpečnostní symboly, které jsou na baterii, nabíječce či v návodu. Než budete zařízení provozovat, dbejte všech symbolů, porozumějte jim a dodržujte je.



Pozor! / Výstraha!



Chraňte před teplotami nad 50 °C.



Přečtěte si návod k použití!



Nevhazujte do ohně / nespalujte.



Stejnosměrný proud (DC)



Chraňte před vlhkem.



Označení CE.
Potvrzuje shodu výrobku s
požadavky příslušných směrnic
Evropské unie.



Recyklujte.

4. NABÍJENÍ BATERIE



POZOR! Dodržujte bezpečnostní pokyny pro nabíječku a baterii!



POZOR! Zkontrolujte, zda typ vidlice nabíječky odpovídá typu zásuvky. Nabíječku připojte pouze k síťové zásuvce s napětím a frekvencí odpovídajícími hodnotám uvedeným na štítku nabíječky.



POZOR! Nebezpečí požáru! Nenechávejte nabíječku bez dozoru připojenou do elektrické sítě.

Lithium-iontová baterie je dodávána částečně nabitá. Před prvním použitím ji proto nabijte. Každý akumulátor postupně nabíjením a vybíjením ztrácí svoji původní kapacitu a zvyšuje se jeho vnitřní odpor. Li-Ion články nemají paměťový efekt, takže není nutné před nabíjením akumulátor vybíjet. Přerušení nabíjecího procesu baterii nepoškodí. Baterie dosáhne plné kapacity až po několika nabíjecích cyklech.

FUNKCE OCHRANY BATERIE: Tato Li-ion baterie má funkci ochrany baterie, která chrání lithium iontové články a maximalizuje životnost baterie.

5. POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ



POZOR!

- Baterie nikdy nenabíjejte pod 0 °C, příp. nad 40 °C.
- Baterie nenabíjejte při vysoké vlhkosti nebo teplotě okolí.
- Baterii ani nabíjecí stanici během nabíjení nepřikrývejte.
- Během nabíjení se akumulátorové baterie zahřívají. Je to normální stav!
- Baterie nikdy nenabíjejte bez dozoru.

6. VÝZNAM LED NA BATERII

Čtyři LED diody na akumulátoru indikují aktuální úroveň nabití. Stisknutím tlačítka 5 na baterii zkontrolujte úroveň nabití baterie (Obrázek 2). LED diody zhasnou po 3 vteřinách. Pokud LED diody svítí červeně baterie musí být nabita. V případě že se po stisku tlačítka 5 LED diody nerozsvítí a baterie je nabitá jedná se o chybu baterie a musí být vyměněna za novou.

7. ÚDRŽBA

Po každém použití zkontrolujte baterii, zda není mechanicky poškozena – v takovém případě baterii vyřadte a předejte k ekologické recyklaci. Pokud je baterie vybitá, neprodleně ji nabijte. Baterii a její kontakty udržujte suché a čisté. Pokud jsou špinavé, otřete je suchým čistým hadříkem. Větrací otvory v krytu baterie udržujte čisté a průchozí, aby se zamezilo přehřátí.



POZOR! K čištění nepoužívejte vodu ani agresivní chemické prostředky, abrazivní prostředky apod., mohlo by dojít k poškození.

8. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

- Nabíječku a baterii uložte odděleně.
- Proveďte výše uvedené operace čištění a základní údržby.
- Při delším uložení lithium-iontových baterií kontrolujte pravidelně (jednou za 2 měsíce) jejich stav nabití. Optimální „skladovací“ úroveň nabití je přibližně 40-60 %. Baterii neskladujte ve vybitém stavu!
- Při přepravě nebo skladování musí být akumulátorová baterie vhodně zabalena a chráněna před zkratem mezi kontakty.
- Při přepravě baterie dbejte na to, aby teplota v okolí baterie nepřekročila 50 °C – hrozí riziko požáru.
- Skladujte v uzamykatelném suchém prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob, při teplotách mezi 5 a 35 °C.
- Baterii chraňte před vlhkostí, mrazem a přímým slunečním světlem. Dbejte na bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla, otevřeného ohně nebo hořlavých materiálů.

9. LIKVIDACE



Obal se skládá z materiálů, které lze odevzdat k recyklaci v komunálních sběrných dvorech nebo sběrných nádobách.



Likvidace použitých baterií

Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného komunálního odpadu. Použité baterie odevzdejte k řádné likvidaci na místech určených k jejich zpětnému odběru. Před likvidací spotřebiče musí být baterie vyjmuta ze spotřebiče.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je uvedena na prodejním dokladu, nejméně však 24 měsíců, a začíná dnem převzetí výrobku, což je třeba prokázat originálním prodejním dokladem. Záruka se vztahuje na vady, které má výrobek při převzetí, a dále na prokazatelné výrobní vady, které se vyskytnou v záruční době. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku a jeho dílů a na škody vzniklé v důsledku nedodržování návodu k použití, zanedbání údržby, nesprávného používání, v důsledku úmyslného poškození, neodborného zásahu, úpravy nebo opravy za použití neoriginálních dílů, v důsledku vnějších vlivů (oxidace, koroze, záplavy apod.). Opravy v záruční době smějí provádět pouze autorizované opravny nebo servis výrobce.

Vážený zákazník,
ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou nášho výrobku.

Pred prvým použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Nájdete v ňom informácie o bezpečnom spôsobe použitia tohto výrobku a zaistení jeho dlhej životnosti.

Venujte zvýšenú pozornosť všetkým bezpečnostným pokynom uvedeným v tomto návode!



POZOR!

Táto výstraha označuje pokyny, ktoré musia byť dodržiavané, aby sa predišlo nehodám, ktoré môžu mať za následok vážny alebo smrteľný úraz.



DÔLEŽITÉ!

Táto výstraha označuje pokyny, ktoré musia byť dodržiavané, aby sa predišlo mechanickým chybám, poškodeniu alebo zničeniu výrobku.



POZNÁMKA

Táto výstraha označuje užitočné rady alebo pokyny na používanie výrobku.

Informácie, popisy a vyobrazenia v tomto návode na použitie zodpovedajú známemu stavu v dobe tvorby tohto návodu a výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky môžu obsahovať voliteľnú výbavu a príslušenstvo a nemusia zahŕňať všetku štandardnú výbavu.

ÚČEL POUŽITIA

Pri používaní na určený účel tento stroj spĺňa najnovšie technické požiadavky a aktuálne bezpečnostné predpisy platné v čase jeho uvedenia na trh.

Tieto batérie sú určené na prevádzku určeného batériového nástroja MTF. Na ich nabíjanie používajte len nabíjačky odporúčané výrobcom, pozri časť „Technické údaje“ v návode na obsluhu tohto výrobku. Batérie používajte len pre zariadenia, pre ktoré sú určené. Tento výrobok nie je vhodný na komerčné alebo priemyselné použitie.

Používanie na iné účely, ako sú uvedené v tomto dokumente, je nevhodné. Nesprávne používanie, neodborný zásah do stroja alebo použitie neoriginálnych dielov nedodaných výrobcom môže spôsobiť poškodenie stroja a ohroziť bezpečnosť obsluhy alebo okolostojacich osôb a zbavuje výrobcu akejkoľvek právnej zodpovednosti.



POZNÁMKA: Ilustrácie a popisy uvedené v tejto príručke nie sú striktné záväzné. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny bez povinnosti aktualizovať tento návod.

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE!

Obsah

1. ČASTI BATÉRIE	10
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE AKUMULÁTOROVÉ BATÉRIE	10
3. VÝZNAM SYMBOLOV NA BATÉRIÍ	11
4. NABÍJANIE BATÉRIE	11
5. POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ	12
6. VÝZNAM LED NA BATERII	12
7. ÚDRŽBA	12
8. PREPRAVA A SKLADOVANIE	12
9. LIKVIDÁCIA	13
10. ZÁRUČNÉ PODMIENKY	13

1. POPIS BATÉRIE

(obr. 1)

1. Batéria
2. Kontakty
3. Uvoľňovacie tlačidlo
4. Tlačidlo stavu nabitia
5. LED kontrolky stavu nabitia



POZNÁMKA: Všetky potrebné obrázky nájdete na prvých stránkach tohto návodu na použitie. V rámci jednotlivých popisov budete odkazovaní na príslušné obrázky.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE AKUMULÁTOROVÉ BATÉRIE

- Po ukončení nabíjania batériu okamžite vyberte z nabíjačky.
- Poškodenú batériu sa nikdy nepokúšajte nabíjať.
- Nesprávne používanie batérie môže viesť k prehriatiu, výbuchu alebo samovznieteniu a spôsobiť vážne zranenia.
- Pri používaní batérií dbajte na správnu polaritu.
- Kladné a záporné kontakty neskratujte (napr. drôtom).
- Pri preprave alebo skladovaní musí byť batéria správne zabalená a chránená pred skratom medzi kontaktmi.
- Batériu neprepichujte ani nelámte a chráňte ju pred iným mechanickým poškodením, hrozí riziko skratu.
- Priame spájkovanie batérie je zakázané.
- Batériu chráňte pred vodou a vlhkosťou. Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batériu nerozoberajte ani neupravujte. Batéria je vybavená rôznymi bezpečnostnými zariadeniami. Poškodenie niektorého z týchto bezpečnostných zariadení môže spôsobiť prehriatie, výbuch alebo samovznietenie batérie.
- Batériu neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa, kachlí alebo iných zdrojov tepla. Chráňte batériu pred priamym slnečným žiarením a nenechávajte ani nepoužívajte batériu vo vozidle, keď je pekné počasie.
- Ak sa batéria nepoužíva, mala by byť nabitá na približne 40-60 % a uložená pri izbovej teplote. Pri dlhšom skladovaní je potrebné batériu pravidelne kontrolovať a dobíjať, aby sa zabránilo jej úplnému vybitiu.

- Batériu nabíjajte pri izbovej teplote. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poškodeniu batérie alebo k skráteniu jej životnosti. Nenabíjajte batériu v blízkosti kyselín a horľavých materiálov.
- Batéria a nabíjačka sa počas nabíjania zahrievajú. Je to normálne a nepovažuje sa to za poruchu.
- Ak sa batéria nenabije v stanovenom čase nabíjania, v procese nabíjania nepokračujte. V opačnom prípade sa batéria môže zahriať, vybuchnúť alebo sa vznietiť.
- Ak sa počas nabíjania/vybíjania objaví nezvyčajný zápach, prehriatie, zmena farby alebo tvaru alebo iné abnormality, okamžite prestaňte batériu používať.
- Ak sa tekutina z batérie dostane do oka v dôsledku úniku, netrite ju, ale vypláchnite ju veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa neošetrí, tekutina z batérie môže poškodiť oko.
- Pred prvým použitím alebo dlhodobým skladovaním sa musí batéria nabiť. Až po niekoľkých cykloch nabíjania a vybíjania dosiahne batéria plnú kapacitu.
- Batériu nabíjajte len v nabíjačkách, ktoré sú na tento účel určené výrobcom. Použitie inej nabíjačky môže spôsobiť chyby alebo požiar.
- Pri nesprávnom používaní a pri používaní poškodených batérií môžu uniknúť výpary. Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prípade problémov vyhľadajte lekársku pomoc. Výpary môžu dráždiť dýchacie cesty.
- Použité batérie zaizolujte tak, že ich kontakty oblepíte napr. lepiacou páskou a odovzdáte ich do miestneho zberného dvora batérií alebo do recyklačného závodu. Batériu nikdy nespáľujte ani nevyhadzujte do bežného odpadu.
- Ostré predmety, ako sú klince, skrutkovače, nadmerná sila môžu poškodiť batériu. To môže spôsobiť skrat vo vnútri batérie, čo môže mať za následok prehriatie, požiar alebo výbuch.

3. VÝZNAM SYMBOLOV NA BATÉRIÍ

Na tejto stránke sú uvedené a popísané bezpečnostné symboly, ktoré sú na batérii, nabíjačke alebo v návode na použitie. Pred použitím zariadenia sa uistite, že ste pochopili a dodržali všetky symboly.



Pozor! / Varovanie!




Prečítajte si návod na použitie!



Jednosmerný prúd (DC)



Označenie CE.
Potvrďuje zhodu výrobku s
požiadavkami príslušných smerníc
Európskej únie.



Chráňte pred teplotami nad 50 °C.



Nevhadzujte do ohňa / nespáľujte.



Chráňte pred vlhkom.



Recyklujte.

4. NABÍJANIE BATÉRIE



POZOR! Dodržujte bezpečnostné pokyny pre nabíjačku a batériu!



POZOR! Skontrolujte, či typ vidlice nabíjačky zodpovedá typu zásuvky. Nabíjačku pripájajte len do zásuvky s napätím a frekvenciou, ktoré zodpovedajú hodnotám na štítku nabíjačky.



POZOR! Nebezpečenstvo požiaru! Nenechávajte nabíjačku bez dozoru pripojenú k elektrickej sieti.

Lítium-iónová batéria sa dodáva čiastočne nabitá. Pred prvým použitím ju preto nabite. Lítium-iónové batérie nemajú pamäťový efekt a možno ich kedykoľvek dobíjať bez skrátenia životnosti. Prerušenie procesu nabíjania nepoškodí batériu. Batéria dosiahne plnú kapacitu po niekoľkých nabíjaciach cykloch.

FUNKCIA OCHRANY BATÉRIE: Táto batéria má funkciu ochrany batérie, ktorá chráni lítium-iónové články a maximalizuje životnosť batérie.

PRÁCA ZA CHLADNÉHO POČASIA: Batériu možno používať pri teplotách do -14 °C. Vložte batériu do zariadenia a najprv ju použite pri nie príliš náročnej činnosti. Približne po 5 minútach sa batéria zahreje a začne normálne fungovať.

5. POKYNY PRE POUŽÍVANIE



POZOR!

- Batériu nikdy nenabíjajte pri teplote nižšej ako 0 °C alebo vyššej ako 40 °C.
- Batériu nenabíjajte pri vysokej vlhkosti alebo teplote okolia.
- Batériu ani nabíjaciu stanicu počas nabíjania nezakrývajte.
- Batéria sa počas nabíjania zahrieva. Je to normálny stav!
- Batérie nikdy nenabíjajte bez dozoru.

6. VÝZNAM LED NA BATÉRII

Štyri LED diódy na batérii indikujú aktuálnu úroveň nabitia. Stlačením tlačidla 5 na batérii skontrolujte úroveň nabitia batérie (obrázok 2). LED diódy po 3 sekundách zhasnú. Ak sú LED diódy červené, batéria sa musí nabiť. Ak sa po stlačení tlačidla 5 LED diódy nerozsvietia a batéria je nabitá, ide o poruchu batérie a musí sa vymeniť za novú.

7. ÚDRŽBA

Po každom použití skontrolujte batériu, či nie je mechanicky poškodená – v takom prípade batériu vyradte a odovzdajte k ekologickej recyklácii.

Ak je batéria vybitá, okamžite ju nabite.

Batériu a jej kontakty udržiavajte v suchu a čistote. Ak sú znečistené, utrite ich suchou čistou handričkou. Ventilačné otvory v kryte batérie udržiavajte čisté a voľné, aby ste zabránili prehriatiu.



POZOR! Na čistenie nepoužívajte vodu ani agresívne chemikálie, abrazívne prostriedky atď., pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu.

8. PREPRAVA A SKLADOVANIE

- Pred uložením vždy batériu vyberte z náradia a uložte ju oddelene.
- Vykonajte vyššie uvedené operácie čistenia a základnej údržby.
- Pri dlhodobom skladovaní lítium-iónových batérií pravidelne kontrolujte ich stav nabitia (raz za 2 mesiace). Optimálna úroveň nabitia pri "skladovaní" je približne 40-60 %. Neskladujte batériu vo vybitom stave!
- Počas prepravy alebo skladovania musí byť batéria vhodne zabalená a chránená proti skratu medzi kontaktmi.
- Pri preprave batérie dbajte na to, aby teplota v okolí batérie neprekročila 50 °C - hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Skladujte v uzamykateľnom suchom priestore mimo dosahu detí a nepovolných osôb pri teplote od 5 do 35 °C.
- Batériu chráňte pred vlhkosťou, mrazom a priamym slnečným žiarením. Udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od zdrojov tepla, otvoreného ohňa alebo horľavých materiálov.

9. LIKVIDÁCIA



Obal sa skladá z materiálov, ktoré je možné odovzdať na recyklovanie v komunálnych zberných dvoroch alebo v zberných nádobách.



Likvidácia použitých batérií

Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatria do bežného komunálneho odpadu. Použité batérie odovzdajte na riadnu likvidáciu na miestach určených na ich spätný odber. Pred likvidáciou spotrebiča musí byť batéria vybratá zo spotrebiča.

10. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je uvedená na predajnom doklade, najmenej však 24 mesiacov, a začína dňom prevzatia výrobku, ktoré je potrebné preukázať originálom predajného dokladu. Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré má výrobok pri prevzatí, a ďalej na preukázateľné výrobné vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku a jeho dielov a na škody vzniknuté v dôsledku nedodržania návodu na použitie, zanedbania údržby, nesprávneho používania, v dôsledku úmyselného poškodenia, neodborného zásahu, úpravy alebo opravy za použitia neoriginálnych dielov, v dôsledku vonkajších vplyvov (oxidácia, korózie, záplavy a pod.). Opravy v záručnej dobe smú vykonávať iba autorizované opravovne alebo servis výrobcu.

Dear Customer:

Thank you for the trust you have placed in us by purchasing our product.

Before using this product for the first time, please read this instruction manual. You will find information on how to use the product safely and ensure its longevity. Pay particular attention to all safety instructions in this manual!

 CAUTION!	This warning indicates instructions that must be followed to avoid situations that could lead to serious injury or death.
 IMPORTANT!	This warning indicates instructions that must be followed to prevent mechanical failure, damage, or destruction of the product.
 NOTE	This warning indicates helpful hints or instructions on how to use the product.

The information, descriptions and illustrations in this manual are as known at the time of writing and the manufacturer reserves the right to make changes without notice. Illustrations may include optional equipment and accessories and may not include all standard equipment.

INTENDED PURPOSE

When used for its intended purpose, this machine complies with the latest technical requirements and current safety regulations in force at the time of its introduction to the market.

These batteries are intended for use with MTF battery-powered tools. Use only chargers recommended by the manufacturer for charging, as specified in the 'Technical Data' section of this user manual. Use the batteries only for the devices they are intended for. This product is not suitable for commercial or industrial use.

Use for any purpose other than those stated herein is improper. Improper use, unprofessional tampering with the machine, or the use of non-original parts not supplied by the manufacturer may cause damage to the machine and endanger the safety of the operator or bystanders and relieves the manufacturer of any legal liability.



NOTE: The illustrations and descriptions provided with this manual are not strictly binding. The manufacturer reserves the right to make any changes without obligation to update this manual.

KEEP THIS MANUAL FOR LATER USE!

Content

1. BATTERY DESCRIPTION	15
2. SAFETY INSTRUCTIONS FOR RECHARGEABLE BATTERIES	15
3. MEANING OF THE SYMBOLS ON THE BATTERY	16
4. CHARGING THE BATTERY	17
5. INSTRUCTIONS FOR USE	17
6. BATTERY STATE OF CHARGE	17
7. MAINTENANCE	17
8. TRANSPORT AND STORAGE	17
9. DISPOSAL	18
10. WARRANTY CONDITIONS	18

1. BATTERY DESCRIPTION

(Fig. 1)

1. Battery
2. Contacts
3. Release button
4. LED for battery state of charge indicator
5. Button for battery state of charge indicator



NOTE: All necessary figures can be found on the first pages of this manual. Within the individual descriptions you will be referred to the relevant figures.

2. SAFETY INSTRUCTIONS FOR RECHARGEABLE BATTERIES

- Immediately remove the battery from the charger when charging is complete.
- Never attempt to charge a damaged battery.
- Do not charge non-rechargeable batteries. Do not use batteries other than those specified by the manufacturer.
- Improper use of the battery can lead to overheating, explosion or spontaneous combustion and cause severe injuries.
- Ensure correct polarity when using batteries.
- Do not short-circuit the positive and negative contact (e.g. with a wire).
- During transport or storage, the battery must be properly packed and protected from short circuits between the contacts.
- Do not puncture or break the battery and protect it from other mechanical damage, there is a risk of a short-circuit.
- Direct soldering to the battery is prohibited.
- Protect the battery from water and moisture. Out of reach of children.
- Do not disassemble the battery or change anything on it. The battery is equipped with various safety devices. Damage to one of these safety devices may cause the battery to overheat, explode or self-ignite.
- Do not place the battery near open flames, stoves, or other heat sources. Protect the battery from direct sunlight and do not leave or use the battery in the car when the weather is nice.
- When not in use, the battery should be charged to about 40-60% and stored at room temperature. For longer storage, the battery must be checked and recharged regularly to prevent complete discharge.

- Charge the battery at room temperature. Otherwise, the battery may be seriously damaged, or its service life may be reduced. Do not charge the battery near acids and flammable materials.
- The battery and charger get hot during the charging process. This is normal and is not considered a fault.
- If the battery does not charge within the specified charging time, the charging process must not be continued. Otherwise, the battery may become hot, explode, or ignite itself.
- If unusual odour, overheating, colour or shape changes, or other abnormalities occur during charging/discharging, discontinue use of the battery immediately.
- If fluid from the battery gets into the eye due to a leak, do not rub it, but flush it out with plenty of water and seek medical attention immediately. If not treated, battery fluid can damage the eye.
- The battery must be charged before first use or after long time storage. Only after several charge and discharge cycles will the battery reach full capacity.
- Only charge the battery in chargers that are designed by the manufacturer for this purpose. Using a different charger may cause errors or fire.
- Vapours may escape if used improperly and if damaged batteries are used. Ensure a supply of fresh air and seek medical attention if you have problems. Vapours may irritate the respiratory tract.
- Insulate used batteries by wrapping the contacts with e.g. adhesive tape and take them to your local battery collection yard or battery recycler. Never burn a battery or throw it in the general waste.
- Pointed objects, such as nails or screw drivers, or external forces may damage the battery. This may cause an internal short-circuit and the battery to burn, smoke, explode or overheat.

3. MEANING OF THE SYMBOLS ON THE BATTERY

This page lists the safety symbols that are on the machine or in the instruction manual. Before attempting to assemble and operate the machine, please note, understand, and observe all symbols.



Caution! / Warning!




Read the instruction manual!



Direct current (DC).



CE marking.
It confirms the conformity of the product with the requirements of the relevant European Union directives.



Protect from temperatures above 50 °C.



Do not throw into fire / Do not burn.



Protect from moisture.



Recycle.

4. CHARGING THE BATTERY



CAUTION! Follow the safety instructions for the charger and battery!



CAUTION! Check that the charger plug type matches the outlet type. Connect the charger only to a power outlet with a voltage and frequency that match the values indicated on the charger label.



CAUTION! Risk of fire! Do not leave unattended charger connected to the mains.

The lithium-ion battery is supplied partially charged. Therefore, charge it before first use. Li-ion batteries do not have a memory effect and can be recharged at any time without shortening the service life. Interrupting the charging process will not damage the battery. The battery reaches full capacity after several charging cycles.

BATTERY PROTECTION FUNCTION: This battery has a battery protection function that protects the lithium-ion cells and maximizes battery life.

5. INSTRUCTIONS FOR USE

- Never charge batteries at temperatures below 0 °C or above 50 °C.
- Do not charge batteries in humid environment or at a high ambient temperature.
- Do not cover batteries and/or the battery charger during the charging process.
- Battery and charger heat up during the charging process. This is perfectly normal!
- Never charge batteries unattended.

6. BATTERY STATE OF CHARGE

The four LED lights on the battery indicate the state of charge. Check the battery charge level by pressing button 5 on the battery (Figure 2). The LEDs will turn off after 3 seconds. If the LED lights red, the battery must be recharged. If the LED does not light up after the button is pressed, the battery is faulty and must be replaced.

7. MAINTENANCE

After each use, check the battery for mechanical damage – if so, discard the battery and take it for environmentally friendly recycling. If the battery is low, charge it immediately. Keep the battery and their contacts dry and clean. If they are dirty, wipe them with a dry, clean cloth. Keep the ventilation holes in the battery housing clean and clear to prevent overheating.



CAUTION! Do not use water or aggressive chemicals, abrasives, etc. for cleaning, as damage may occur.

8. TRANSPORT AND STORAGE

- Always remove the battery from the tool before storing it and store it separately.
- Perform the above cleaning and basic maintenance operations.
- When storing lithium-ion batteries for longer periods, check their state of charge regularly (once every 2 months). The optimum "storage" charge level is approximately 40-60%. Do not store the battery in a discharged state!
- During transport or storage, the battery pack must be suitably packed and protected from short circuits between the contacts.
- When transporting the battery, make sure that the temperature in the vicinity of the battery does not exceed 50 °C – there is a risk of fire.
- Store in a lockable dry area out of the reach of children and unauthorized persons, at temperatures between 5 and 35 °C.
- Protect the battery from moisture, frost, and direct sunlight. Keep a safe distance from heat sources, open flames, or flammable materials.

9. DISPOSAL



Packaging is made up of materials that can be recycled in municipal collection yards or collection bins.



Disposal of used batteries

Batteries contain substances harmful to the environment and therefore should not be disposed of with regular household waste. Used batteries should be handed over for proper disposal at designated collection points. Before disposing of an appliance, the battery must be removed from the appliance.

10. WARRANTY CONDITIONS

The warranty period is stated on the sales receipt, but not less than 24 months, and starts from the date of receipt of the product, which must be proven by the original sales receipt. The warranty covers defects present on receipt of the product as well as proven manufacturing defects that occur during the warranty period. The warranty does not cover normal wear and tear of the product and its parts and damages caused by non-observance of the instructions for use, neglect of maintenance, improper use, intentional damage, unprofessional intervention, modification, or repair using non-original parts, external influences (oxidation, corrosion, flooding, etc.). Repairs during the warranty period may only be carried out by authorized repairers or the manufacturer's service.

Lieber Kunde,
Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns durch den Kauf unseres Produkts entgegengebracht haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung. Sie enthält Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und trägt zu seiner langen Lebensdauer bei. Beachten Sie bitte alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung!



AUFMERKSAMKEIT!

Diese Warnung enthält Anweisungen, die unbedingt befolgt werden müssen, um Situationen zu vermeiden, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen könnten.



WICHTIG!

Diese Warnung enthält Anweisungen, die befolgt werden müssen, um mechanische Ausfälle, Beschädigungen oder die Zerstörung des Produkts zu verhindern.



NOTIZ

Diese Meldung enthält nützliche Tipps oder Anweisungen zur Verwendung des Produkts.

Die Informationen, Beschreibungen und Abbildungen in diesem Handbuch entsprechen dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erstellung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Abbildungen können optionale Ausstattungen und Zubehörteile enthalten und umfassen möglicherweise nicht die gesamte Serienausstattung.

VERWENDUNGSZWECK

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung erfüllt dieses Produkt die neuesten technischen Anforderungen und die zum Zeitpunkt seiner Markteinführung geltenden Sicherheitsbestimmungen.

Diese Akkus sind für den Betrieb des angegebenen MTF-Elektrowerkzeugs vorgesehen. Siehe Spezifikationen und Gebrauchsanweisung für das Elektrowerkzeug sowie das Kapitel „Technische Daten“ in der Gebrauchsanweisung dieses Produkts.

Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch geeignet.

Jegliche Verwendung zu anderen als den hier angegebenen Zwecken ist unzulässig. Unsachgemäße Verwendung, unsachgemäße Eingriffe an der Maschine oder die Verwendung von nicht vom Hersteller gelieferten Ersatzteilen können die Maschine beschädigen und die Sicherheit des Bedieners oder von Umstehenden gefährden. Der Hersteller übernimmt in diesem Fall keine Haftung.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNG FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUF!

Inhalt

1. BATTERIEBESCHREIBUNG	20
2. SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN	20
3. BEDEUTUNG DER SYMBOLE AUF DEM LADEGERÄT UND DEM AKKU	22
4. AKKULADEN	22
5. GEBRAUCHSANWEISUNG	22
6. BEDEUTUNG DER LED AN DER BATTERIE	22
7. WARTUNG	23
8. TRANSPORT UND LAGERUNG	23
9. ENTSORGUNG	23
10. GARANTIEBEDINGUNGEN	23

1. BATTERIEBESCHREIBUNG

(Abb. 1)

1. Batterie
2. Kontakte
3. Entriegelungstaste
4. Ladestatus-Taste
5. LED-Ladezustandsanzeigen



Hinweis: Alle benötigten Abbildungen finden Sie auf den ersten Seiten dieses Handbuchs. In jeder Beschreibung wird auf die entsprechenden Abbildungen verwiesen.

2. SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN

- Nach Abschluss des Ladevorgangs muss der Akku sofort aus dem Ladegerät entnommen werden.
- Versuchen Sie niemals, eine beschädigte Batterie aufzuladen.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller angegebenen Batterien.
- Unsachgemäße Verwendung der Batterie kann zu Überhitzung, Explosion oder Selbstentzündung führen und schwere Verletzungen verursachen.
- Bei der Verwendung von Batterien ist auf die richtige Polarität zu achten.
- Die positiven und negativen Kontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden (z. B. mit einem Draht).
- Beim Transport oder der Lagerung muss die Batterie ordnungsgemäß verpackt und gegen Kurzschlüsse zwischen den Kontakten geschützt werden.
- Die Batterie darf nicht durchstoßen, beschädigt oder anderweitig mechanisch beschädigt werden, da die Gefahr eines Kurzschlusses besteht.
- Direktes Löten an die Batterie ist verboten.
- Die Batterie vor Wasser und Feuchtigkeit schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Batterie darf nicht zerlegt oder verändert werden. Sie ist mit verschiedenen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Wird eine dieser Sicherheitsvorrichtungen beschädigt, kann die Batterie überhitzen, explodieren oder sich entzünden.

- Platzieren Sie den Akku nicht in der Nähe von offenem Feuer, Öfen oder anderen Wärmequellen. Schützen Sie den Akku vor direkter Sonneneinstrahlung und lassen Sie ihn bei gutem Wetter nicht im Auto liegen oder verwenden Sie ihn dort.
- Bei Nichtgebrauch sollte der Akku auf etwa 40–60 % geladen und bei Raumtemperatur gelagert werden. Bei längerer Lagerung muss der Akku regelmäßig überprüft und aufgeladen werden, um eine vollständige Entladung zu verhindern.
- Akku bei Raumtemperatur. Andernfalls kann er schwer beschädigt werden oder seine Lebensdauer verkürzt werden. Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von Säuren oder brennbaren Materialien.
- Akku und Ladegerät erwärmen sich während des Ladevorgangs. Dies ist normal und stellt keinen Defekt dar.
- Lädt sich der Akku nicht innerhalb der angegebenen Ladezeit auf, darf der Ladevorgang nicht fortgesetzt werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich der Akku erhitzt, explodiert oder entzündet.
- Sollten während des Lade-/Entladevorgangs ungewöhnliche Gerüche, Überhitzung, Farb- oder Formveränderungen oder andere Auffälligkeiten auftreten, stellen Sie die Verwendung des Akkus sofort ein.
- Wenn Batteriesäure durch ein Leck in Ihr Auge gelangt, reiben Sie nicht daran, sondern spülen Sie es gründlich mit Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Unbehandelt kann Batteriesäure Ihr Auge schädigen.
- Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden. Seine volle Kapazität erreicht er erst nach mehreren Lade- und Entladezyklen.
- Laden Sie den Akku ausschließlich mit den vom Hersteller angegebenen Ladegeräten. Die Verwendung anderer Ladegeräte kann zu Fehlfunktionen oder einem Brand führen.
- Unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung beschädigter Batterien kann zum Austreten von Dämpfen führen. Sorgen Sie für Frischluft und suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Symptome anhalten. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
- Isolieren Sie alte Batterien, indem Sie beispielsweise die Kontakte mit Klebeband umwickeln, und bringen Sie sie zu einer Sammelstelle oder einem Batterierecyclinghof. Verbrennen Sie die Batterie niemals und werfen Sie sie nicht in den Hausmüll.
- Scharfe Gegenstände wie Nägel oder Schraubendreher sowie übermäßige Krafteinwirkung können die Batterie beschädigen. Dies kann zu einem Kurzschluss im Inneren der Batterie führen, was Überhitzung, Brand oder Explosion zur Folge haben kann.

3. BEDEUTUNG DER SYMBOLE AUF DEM LADEGERÄT UND DEM AKKU

Diese Seite zeigt und beschreibt die Sicherheitssymbole auf dem Akku, dem Ladegerät und in der Bedienungsanleitung. Lesen, verstehen und befolgen Sie unbedingt alle Symbole, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



Achtung! / Warnung!




Lesen Sie die
Gebrauchsanweisung!



Gleichstrom (DC)



CE-Kennzeichnung.
Es bestätigt die Übereinstimmung
des Produkts mit den
Anforderungen der einschlägigen
Richtlinien der Europäischen
Union.



Vor Temperaturen über 50°C
schützen.



Nicht ins Feuer werfen/verbrennen.



Vor Feuchtigkeit schützen.



Recyceln.

4. AKKULADEN



ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise für Ladegerät und Akku!



VORSICHT! Prüfen Sie, ob der Stecker des Ladegeräts mit der Steckdose kompatibel ist. Schließen Sie das Ladegerät nur an eine Netzsteckdose an, deren Spannung und Frequenz den Angaben auf dem Ladegerät entsprechen.



unbeaufsichtigt am Stromnetz angeschlossen.

Der Lithium-Ionen-Akku wird teilgeladen geliefert. Laden Sie ihn daher vor der ersten Verwendung auf. Jeder Akku verliert mit der Zeit seine ursprüngliche Kapazität und sein Innenwiderstand steigt beim Laden und Entladen. Lithium-Ionen-Zellen haben keinen Memory-Effekt, daher ist es nicht notwendig, den Akku vor dem Laden zu entladen. Eine Unterbrechung des Ladevorgangs schadet dem Akku nicht. Die volle Kapazität erreicht der Akku erst nach mehreren Ladezyklen.

BATTERIESCHUTZFUNKTION: Dieser Li-Ionen-Akku verfügt über eine Batterieschutzfunktion, die die Lithium-Ionen-Zellen schützt und die Batterielebensdauer maximiert.

5. GEBRAUCHSANWEISUNG



AUFMERKSAMKEIT!

- Batterien dürfen niemals unter 0 °C oder über 40 °C geladen werden.
- Batterien dürfen nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Umgebungstemperaturen geladen werden.
- Die Batterie und die Ladestation dürfen während des Ladevorgangs nicht abgedeckt werden.
- Die Akkus erwärmen sich beim Laden. Das ist normal!
- Batterien dürfen niemals unbeaufsichtigt geladen werden.

6. BEDEUTUNG DER LED AN DER BATTERIE

Die vier LEDs am Akku zeigen den aktuellen Ladezustand an. Drücken Sie Taste 5 am Akku, um den Ladezustand zu überprüfen (Abbildung 2). Die LEDs erlöschen nach 3 Sekunden. Leuchten die LEDs

rot, muss der Akku geladen werden. Leuchten die LEDs nach dem Drücken von Taste 5 nicht auf und der Akku ist geladen, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.

7. WARTUNG

Prüfen Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf mechanische Beschädigungen. Ist der Akku beschädigt, entsorgen Sie ihn bitte und geben Sie ihn zum Recycling ab. Laden Sie einen entladenen Akku sofort auf. Halten Sie Akku und Kontakte trocken und sauber. Wischen Sie Verschmutzungen mit einem trockenen, sauberen Tuch ab. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen im Akkudeckel frei sind, um eine Überhitzung zu vermeiden.

 **VORSICHT! Verwenden Sie zum Reinigen kein Wasser oder aggressive Chemikalien, Scheuermittel usw., da dies zu Schäden führen kann.**

8. TRANSPORT UND LAGERUNG

- Ladegerät und Akku getrennt aufbewahren.
- Führen Sie die oben genannten Reinigungs- und grundlegenden Wartungsarbeiten durch.
- Bei längerer Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus sollte der Ladezustand regelmäßig (etwa alle zwei Monate) überprüft werden. Der optimale Lagerladezustand liegt bei ca. 40–60 %. Lagern Sie den Akku niemals entladen!
- Beim Transport oder der Lagerung muss die Batterie geeignet verpackt und gegen Kurzschlüsse zwischen den Kontakten geschützt werden.
- Beim Transport der Batterie ist darauf zu achten, dass die Temperatur in der Umgebung der Batterie 50°C nicht übersteigt – es besteht Brandgefahr.
- An einem abschließbaren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C lagern.
- Schützen Sie den Akku vor Feuchtigkeit, Frost und direkter Sonneneinstrahlung. Halten Sie ihn von Wärmequellen, offenen Flammen und brennbaren Materialien fern.

9. ENTSORGUNG



Die Verpackung besteht aus Materialien, die an kommunalen Sammelstellen oder in Sammelcontainern recycelt werden können.



Entsorgung gebrauchter Batterien

Batterien enthalten umweltschädliche Stoffe und dürfen daher nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie gebrauchte Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen zur fachgerechten Entsorgung ab. Die Batterie muss vor der Entsorgung des Geräts entfernt werden.

10. GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantiezeit ist auf dem Kaufbeleg angegeben, beträgt jedoch mindestens 24 Monate und beginnt mit dem Tag des Wareneingangs, der durch den Original-Kaufbeleg nachgewiesen werden muss. Die Garantie deckt Mängel ab, die das Produkt bei Erhalt aufweist, sowie nachweisbare Herstellungsfehler, die während der Garantiezeit auftreten. Die Garantie gilt nicht für normale Abnutzung des Produkts und seiner Teile sowie für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, mangelnde Wartung, unsachgemäße Verwendung, vorsätzliche Beschädigung, unsachgemäße Eingriffe, Modifikationen oder Reparaturen mit nicht originalen Teilen oder äußere Einflüsse (Oxidation, Korrosion, Überschwemmung usw.) verursacht wurden. Reparaturen während der Garantiezeit dürfen nur von autorisierten Reparaturwerkstätten oder dem Kundendienst des Herstellers durchgeführt werden.

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, kupując nasz produkt.

Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Zawiera ona informacje na temat bezpiecznego użytkowania produktu i zapewnienia jego długiej żywotności. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji!



UWAGA!

Ostrzeżenie to oznacza instrukcje, których należy przestrzegać, aby uniknąć sytuacji mogących skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.



WAŻNY!

Ostrzeżenie to oznacza instrukcje, których należy przestrzegać, aby zapobiec uszkodzeniu mechanicznemu, uszkodzeniu lub zniszczeniu produktu.



NOTATKA

Ten alert oznacza przydatne wskazówki lub instrukcje dotyczące korzystania z produktu.

Informacje, opisy i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji odpowiadają stanowi wiedzy w momencie jej sporządzania, a producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Ilustracje mogą obejmować wyposażenie opcjonalne i akcesoria, ale mogą nie obejmować całego wyposażenia standardowego.

CEL UŻYCIA

Jeśli produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem, spełnia najnowsze wymagania techniczne i przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w momencie wprowadzenia go na rynek.

Akumulatory te są przeznaczone do zasilania oznaczonego elektronarzędzia MTF; patrz specyfikacje i instrukcje dotyczące użytkowania elektronarzędzia, patrz rozdział „Dane techniczne” w instrukcji użytkowania tego produktu.

Produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego ani przemysłowego.

Użycie do celów innych niż określone w niniejszym dokumencie jest niewłaściwe. Niewłaściwe użytkowanie, niewłaściwa ingerencja w maszynę lub użycie nieoryginalnych części niedostarczonych przez producenta może spowodować uszkodzenie maszyny i zagrazić bezpieczeństwu operatora lub osób postronnych, a także zwalnia producenta z wszelkiej odpowiedzialności prawnej.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI!

Zawartość

1. OPIS BATERII	25
2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII	25
3. ZNACZENIE SYMBOLI NA ŁADOWARCE I AKUMULATORZE	26
4. ŁADOWANIE BATERII	27
5. INSTRUKCJA UŻYCIA	27
6. ZNACZENIE DIODY LED NA BATERII	27
7. KONSERWACJA	27
8. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE	28
9. SPRZEDAŻ	28
10. WARUNKI GWARANCJI	28

1. OPIS BATERII

(Rys.1)

1. Bateria
2. Kontakty
3. Zwolnij przycisk
4. Przycisk stanu naładowania
5. Wskaźniki stanu naładowania LED



UWAGA: Wszystkie niezbędne ilustracje znajdują się na pierwszych stronach niniejszej instrukcji. W każdym opisie będą odsyłacze do odpowiednich ilustracji.

2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII

- Po zakończeniu ładowania należy natychmiast wyjąć akumulator z ładowarki.
- Nigdy nie próbuj ładować uszkodzonego akumulatora.
- Nie wolno ładować baterii jednorazowych. Nie należy używać baterii innych niż zalecane przez producenta.
- Niewłaściwe użycie akumulatora może doprowadzić do przegrzania, wybuchu lub samozapłonu, co może spowodować poważne obrażenia.
- Używając baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość.
- Nie należy zwierzać styków dodatniego i ujemnego (np. przewodem).
- Podczas transportu lub przechowywania akumulator musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed zwarcie styków.
- Nie przekłuwaj, nie łam ani nie narażaj akumulatora na żadne uszkodzenia mechaniczne, gdyż istnieje ryzyko zwarcia.
- Bezpośrednie lutowanie do akumulatora jest zabronione.
- Trzymaj baterię z dala od wody i wilgoci. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Nie rozmontowuj ani nie modyfikuj akumulatora. Akumulator jest wyposażony w różne zabezpieczenia. Jeśli jedno z nich ulegnie uszkodzeniu, akumulator może się przegrzać, wybuchnąć lub zapalić.
- Nie umieszczaj akumulatora w pobliżu otwartego ognia, pieców ani innych źródeł ciepła. Chronić akumulator przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i nie pozostawiaj go ani nie używaj w samochodzie w dobrą pogodę.


- Nieużywany akumulator należy naładować do około 40-60% i przechowywać w temperaturze pokojowej. Podczas dłuższego przechowywania akumulator należy regularnie sprawdzać i ładować, aby zapobiec jego całkowitemu rozładowaniu.
- akumulator w temperaturze pokojowej. W przeciwnym razie akumulator może ulec poważnemu uszkodzeniu lub jego żywotność może ulec skróceniu. Nie ładuj akumulatora w pobliżu kwasów ani materiałów łatwopalnych.
- Akumulator i ładowarka nagrzewają się podczas ładowania. Jest to normalne i nie jest uważane za usterkę.
- Jeśli akumulator nie naładuje się w określonym czasie, nie należy kontynuować ładowania. W przeciwnym razie akumulator może się nagrzać, wybuchnąć lub zapalić.
- Jeżeli podczas ładowania/rozładowywania pojawi się nietypowy zapach, nastąpi przegrzanie, zmiana koloru lub kształtu bądź wystąpią inne nieprawidłowości, należy natychmiast zaprzestać używania akumulatora.
- Jeśli płyn z baterii dostanie się do oka z powodu wycieku, nie pocieraj go, lecz przepłucz dużą ilością wody i natychmiast zwróć się o pomoc lekarską. Nieleczony płyn z baterii może uszkodzić oko.
- Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem. Osiągnie on pełną pojemność dopiero po kilku cyklach ładowania i rozładowania.
- Akumulator należy ładować wyłącznie w ładowarkach wskazanych przez producenta. Użycie innej ładowarki może spowodować błędy lub pożar.
- Niewłaściwe użytkowanie lub używanie uszkodzonych baterii może spowodować wydostawanie się oparów. Zapewnij dostęp do świeżego powietrza i zasięgnij porady lekarza, jeśli objawy nie ustąpią. Opary mogą podrażniać drogi oddechowe.
- Zaizoluj stare baterie, na przykład owijając styki taśmą, i zanieś je do lokalnego punktu zbiórki lub zakładu recyklingu baterii. Nigdy nie spalaj baterii ani nie wyrzucaj jej do śmieci.
- Ostre przedmioty, takie jak gwoździe, śrubokręty, oraz nadmierna siła mogą uszkodzić akumulator. Może to spowodować zwarcie wewnątrz akumulatora, a w konsekwencji przegrzanie, pożar lub wybuch.

3. ZNACZENIE SYMBOLI NA ŁADOWARCE I AKUMULATORZE

Ta strona przedstawia i opisuje symbole bezpieczeństwa na akumulatorze, ładowarce i w instrukcji. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich symboli.



Uwaga! / Ostrzeżenie!



Chronić przed temperaturą powyżej 50°C.



Przeczytaj instrukcję użycia!



Nie wrzucać do ognia/nie spalać.



Prąd stały (DC)



Chronić przed wilgocią.



Oznakowanie CE.
Potwierdza zgodność produktu z
wymaganiami odpowiednich
dyrektyw Unii Europejskiej.



Ponownie wprowadzać do obiegu.

4. ŁADOWANIE BATERII



UWAGA! Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa dotyczącymi ładowarki i akumulatora!



UWAGA! Sprawdź, czy typ wtyczki ładowarki jest zgodny z typem gniazda. Podłączaj ładowarkę wyłącznie do gniazdka sieciowego o napięciu i częstotliwości zgodnych z wartościami podanymi na etykiecie ładowarki.



sieci bez nadzoru.

Akumulator litowo-jonowy jest dostarczany w stanie częściowo naładowanym. Dlatego należy go naładować przed pierwszym użyciem. Każdy akumulator stopniowo traci swoją pierwotną pojemność, a jego rezystancja wewnętrzna rośnie w miarę ładowania i rozładowywania. Ogniwa litowo-jonowe nie mają efektu pamięci, dlatego nie ma potrzeby rozładowywania akumulatora przed ładowaniem. Przerwanie procesu ładowania nie spowoduje uszkodzenia akumulatora. Akumulator osiągnie pełną pojemność dopiero po kilku cyklach ładowania.

FUNKCJA OCHRONY BATERII: Ten akumulator litowo-jonowy ma funkcję ochrony baterii, która chroni ogniwa litowo-jonowe i maksymalizuje żywotność baterii.

5. INSTRUKCJA UŻYCIA



UWAGA!

- Nigdy nie ładować akumulatorów w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
- Nie ładuj akumulatorów w miejscach o dużej wilgotności lub temperaturze otoczenia.
- Podczas ładowania nie należy przykrywać akumulatora ani stacji ładowania.
- Akumulatory nagrzewają się podczas ładowania. To normalne!
- Nigdy nie ładuj baterii bez nadzoru.

6. ZNACZENIE DIODY LED NA BATERII

Cztery diody LED na akumulatorze wskazują aktualny poziom naładowania. Naciśnij przycisk 5 na akumulatorze, aby sprawdzić poziom naładowania (rysunek 2). Diody LED zgasną po 3 sekundach. Jeśli diody LED świecą na czerwono, akumulator wymaga naładowania. Jeśli diody LED nie zapalają się po naciśnięciu przycisku 5, a akumulator jest naładowany, akumulator jest uszkodzony i należy go wymienić na nowy.

7. KONSERWACJA

Po każdym użyciu sprawdź akumulator pod kątem uszkodzeń mechanicznych – w takim przypadku wyrzuć go i oddaj do recyklingu. Jeśli akumulator jest rozładowany, natychmiast go naładuj. Utrzymuj akumulator i jego styki w stanie suchym i czystym. Jeśli są zabrudzone, przetrzyj je suchą, czystą szmatką. Utrzymuj otwory wentylacyjne w pokrywie akumulatora w czystości i drożne, aby zapobiec przegrzaniu.



UWAGA! Do czyszczenia nie należy używać wody ani agresywnych środków chemicznych, materiałów ściernych itp., ponieważ może to spowodować uszkodzenie.

8. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

- Przechowuj ładowarkę i akumulator oddzielnie.
- Wykonaj powyższe czynności czyszczenia i podstawowej konserwacji.
- W przypadku dłuższego przechowywania akumulatorów litowo-jonowych należy regularnie (raz na 2 miesiące) sprawdzać ich poziom naładowania. Optymalny poziom naładowania podczas przechowywania wynosi około 40–60%. Nie należy przechowywać akumulatora w stanie rozładowanym!
- Podczas transportu lub przechowywania akumulator musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed zwarciem styków.
- Podczas transportu akumulatora należy upewnić się, że temperatura wokół niego nie przekracza 50°C, gdyż istnieje ryzyko pożaru.
- Przechowywać w suchym i zamkniętym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych, w temperaturze od 5 do 35 °C.
- Chroń akumulator przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Trzymaj go z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i materiałów łatwopalnych.

9. SPRZEDAŻ



Opakowanie jest wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi w miejskich punktach zbiórki lub pojemnikach na odpady.



Utylizacja zużytych baterii

Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i dlatego nie należy ich wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych. Zużyte baterie należy oddawać do wyznaczonych punktów zbiórki, aby zapewnić ich prawidłową utylizację. Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyjąć z niego baterię.

10. WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji podany jest na paragonie, ale wynosi co najmniej 24 miesiące i rozpoczyna się w dniu odbioru produktu, co musi być udokumentowane oryginalnym paragonem. Gwarancja obejmuje wady produktu w chwili odbioru, jak również wady produkcyjne, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia produktu i jego części oraz uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, zaniedbaniem konserwacji, niewłaściwym użytkowaniem, umyślnym uszkodzeniem, nieprofesjonalną interwencją, modyfikacją lub naprawą przy użyciu nieoryginalnych części lub czynnikami zewnętrznymi (utlenianie, korozja, zalanie itp.). Naprawy w okresie gwarancyjnym mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane warsztaty naprawcze lub serwis producenta.