




Mountfield

AZURO IBIZA



NÁVOD NA POUŽITIE ZÁHRADNÉHO BAZÉNU



DÔLEŽITÉ:

PRED INŠTALÁCIOU A POUŽITÍM BAZÉNU AZURO IBIZA SI POZORNE PŘEČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE A NÁVOD NA INŠTALÁCIU. OBAJA NÁVODY SI USCHOVAJTE PRE ĎALŠIE POUŽITIE.

OBSAH

ČASŤ 1	ÚVOD.....	2
ČASŤ 2	PRÍPRAVA.....	viď návod na inštaláciu (B)
ČASŤ 3	MONTÁŽ BAZÉNA.....	viď návod na inštaláciu (B)
ČASŤ 4	BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLA.....	3
ČASŤ 5	POUŽÍVANIE BAZÉNA.....	4
ČASŤ 6	STAROSTLIVOSŤ O BAZÉNOVÚ VODU.....	4
ČASŤ 7	ÚDRŽBA BAZÉNA.....	7
ČASŤ 8	ZAZIMOVANIE BAZÉNA.....	7
ČASŤ 9	ODZIMOVANIE BAZÉNA.....	8

UPOZORNENIE: Použitie bazéna zahŕňa aj dodržiavanie bezpečnostných pravidiel popísaných v tomto návode. Za účelom prevencie utopenia alebo iných vážnych zranení je nutné zabrániť neočakávanému prístupu detí vo veku do 5 rokov k bazénu.

Neplavci a deti musia byť pod stálym dohľadom skúsenej dospeléj osoby. Všetky bezpečnostné predpisy a zariadenia môžu len podporiť osobný dohľad zodpovednej osoby, ale nemôžu ho nahradiť.

ČASŤ 1

ÚVOD

1. PREČÍTAJTE SI NÁVOD

Skôr, ako začnete, prečítajte si až do konca všetky časti návodu a návodu na inštaláciu bazéna, ktorý je dodaný spolu s týmto návodom. Pokyny vysvetľujú, ako inštalovať a používať Váš bazén. Jednoducho postupujte podľa návodu krok po kroku.

Určite si prečítajte **Bezpečnostné pravidlá** a zaistite, aby ich čítal a porozumel im každý, kto používa Váš bazén.

Poznámka: Zberač povrchových nečistôt, bazénová podložka a bazénová fólia nie sú súčasťou balenia bazéna a dodávajú sa ako príslušenstvo. Aktuálnu ponuku vhodných typov fólií, podložiek a zberačov nájdete v našich predajniach alebo na webových stránkach (www.mountfield.sk).

Poznámka: Obrázky uvedené v tomto návode nemusia presne zodpovedať Vášmu bazénu. Obrázky slúžia predovšetkým k le

pšiemu pochopeniu textu. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia.

2. NÁHRADNÉ DIELY A SERVIS

V prípade, že budete potrebovať radu, zaistiť servis alebo získať náhradný diel, obráťte sa na svojho predajcu. Pri údržbe a opravách používajte originálne náhradné diely.

3. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky sú uvedené v Záručnom liste predajcu.

DÔLEŽITÉ!

Časti 2 a 3, popisujúci prípravu vhodného stanovišťa a samotnú inštaláciu bazéna, nájdete v samostatnom návode na inštaláciu bazéna označeného písmenom B.

ČASŤ 4

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Váš bazén obsahuje veľké množstvo vody a je dostatočne hlboký, aby predstavoval podstatné nebezpečenstvo pre život a zdravie, pokiaľ by neboli prísne dodržiavané nasledujúce bezpečnostné pravidlá. Tí, ktorí po prvýkrát používajú bazén podstupujú najväčšie riziko zranenia. Zabezpečte, aby každý poznal bezpečnostné pravidlá skôr, než vstúpi do bazéna.

1. Zákaz skákania do bazéna alebo skákania strmhlav

Horná lišta steny Vášho bazéna nie je lavička (mostík) a **nesmie** byť používaná pre skákanie do bazéna či skákanie strmhlav. **Nedovoľte** skákanie do bazéna či skákanie strmhlav do bazéna z plošiny schodíkov alebo hornej lišty steny bazéna. Skákanie strmhlav či skákanie do bazéna môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť utopením.

2. Nikdy nepoužívajte bazén osamote

Nikdy nedovoľte, aby bol bazén používaný bez dozoru vykonávaného prinajmenšom jednou osobou, ktorá nepatrí medzi kúpajúcich sa. Vždy musí byť k dispozícii niekto, kto v prípade nebezpečenstva poskytne pomoc.

3. Deti nenechávajte nikdy bez dozoru

Nikdy nenechajte dieťa samotné alebo bez dozoru v bazéne alebo v blízkosti bazéna - ani na jednu sekundu.

4. Žiadny "neporiadok"

Nedovoľte "vyvádžanie" v bazéne alebo okolo bazéna. Povrchy sa môžu šmykať a môžu byť nebezpečné, keď sú mokré. Pohyb po hornej lište bazéna nie je dovolený.

5. V noci osvetlite bazén

Pokiaľ je bazén používaný po zotmení, musí byť zabezpečené zodpovedajúce osvetlenie. Osvetlenie priestoru bazéna musí byť dostatočné k tomu, aby sa dala posúdiť hĺbka bazéna a aby boli viditeľné všetky prvky v bazéne a okolo neho. Osvetlenie konzultujte s odborníkom.

6. Obmedzte prístup do bazéna

Neponechávajte stoličky alebo iný nábytok vedľa bazéna, ktoré by mohlo dieťa použiť na to, aby sa dostalo do bazéna. **Schodíky musia byť odstránené**, kedykoľvek je bazén bez dozoru. Veľmi sa odporúča plot okolo bazéna a dverka, ktoré sa dajú zamknúť. Niektoré právne predpisy ich môžu požadovať.

7. Žiadny alkohol alebo drogy

Požívanie alkoholu alebo drog je **nezlučiteľné** s bazénovými aktivitami. Osoby, ktoré pili alkohol alebo požili akúkoľvek drogu, nesmú byť pustené do bazéna a je potrebné ich starostlivo pozorovať, keď sú v priľahlých priestoroch.

8. Udržujte bazén čistý a zdravotne nezávadný

Voda v bazéne musí byť pravidelne filtrovaná a chemicky ošetrovaná, aby bola zdravotne nezávadná. Používajte vhodnú filtračnú jednotku na odstránenie rozptýlených častíc a vhodné prípravky bazénovej chémie podľa ich návodov, aby sa zničili škodlivé baktérie a aby sa zabránilo tvoreniu rias. Pamätajte, že zdravotne závadná voda je vážnym zdravotným rizikom.

Výstraha: Neupravujte bazén ani nevykonávajte žiadne zásahy do konštrukcie zostaveného a naplneného

bazéna. Môže to mať za následok zrútenie bazéna alebo aj vážne zranenie.

Bezpečnostné pokyny pre neplavcov:

- Zaisťte trvalý, aktívny a bdely dohľad kompetentnej dospelšej osoby nad slabými plavcami a neplavcami po celú dobu použitia bazéna (majte na pamäti, že deti mladšie než päť rokov sú najrizikovejšou skupinou z pohľadu nebezpečenstva utopenia).
- Určite príslušnú kompetentnú dospelú osobu, ktorá bude dohliadať na bazén a jeho okolie po celú dobu, kedy je používaný.
- Slabí plavci alebo neplavci pri použití bazéna by mali nosiť záchranné prostriedky.
- Pokiaľ bazén nie je v prevádzke alebo je bez dozoru, odstráňte všetky hračky z bazéna a jeho okolia, aby nelákali deti do bazéna, odstráňte z neho schodíky a zabezpečte prístup k nemu tak, aby sa doň nemohli dostať deti.

Bezpečnostné prostriedky:

- Odporúčame zabezpečiť okolie bazéna bariérou (a zabezpečiť i všetky vstupy) s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu k bazénu.
- Bariéry, kryty bazénov, alarmy alebo podobné bezpečnostné prostriedky sú užitočnou pomocou, ale nemôžu nahradiť nepretržitý dohľad poverenou dospelou osobou.

Bezpečnostné zariadenia:

- Odporúčame mať v blízkosti bazéna záchranné prostriedky (napr. záchranný kruh).
- Majte v blízkosti bazéna k dispozícii funkčný telefón a zoznam núdzových telefónnych čísel.

Bezpečné použitie bazéna:

- Povzbudte všetkých používateľov, predovšetkým deti, aby sa naučili plávať.
- Naučte sa základy prvej pomoci a pravidelne si tieto znalosti obnovujte. V prípade núdze to môže byť veľmi dôležité pre úspešnú záchranu života.
- Poučte všetkých užívateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade núdze.
- Nikdy neskáčte do akejkoľvek plytkej vody. Môže to viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- Nepoužívajte bazén, pokiaľ ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov, ktoré môžu zhoršiť vašu schopnosť bezpečne používať bazén.
- Pokiaľ je použité bazénové zakrytie, pred vstupom do bazéna ho úplne odstráňte z povrchu vody.
- Chráňte užívateľov bazénu pred chorobami súvisiacimi s kvalitou vody tým, že udržiavate bazénovú vodu zdravotne nezávadnú a dodržiavate hygienické pravidlá. Viď pokyny na údržbu bazénovej vody v návode na použitie.
- Chemické látky a zmesi (napr. dezinfekčné prostriedky na úpravu vody, čistenie apod.) skladujte mimo dosahu detí.
- Odstrániteľné bazénové schodíky musia byť umiestnené na vodorovnej ploche.
- Umiestnite bezpečnostné značky a piktogramy - priamo na bazén alebo 200 cm od bazéna.

ČASŤ 5

POUŽÍVANIE BAZÉNA

Pri používaní Vášho bazéna sa riadte nasledujúcimi pokynmi, aby sa bazén udržal v čistote a dobrom stave.

1. POUŽÍVANIE BAZÉNA

- Pred vstupom do bazéna sa dôkladne osprchujte a očistite si chodidlá.
- Do bazéna nevstupujte obutý, hrozí poškodenie bazénovej fólie.
- Pre výstup z bazéna používajte schodíky. Pri vychádzaní popri stenách bazéna a pri odrážaní od dna bazéna môže na týchto miestach dôjsť ku zhrnutiu, prípadne k poškodeniu vnútornej fólie.
- Výšku hladiny vody udržiajte v predpísanej výške a to približne v úrovni stredu príruby zberača. Majte na pamäti, že za každého počasia dochádza k odparovaniu vody z bazéna, ktorú je potrebné do bazéna dopĺňať. Bežný odpar je prirodzený a nemožno ho zameniť za únik vody netesnosťou.
- Pravidelne kontrolujte bazén a jeho príslušenstvo, či nedochádza k unikaniu vody. Prípadné úniky odstráňte dotiahnutím alebo pretesnením príslušného spoja.

2. STAROSTLIVOSŤ O BAZÉNOVÚ VODU

- Riadna starostlivosť o bazénovú vodu je jedným z najdôležitejších predpokladov na udržanie bazéna v zdravotne bezchybnom stave.
- Teplota vody v bazéne by nemala byť vyššia ako 30°C. Optimálna teplota vody sa pohybuje okolo 25°C. Teplá voda príliš neosvieži a navyše znižuje účinnosť sanitačnej látky (chlóru) a tvorí optimálne podmienky pre tvorbu rias. Vysoká teplota vody tiež spôsobuje mäknutie bazénovej fólie a riziko vzniku vrások na fólii. V prípade, že teplota vody v bazéne dosiahne 30°C, nepoužívajte ohrev vody, odstráňte kryciu plachtu a prípadne časť objemu vody vymeňte za chladnejšiu.
- Zásady pre prevádzku bazéna a dôležité pokyny pre používanie chemických prípravkov sú uvedené v nasledujúcej časti návodu.

Výstraha: V prípade zapusteného bazéna sa voda nevypúšťa, iba sa znižuje hladina vody v rámci zazimovacích opatrení a to pod úroveň vratnej trysky (viď. časť 8. Zazimovanie). Úplné vypustenie vody sa robí len na čo najnutnejšiu dobu (čo najkratšiu) a to len v prípade odstránenia chýb na fólii alebo jej výmeny. V prípade nejasností kontaktujte svojho predajcu.

ČASŤ 6

STAROSTLIVOSŤ O BAZÉNOVÚ VODU

Vodu v bazéne neznečisťujú len viditeľné nečistoty (prach, lístie, piesok, konáre...), ale tiež mikroorganizmy (baktérie, riasy, huby a vírusy). Aj po umytí vnesie každá osoba do bazéna neuveriteľné množstvo nečistôt, pot, vlasy, kožný maz, zvyšky kozmetických a opaľovacích krémov. Neosprchovaný a neumytý človek vnesie do vody neuveriteľných 600 miliónov až 3,5 miliardy baktérií, zárodkov a vírusov. Tie tvoria ideálnu živnú pôdu pre ďalšie baktérie, riasy, huby a vírusy. Preto je potrebné vodu pravidelne ošetrovať pre zabezpečenie trvalej bakteriologickej a zdravotnej nezávadnosti.

HLAVNÉ ZÁSADY PREVÁDZKY BAZÉNA

Napustenie bazéna - začiatok prevádzky

Pred každým novým naplnením, najmä po prezimovaní, je potrebné bazén dôkladne vyčistiť od všetkých nečistôt (vápenaté usadeniny, prach, organické zvyšky). Starostlivé vyčistenie bazéna uľahčuje ďalšiu údržbu vody.

Bazén sa naplní vodou, uvedie sa do chodu filtračné obehové zariadenie a toto sa ponechá v činnosti minimálne cez noc. Pevné väčšie nečistoty sa odstránia sieťkou a usadeniny na dne bazénovým vysávačom. Bezprostredne po napustení vodou sa vykoná prvé ošetrenie vody chlórými prípravkami vrátane stabilizátora chlóru. Tým sa zbaví voda baktérií, rias, vírusov a organických nečistôt z napustenej vody. Pokiaľ napúšťanie trvá niekoľko dní, je potrebné vykonať ošetrenie koncom prvého dňa napúšťania. Pokiaľ dôjde k hnedastému zafarbeniu vody, znamená to, že je vo vode obsiahnuté železo a mangán (voda zo studne). Tie s dodaným chlóróm reagujú a vyzrážajú sa v nerozpustnej forme a väčšinou sa zachytia na filtri. V prvých dňoch po napustení nie je potrebné regulovať hodnotu pH, ale do konca jedného týždňa od napustenia je potrebné jeho hodnotu zistiť (testovacou súpravou alebo odborným laboratóriom) a upraviť prídavkom prípravkov na korekciu pH. V období, kedy je bazén pravidelne používaný, je potrebné kontrolovať a upravovať stav vody minimálne 1x týždenne. Pravidelné meranie a úprava hodnoty pH, dezinfekcia a prevencia tvorby rias Vám zabezpečí vodu čistú a hygienicky nezávadnú.

Zdroj vody

Odporúčame, aby ste pred plnením bazéna skontrolovali zdroj vody (mäkká voda môže pôsobiť korozívne a poškodiť zariadenie bazéna, na druhej strane studňová voda môže obsahovať minerály, ktoré spôsobujú škvrnny alebo usadeniny).

Prírodnou vlastnosťou vody je rozpúšťanie minerálov (tvrdosť) - mäkká voda v bazéne sa ju snaží uspokojiť z prístupných zdrojov - z čerpadiel, schodíkov a pod. Ako zdroj vody pre Váš bazén NEPOUŽÍVAJTE LEN MÄKKÚ VODU, vždy ju namiešajte s vodou bohatšou na minerály.

Pre zamedzenie tvorby škvŕn, spôsobovaných stopovými prvkami vo vode, odporúčame pridať prípravok pre stabilizáciu tvrdosti vody.

Odporučené hodnoty bazénovej vody

Tvrdosť: nie viac ako 18°N

Hodnota pH: v rozmedzí 7,0 - 7,4

Alkalita: v rozmedzí 80 - 120 mg/l

Voľný chlór*: v rozmedzí 0,3 - 0,6 mg/l

Aktívny kyslík*: v rozmedzí 4 - 20 mg/l

* Kyslíkové a chlórové prípravky sa nikdy nesmú používať súčasne, pretože spolu vzájomne reagujú a narušajú tým svoje dezinfekčné účinky.

Dôležité: Nedodržovanie odporučených hodnôt bazénovej vody môže mať negatívny vplyv na životnosť jednotlivých častí bazéna.

Filtrovanie a mechanické čistenie bazéna


Pravidelným filtrowaním sa odstraňujú nečistoty plávajúce vo vode. Filtrowanie vykonávajte jedine v dobe, keď sa bazén nepoužíva.

Nadmernému znečisťovaniu bazéna ako hrubými nečistotami (lístím, hmyzom, pieskom a pod.) tak aj riasami možno brániť predovšetkým tým, že sa bazén v dobe, keď nie je používaný, zakryje krycou plachtou. Množstvo nečistôt možno obmedziť aj tak, že sa upraví okolie bazéna alebo že sa vstupuje do bazéna cez vaňu alebo inú nádobu s čistou vodou. Takéto mechanické nečistoty sa odstraňujú buď ručným zberačom (siečkou na nečistoty), pokiaľ vo vode či na hladine plávajú, alebo vysávačom, pokiaľ sú usadené na dne. Pri veľkom znečistení dna do porúčujeme vysávanie mimo bazéna a úbytok vody potom nahradiť čistou vodou.

Práca s vysávačom

Poznámka: Bazénový vysávač nie je súčasťou balenia bazéna. Obráťte sa na svojho predajcu.

Vysávač slúži k odstráneniu nečistôt usadených na dne pomocou filtračného zariadenia. Prúd vody je pomocou hadice vysávača nasávaný čerpadlom do filtra, kde sa nečistoty zachytávajú.

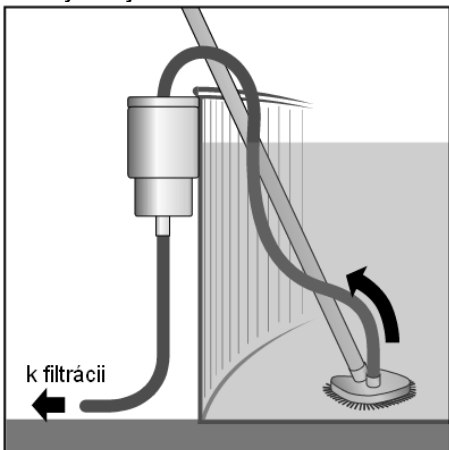

- Snímate veko zberača. Ventil filtračnej jednotky prepnete do polohy pre filtrowanie a filtračnú jednotku zapnete.
- Hadicu od vysávača naplníte vodou (napr. prúdom vody z vratnej trysky).
- Podržte voľný koniec hadice pod hladinou a pripojte k nemu tanier. Počkajte, až kým z taniera nezačne vytekať prúd vody a potom tanier rýchlo vložte do telesa zberača a pevne ho umiestnite nad sitom zberača. Pri nasadzovaní taniera do zberača dbajte na to, aby sa neprerušil stĺpec vody v hadici a prvý koniec hadice bol stále ponorený pod vodou.
- Na opačný koniec hadice (ktorý musí byť stále pod vodou) pripojte bazénový vysávač.

- Môžete začať vysávať. Pri vysávaní dbajte na to, aby sa hlavica vysávača nedostala nad hladinu a nedošlo tak k zavzdušneniu sania. Vysávajte nečistoty zo dna pomaly, prudký pohyb vysávača rozvíri usadené nečistoty.
- Po skončení vysávania odpojte hadicu od taniera a tanier vyberte z telesa zberača.

Na záver vysávania odporúčame spraviť kontrolu stavu filtrácie, či nie je potrebné vyčistiť filter.

Meranie a úpravy hodnoty pH

Hodnota pH ovplyvňuje správnu funkciu zariadenia, účinnosť ďalších prípravkov a životnosť bazéna. Kontrola pH musí byť vykonávaná minimálne 1-2x týždenne (meracou súpravou) a okamžite je potrebné regulovať odchýlky od ideálnej hodnoty. Roztok s hodnotou pH 7 považujeme za neutrálny, do 7 za kyslý a nad 7 za alkalický. Voda na kúpanie má mať hodnotu pH 7,0-7,4. V tomto rozsahu je dané najväčšie pôsobenie chlóru bez vedľajších účinkov. Hodnota pH cez 7,6 môže spôsobiť vo vode mliečne zrážky (vyzrážanie vápnika, železa, mangánu vo forme hydroxidov), upchanie filtra, zníženie účinnosti chlórových prípravkov, zápach po chlóre, podráždenie očí a pokožky, zníženie dezinfekčných účinkov - rast baktérií a rias. Pri hodnotách pH do 6,8 môže dochádzať ku zvýšenej korózii kovov, blednutiu farieb plastových dielov bazéna a náterov a tiež k podráždeniu očí a pokožky.

Dezinfekcia vody

Dezinfekcia je najdôležitejšia časť údržby vody, pretože len eliminácia mikroorganizmov zabezpečí hygienicky nezávadnú a čistú vodu. Obsah chlóru meriame 1x týždenne, pri veľkej prevádzke a v horúcom období častejšie. Ideálny obsah chlóru je 0,5 mg/l. Pred meraním obsahu chlóru skontrolujeme a prípadne upravíme hodnotu pH. Pri ustálenej prevádzke používame pomaly rozpustné tablety alebo granulát. Použitím stabilizátora chlóru je možné znížiť spotrebu chlórových prípravkov. Pri extrémnych podmienkach prevádzky bazéna (vysoké teploty, silná záťaž bazéna kúpajúcimi sa a pod.), eventuálne pokiaľ má voda neštandardnú kvalitu (farba, zápach a pod.), odporúčame aplikovať šokovú dezinfekciu.

Prevenia tvorby rias

Riasy sa prejavujú ako slizké, rôzne zafarbené nánosy na stenách a na dne bazéna a sú živnou pôdou pre baktérie. Vznik rias hrozí najmä pri veľkých teplotách trvajúcich niekoľko dní, častých dažďoch a búrkach. Spóry rias sú prinášané do bazéna vetrom a prachom a vyvíjajú sa UV žiarením a teplou vodou. Pravidelné preventívne dávky protiriasového prípravku sú najlepším a najjednoduchším spôsobom, ako zabrániť tvorbe rias. Dost' často sa používa proti riasam modrá skalica (síran meďnatý), ale tá je zaradená medzi ostatné jedy. Jej používanie nie je možné odporúčať najmä zo zdravotných dôvodov, pretože ovplyvňuje krvný obraz.

Medzi doplnkové činnosti patrí flokulácia, čistenie bazéna, a pod.

Flokulácia (čistenie, koagulácia) vody

Niekedy môže dôjsť k situácii, kedy napriek tomu, že hodnota pH aj chlóru sú vyhovujúce, dochádza k zakaleniu vody. Toto zakalenie je spôsobené mikroskopickými časticami, ktoré filtračné zariadenie nie je schopné zachytiť. V tomto prípade je potrebné vodu vyčistiť flokuláciou, kedy dôjde ku zhluknutiu a „vyvločkovaniu“ aj mikroskopických častíc na väčšie celky - vločky, ktoré je možné už bazénovým vysávačom odsáť mimo vlastný bazén, eventuálne pri malom množstve odfiltrovať.

Čistenie bazéna

Počas sezóny sa usadzujú na stenách bazéna nečistoty - kožný tuk, kozmetika a opaľovacie krémy, pot, prach, hmyz, lístie, semiačka, stebľá trávy, nečistoty zo vzduchu a okolia bazéna, vylúčená tvrdosť vody. Aj tieto nečistoty sú vhodným podkladom pre tvorbu rias a baktérií. Preto by sme mali bazénovú fóliu 1x ročne, najlepšie na jar pred napustením, riadne vyčistiť.

Počas dovolenky

Pokiaľ ideme v lete na dovolenku a po návrate chceme svoj bazén opäť používať bez toho, aby sme ho museli čistiť a znovu napúšťať, je potrebné pred odchodom upraviť hodnotu pH na 7,0-7,4, do dávkovača chlóru alebo plaváka dať trojnásobné množstvo pomaly rozpustných chlórových tabliet a bazén zakryť krycou plachtou. Ďalej je potrebné zabezpečiť zapínanie filtračného zariadenia cez deň aspoň na 8 hodín. Po návrate odporúčame najprv uviesť filtračné zariadenie do stálej činnosti, skontrolovať pH a obsah chlóru.

DÔLEŽITÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE CHEMICKÝCH PRÍPRAVKOV

1. Pri výbere chemických prípravkov zvažte účelnosť látky a možnosť použitia.

2. Presvedčte sa, že nakupované prostriedky bazénovej chémie nie sú nebezpečnými látkami. Ukladajte ich MIMO DOSAHU DETÍ, v chlade, suchu a tme.
3. Ihneď sa zoznámte so zásadami prvej pomoci pri každom prípravku, dbajte na bezpečnostné pokyny a upozornenia na obaloch.
4. Pri aplikácii chemických prípravkov postupujte podľa návodu výrobcu.
5. Pri manipulácii s chemickými prípravkami dodržujte zásady osobnej hygieny. Používajte gumové rukavice. Nakoniec si starostlivo umyte ruky.
6. Nevkladajte žiadne chemické prípravky do sita zberača. K aplikácii chlórových prípravkov vo forme tabliet odporúčame používať plavák, špeciálne na tento účel určený, alebo dávkovač chlóru. Pokiaľ si zaobstaráte plavák, vložte zodpovedajúce množstvo tabliet do plaváka a ponechajte ho plávať na hladine. Zapnutím filtračného zariadenia pomôžete rýchlejšiemu rozptýleniu chlóru v celom objeme bazéna. Po rozpustení prípravku vyberte plavák a uložte ho na bezpečnom mieste. Pokiaľ budete chcieť bazén používať ešte pred rozpustením prípravku, vyberte plavák a uložte ho na mieste, kde chlór nemôže spôsobiť akékoľvek poranenie alebo škodu. Zvlášť starostlivo ho strážte pred deťmi.
7. **V dobe aplikácie akýchkoľvek chemických prípravkov bazén nepoužívajte.**

Pri úpravách vody pomocou chemických prípravkov nemožno poskytnúť všeobecný návod dávkovania a režimu úprav. Situácia každého bazéna je iná podľa charakteru bazéna, návštevnosti, okolitého prostredia, klimatických podmienok a podobne. Dávkovanie sa musí riadiť skutočnými nameranými hodnotami. Preto je účelné kúpiť súpravu na meranie pH a voľného chlóru. Podľa výsledkov meraní môžeme presne dávkovať chemické zlúčeniny. Znižujeme tým nebezpečenstvo zbytočného vystavenia nášho organizmu chemickým látkam.

ČO ROBIŤ, KEĎ ...

	Príčina:	Náprava:
Voda je zakalená	<ul style="list-style-type: none">• nadmerná tvorba baktérií vďaka vysokej frekvencii užívania bazéna, vysokým teplotám, veľkým dažďom, akumulácii nečistôt atď.,• znížený výkon filtra	<ul style="list-style-type: none">• upraviť pH hodnotu na 7,0 - 7,4• aplikovať „šokovú“ dezinfekciu• vyčistiť filter• pridať flokulant a nepretržite filtrovať
Voda je nazeleno zahmlená, steny a dno bazéna sú slizké	<ul style="list-style-type: none">• nadmerný výskyt rias	<ul style="list-style-type: none">• upraviť pH hodnotu na 7,0 - 7,4• aplikovať „šokovú“ dezinfekciu• aplikovať protiriasový roztok, nepretržite filtrovať
Voda je hnedá	<ul style="list-style-type: none">• vo vode je vysoká koncentrácia železa alebo mangánu	<ul style="list-style-type: none">• upraviť pH hodnotu na 7,0 - 7,4• aplikovať „šokovú“ dezinfekciu• aplikovať flokulant, nepretržite filtrovať
Silný nepríjemný zápach chlóru	<ul style="list-style-type: none">• vysoká hodnota pH	<ul style="list-style-type: none">• upraviť pH hodnotu na 7,0 - 7,4• skontrolovať, príp. upraviť obsah chlóru.
Dráždenie očí alebo pokožky	<ul style="list-style-type: none">• zlá hodnota pH	<ul style="list-style-type: none">• upraviť hodnotu pH na 7,0 - 7,4

ČASŤ 7

ÚDRŽBA BAZÉNA

1. FÓLIA

- Pravidelne kontrolujte fóliu, či nie je deravá. Deravá fólia spôsobuje pokles hladiny vody, čo môže byť príčinou poškodenia bazénu alebo filtračnej jednotky.
- Menšie opravy fólie je možné vykonať súpravou na opravu fólií. Väčšie poškodenia je potrebné riešiť najlepšie výmenou fólie za novú.
- Fóliu čistite špeciálnym prípravkom Azuro Clear Forte. Nepoužívajte abrazíva alebo rozpúšťadlá.
- Pri dlhodobom úniku vody cez bazénovú fóliu môže dôjsť ku korózii vnútornej plochy bazénovej steny. Pokiaľ dochádza k úniku vody, skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu fólie. Pokiaľ áno, miesto úniku opravte a pri najbližšej príležitosti (napr. pri zazimovaní bazéna) skontrolujte vnútornú plochu bazénovej steny, či nedošlo k jej poškodeniu. Poškodenú plochu ošetríte a natrite vhodným antikoróznym náterom.

Výstraha: Koncentrovaný chlór môže poškodiť bazénovú fóliu a kovové diely bazéna. Okamžite omyte akékoľvek znečistenie.

2. BAZÉNOVÉ SCHODÍKY

- Z bezpečnostných a praktických dôvodov nenechávajte schodíky v bazéne zbytočne. Používajte ich len na nevyhnutnú dobu, keď sa kúpete.
- Bazénové schodíky sú vystavené pôsobeniu chemických prípravkov rozpustených vo vode. Preto ich občas skontrolujte a v prípade, že zaznamenáte príznaky chemickej korózie, natrite kovové časti vhodným náterom.

ČASŤ 8

ZAZIMOVANIE BAZÉNA

Na konci kúpaciej sezóny sa musíte riadiť nasledujúcimi pokynmi, aby bol Váš bazén pripravený na zimu. Pritom je dôležité vykonávať pravidelnú starostlivosť o bazénovú vodu, vrátane filtrovania, až do okamihu zazimovania.

Platí: dobre zazimovaný bazén - ľahké spravidzkovanie bazéna na jar.

1. ZNÍŽTE HLADINU VODY V BAZÉNE

- Najprv upravte hodnotu pH a koncentráciu dezinfekčnej látky (napr. chlóru) vo vode bazéna na správnu úroveň.
- Vyčistite dno a hladinu vody od nečistôt.
- Znížte hladinu vody vo Vašom bazéne na úroveň asi 10 cm pod vratnou tryskou. V prípade použitia zátky vratnej trysky, tak 10 cm pod spodným okrajom zberače nečistôt.

- Usadeniny na stene bazéna v pôvodnej úrovni hladiny je potrebné pred zaschnutím odstrániť čistiacim prostriedkom.
- Ošetríte zvyšnú vodu vhodným prípravkom na zazimovanie (Azuro Zima).

Výstraha: Nevypustíte na zimu všetku vodu z Vášho bazéna a nevyberajte fóliu. V zime by sa mohol prázdny bazén zrútiť.

Vodu z bazéna vypúšťajte na vlastnom pozemku do trávy. V prípade vypúšťania vody do povrchových tokov je vopred potrebné schváliť túto činnosť s príslušným vodohospodárskym orgánom

2. SKONTROLUJTE VŠETKY SPOJE A SKRUTKY

- Presvedčte sa, že všetky spoje konštrukcie do seba správne zapadajú. Presvedčte sa, že stena bazéna sa nevsunula z lišty.
- Presvedčte sa, že všetky skrutkové spoje sú pevne dotiahnuté.

3. PREDCHÁDZAJTE ZHRDZAVENIU

- Natrite všetky poškrabané miesta a zhrdzavené plochy antikoróznym náterom.

4. SKONTROLUJTE FÓLIU - HĽADAJTE NETESNOSTI

- Presvedčte sa, že vrch fólie je stále pripevnený k stene. Nevyberajte fóliu z bazéna.
- Presvedčte sa, že fólia nie je deravá. V zime môže byť únik vody príčinou vážneho poškodenia bazéna.

5. PRÍSLUŠENSTVO BAZÉNA

- Odstráňte z bazéna všetko príslušenstvo bazéna, vrátane bazénových schodíkov.
- Pri zazimovaní filtračného zariadenia sa riadte pokynmi pre jeho zazimovanie.
- Zberač a vratnú trysku ponechajte namontované na stene bazéna.

Pamätajte: Nesprávne zazimovanie spôsobí neplatnosť záruky na bazén. Pozorne vykonajte všetky pokyny pre zazimovanie.

Varovanie: Zamedzte prístupu malým deťom a domácim zvieratkám k bazénu v dobe, keď je zazimovaný. Na zazimovanom bazéne nekorčulujte ani nevstupujte na ňad! Môže dôjsť k poškodeniu fólie alebo ku zraneniu.

ČASŤ 9

ODZIMOVANIE BAZÉNA

Odzimovanie bazéna, teda sprevádzkovanie bazéna po zime, by malo prebehnúť v čase, keď sa minimálne nočné teploty vzduchu už nedostávajú trvale pod bod mrazu a teplota vody v bazéne je medzi 10 až 15 °C. Príprava bazéna na novú sezónu je jednoduchá. Odporúčaný postup:

1. OČISTITE BAZÉN

Pred doplnením vody vyčistíte steny a dno bazéna od usadených nečistôt. Na steny použijete prípravok Azuro Clear Forte. Neriedený prípravok naneste špongiou na znečistené miesta a nechajte 10-15 minút pôsobiť. Potom nečistoty uvoľnite mechanicky handrou alebo kefou a z miesta ich dôkladne opláchnite vodou. V prípade silného znečistenia sa postup opakuje.

Odstráňte z vody a dna bazénu hrubé nečistoty pomocou bazénovej sieťky.

2. ZAPOJTE FILTRÁCIU A SOLÁRNY OHREV

Správne podľa návodu pripojte hadicami filtráciu a solárny ohrev k bazénu. Prekontrolujte a dotiahnite všetky spoje tak, aby nemohlo dôjsť k úniku vody.

POZOR: V prípade nebezpečenstva nočných mrazov zapnite na noc filtráciu a nechajte vodu prúdiť solárnym ohrevom. Zabráňte tým poškodeniu filtrácie a solárneho ohrevu, ktoré by mohol mráz spôsobiť.

3. DOPLŇTE VODU

Doplňte vodu až do úrovne stredu prítokovej príruby zberača (skimmeru) a nepretržite 24 hodín filtrujte. Súčasne upravte kvalitu vody podľa nasledujúcich krokov.

4. SKONTROLUJTE A UPRAVTE (STABILIZUJTE) TVRDOSŤ VODY

Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku je nutné pridať prípravok Azuro Ca ihneď po dopustení bazénu. Odporúčame premerať hladinu tvrdosti vody v bazéne pomocou kvapkového testeru tvrdosti vody a upraviť hodnotu tvrdosti vody pod 18°N.

5. SKONTROLUJTE A UPRAVTE HODNOTU PH

Hodnota pH ovplyvňuje účinnosť a spotrebu všetkých prípravkov na úpravu vody, funkcie zariadení, životnosť bazénu a predovšetkým dobrý pocit z kúpania.

Najskôr skontrolujte hodnotu alkality vody. Ak je nižšia ako 80 ppm, pridajte prípravok Azuro Alkalita Plus a ak je vyššia ako 120 ppm, pridajte prípravok Azuro pH mínus.

Potom zmerajte a prípravkami Azuro pH plus alebo Azuro pH mínus upravte hodnotu pH. Hodnota pH sa musí pohybovať v rozmedzí 7,0 - 7,4.

6. APLIKUJTE CHLÓR

Azuro Chlor Šok G aplikujte v dávke cca 100 g granulátu na 10 m³ vody (10 000 l).

Po 24 hodinách premerajte koncentráciu voľného chlóru (zistíte kvapkovým testerom pH a Cl alebo pásikovým testerom). Podľa nameraných hodnôt (obsah chlóru by nemal byť nižší ako 0,3 mg/l) aplikujte chlórúv tabletu do plávajúceho dávkovača. V prípade potreby aplikujte ešte raz primeranú dávku prípravku Azuro Chlor šok G.

BAZÉNOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Všetok sortiment prípravkov na údržbu bazénovej vody a rozvako všetkého bazénového príslušenstva nájdete na našich predajniach alebo na našom e-shope.

www.mountfield.sk/bazeny



Mountfield

Mountfield a.s., Mirošovická 697, CZ-25164 Mnichovice, www.mountfield.cz

Mountfield SK s.r.o., Kollárova 85, SK-03601 Martin, www.mountfield.sk

Zákaznícka linka: tel.:+421 434 133 831 (po-pi 9-18h, so-ne 9-17h), e-mail: mountfield@mountfield.sk