

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE ANTI KOROVÝCH BAZÉNOVÝCH SCHODÍKOV GALAXY

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred montážou schodíkov si prosím preštudujte a dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:


- Dôkladne si prečítajte návod na montáž
- Schodíky musia stáť na pevnom a hladkom povrchu, aby boli stabilné
- Schodíky nesmú používať viac ako jedna osoba. NOSNOSŤ SCHODÍKOV JE 100 KG.
- Pri vystupovaní a zostupovaní po schodíkoch k nim buďte obrátený čelom, nekývajte sa ani sa nehojdajte.
- Nikdy sa nepotápajte priamo zo schodíkov ani z nich neskáčte do bazénu.
- Nikdy neplavte pod schodíky alebo do priestoru medzi nimi a stenou bazénu. Mohlo by dôjsť k utopeniu.
- Z bezpečnostných dôvodov ak schodíky nepoužívate, odstráňte ich z bazénu. Nenechávajte ich nikdy v dosahu detí.
- Pred použitím schodíkov skontrolujte všetky jeho časti.
- Schodíky nepoužívajte na iné účely, než na ktoré sú určené.
- Výstup a zostup osobami s obmedzenou pohyblivosťou a malými deťmi je dovolený len za sprievodu (pomoci) osôb telesne a duševne spôsobilých.

ZLOŽENIE

Krok 1: Zloženie držiadiel s plošinou a oporou

Držadlá schodíkov (4) nasuňte zvrchu do otvorov v plošine (1) (obr.1). Potom do držiadiel zasuňte zospodu diely, ktoré budú slúžiť ako opora schodíkov vo vnútri bazéna. Pre hĺbku zapustenia bazéna oproti terénu 120 cm použijeme vsuvky (8) a pre hĺbku zapustenia bazéna oproti terénu 110 cm použijeme oblúky nôh (6 a 7). Oblúky musia pri montáži smerovať od seba a otvory pre skrutky výstuhy (9) musia byť rovnobežné s rovinou plošiny (1). Dodržte, aby otvory v držiadlách (4) boli zoradené s otvormi v plošine (1) a v vsuvkách (8) resp. oblúkoch (6 a 7). Zoskrutkujte ich pomocou 2 ks skrutiek (11) a klobúkových matíc (12). Skrutky vkladajte z vonkajšej strany plošiny.

Obr. 1

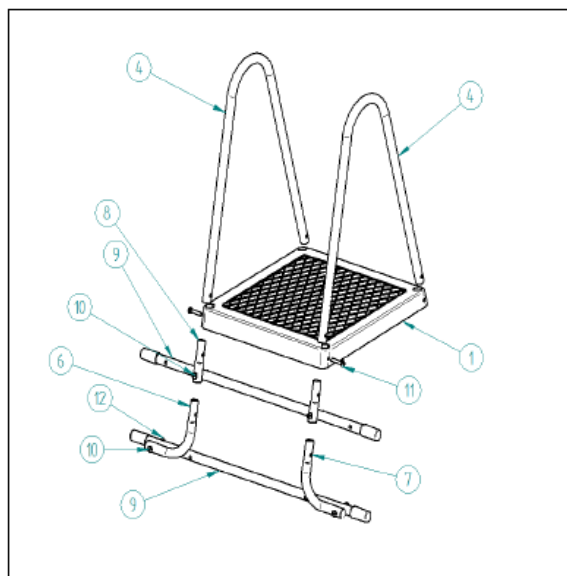

Krok 2: Upevnenie výstuhy


Zoberte výstuhu schodíkov (9) a priskrutkujte ju ku vsuvkám (8), resp. k oblúkom (6 a 7) namontovaným v kroku 1. Výstuhu montujte zo strany plošiny (1) pomocou dvoch skrutiek (10) a dvoch klobúkových matíc (12). Matice montujte zo strany plošiny (1). (obr. 1).

POZNÁMKA: Skrutky a matice musia byť bezpečne dotiahnuté, ale nedotáhujte ich nadmerne; diely schodíkov by sa mohli nadmerným dotiahnutím poškodiť.

Krok 3: Pripevnenie plastových stupňov k nohám

Priložte dvojdielnu objímku (3) k nohe (5) v mieste prehĺbeniny a zaistite gumovým krúžkom (13) (obr. 2). Na objímky na oboch nohách zhora natlačte plastový stupeň (2), tak aby zapadli zámky na oboch objímkach za vrchný okraj otvoru stupňa. Dbajte na to, aby stupne boli oproti nohám orientované rovnako. Po montáži už nebude možné stupne demontovať bez poškodenia. Nohy sú symetrické, musia však svojim spodným zahnutím smerovať od seba. Postupujte stupeň po stupni od dolného konca nôh nahor (obr. 2).

Obr. 2

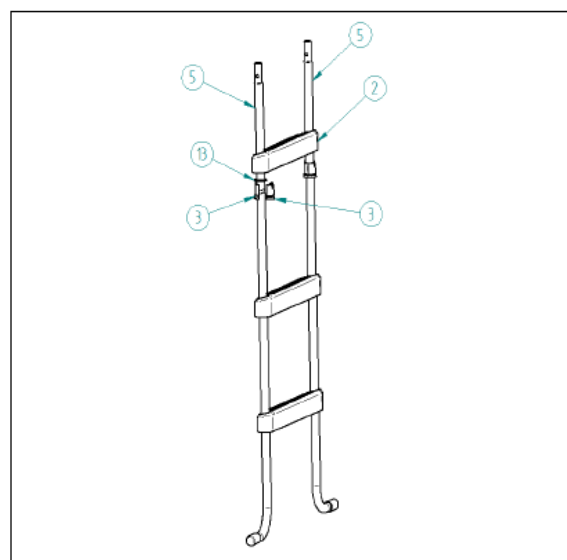

Krok 4: Upevnenie nôh k držadlám

Nohy zmontované v kroku 3 nasuňte zospodu do držiadiel (4) zmontovaných s plošinou (1). Dodržte, aby otvory v držadlách (4) lícovali s otvormi v nohách a v plošine (1). Zoskrutkujte ich pomocou 2 skrutiek (11) a klobúčkových matíc (12). Skrutky vkladajte z vonkajšej strany plošiny.

Teraz sú schodíky pripravené na použitie.

POUŽITIE

Schodíky sú určené na použitie v zapustených bazénoch s hĺbkou 110 a 120 cm oproti okolitému terénu. Pre menšie hĺbky zapustenia je potrebné dokúpiť doplnkovú súpravu k schodíkom Galaxy.


UPOZORNENIE:

Schodíky nie sú vyrobené z nehrdzavejúceho materiálu. Aj preto môže tento materiál trpieť zmenou odtieňu alebo chemickou koróziou pri dlhodobom pôsobení chemických prostriedkov. Venujte zvýšenú pozornosť úprave bazénovej vody (hodnoty pH a koncentráciou chlóru); dodržiavajte odporúčané hodnoty uvedené na bazénových prípravkoch AZURO. Pri nesprávnych hodnotách pH a chlóru dochádza k zrýchlenej chemickej korózii. V období, kedy bazén nepoužívate nenechávajte schodíky v bazéne, ochráňte tak svoju investíciu.

NA ZMENU ODTIEŇA ANTIKOROVÉHO MATERIÁLU A NA CHMEICKÚ KORÓZIU SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE.

Zoznam dielov schodíkov Galaxy

Číslo	Názov dielu	Ks
1	Plošina 46x46 cm	1
2	Plastový stupeň 48	3
3	Objímka – polovica	12
4	Držadlo	2
5	Noha celá (zostava)	2
6	Oblúk nohy ľavý (zostava)	1
7	Oblúk nohy pravý (zostava)	1
8	Vsuvka (zostava)	2
9	Výstuha (zostava)	1
10	Skrutka M8x50	2
11	Skrutka M8x40	4
12	Matica klobúčková M8	6
13	O krúžok	6

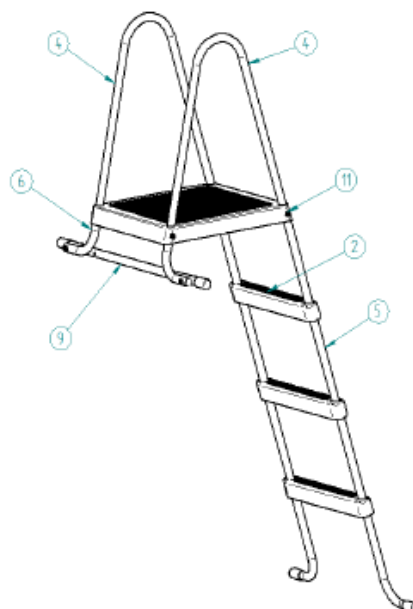

Obr. 3